

シンカリオンSRGの組み立て方

※シンカリオンCWシリーズは、3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

合体準備

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

車両準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。


シンカリオンE5はやぶさ




組み立て共通手順

※パーツが混ざらないように注意してください。


1 台車、合体パーツを取り外します。

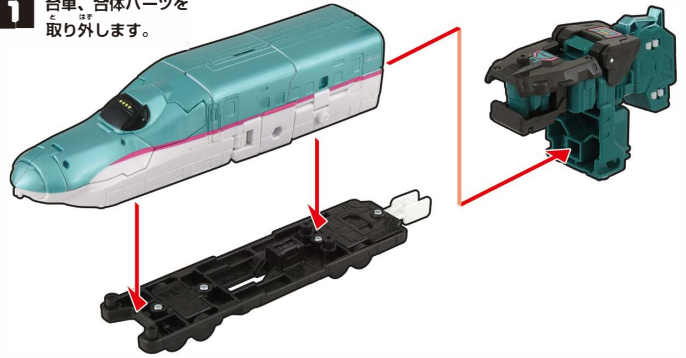

2 ①車体からショルダーA、Bを取り外します。
②レッグA、Bを取り外します。

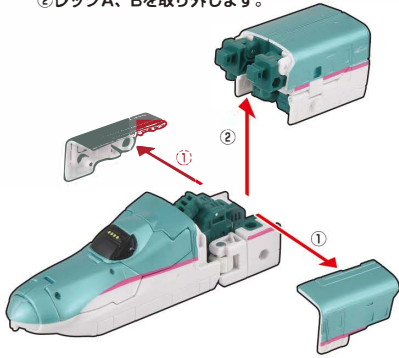

3 ①レッグA、Bを分けます。
②レッグA、Bのパネルを開きます。
③レッグAからアームAを取り外します。

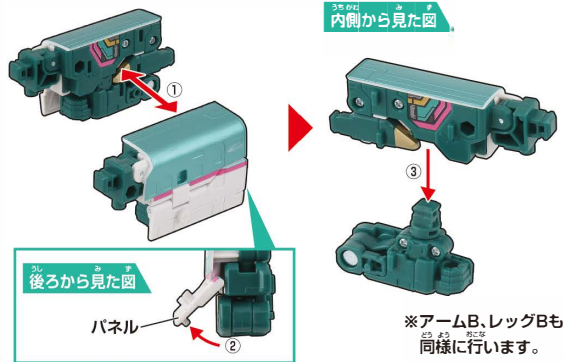

4 ボディからウエストを取り外します。




※ボディに使用する車両のみウエストA、Bを分けます。

残り2体のシンカリオンも同様に準備します。


ボディの組み立て方

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。

1 ①⑥の順に変形させます。

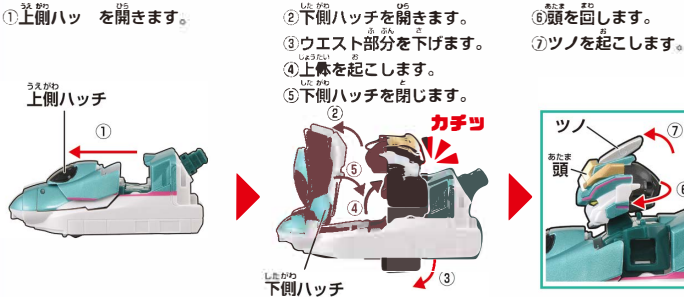


2 ①④の順に変形させます。

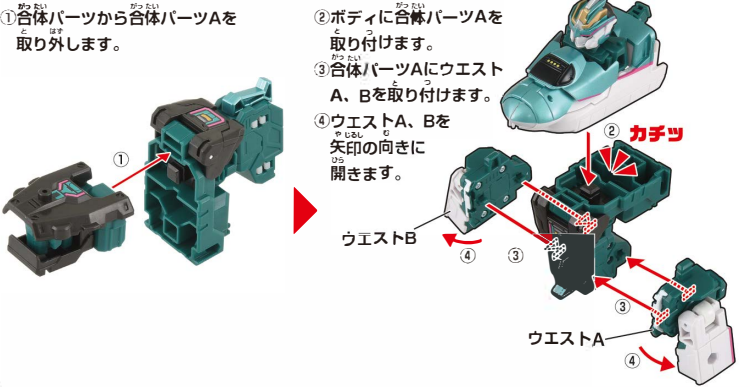


※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。

3 ①ショルダーA、Bを組み合わせます。
②ボディ後部に取り付けます。

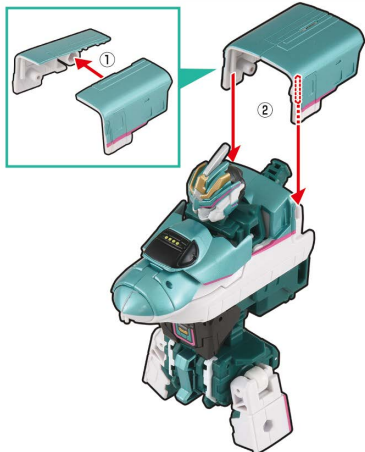


4 ①アームA、Bを組み合わせます。
②アームをボディの後部に取り付けます。
③②で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

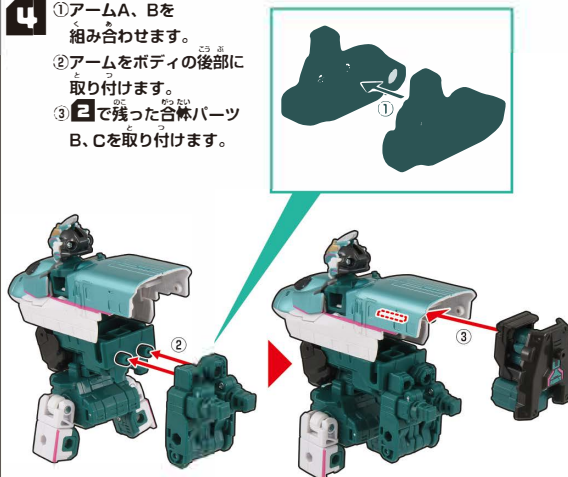

ボディ完成



残ったレッグA、Bは腕の組み立て方③で使用します。




腕の組み立て方

※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。

1 ボディから胴体のみを引き出します。




2 ①アームA,Bから関節を引き出します。
②アームA、Bを組み合せてます。




3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。


※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。



②レッグのパネルを閉じます。




左腕の組み立てイメージ



4 ①合体パーツを3つに分けます。

②合体パーツBのカバーを回します。
※ここでは合体パーツBを使用します。※左腕はカバーを逆に回します。

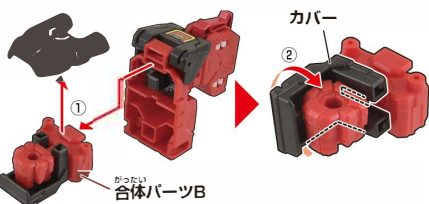


5 アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。



6 ①のボディに②～⑤で組み立てた腕を取り付けます。




両腕完成




脚の組み立て方

※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ①レッグA、Bを組み合せてます。②パネルを閉じます。

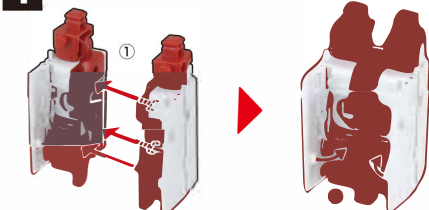


3 それぞれのパーツを組み合せてます。

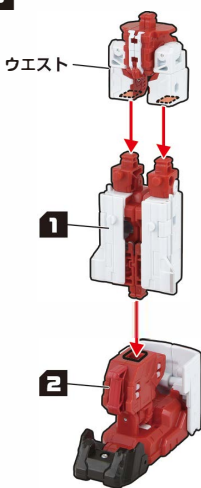

2 ①合体パーツAのつま先を引き出します。
②ショルダーA、Bを取り付けます。



4 合体パーツCを取り付けます。

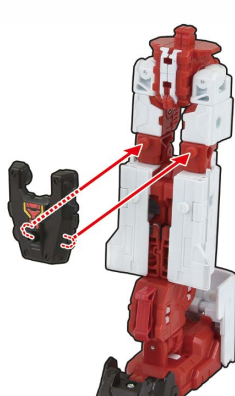


※同様の手順で左脚も組み立てます。

両脚完成




シンカリオンSRGの組み立て方

1 ボディに両腕を取り付けます。

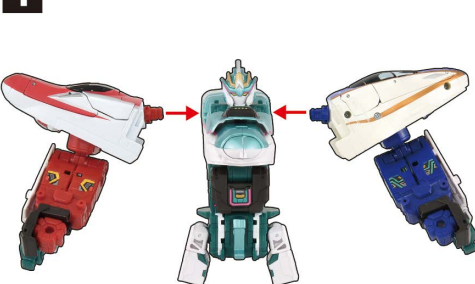

2 ボディに両脚を取り付けます。

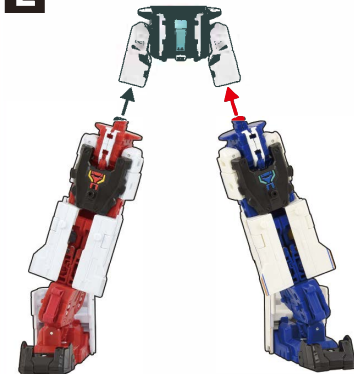

シンカリオンSRG完成



※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

シンカリオン3両合体 組み立て説明動画もチェック!



説明動画も公開中!
動画を参考にシンカリオンSRGを組み立てよう!

動画URL: www.youtube.com/watch?v=q-yW-U3Qrto

※動画の公開は終了している場合がございます(2024年4月現在)。
※通信などにかかる費用はお客様のご負担となります。