


※取り付けやへんしんは必ず保護者の方が行ってください。遊ぶ時は必ずロックしてから遊んでください。

知育ボックスで遊ぶ場合



- 1 本体のハンドルロック穴にハンドルロックをセットしてロックします。
- 2 ロックボタンを図のように①コインで押し込み②の位置に回してください。ロックされるとロックボタンは下がります。

※確実にロックされていることを確認してください。



ハンドルロックのはずし方



ロックボタンを図のようにコインで「**開**」の位置に回してください。ロックがはずれると、ロックボタンが上がります。ハンドルロックを取りはずしてください。


※知育ボックスの場合

ドライブ遊びで遊ぶ場合



- 1 ハンドルを起し、本体のハンドルロック穴にハンドルロックをセットしてロックします。
- 2 ロックボタンを図のようにコインで押し込み「**開**」の位置に回してください。ロックされるとロックボタンは下がります。

※確実にロックされていることを確認してください。




イタズラボード・ドライブナビの取り付け方




イタズラボードとドライブナビを写真のようにくぼみに合わせてのせてください。


へんしんの仕方 (知育ボックスからドライブ遊び)




本体底面のロックダイヤルを図のようにコインで「**開**」の位置に回してください




図のようにコインで押し上げへんしんロックをはずします。
※ツメでは、はずさないでください。




ロックレバーをOPENの位置に図のようにスライドさせます。




本体(ハンドル側)を上へ引き上げます。



本体底面から見てハンドル側の「**2**」を本体BOX側の「**2**」に合わせて奥までしっかり入れてはめこみます。



ロックレバーをLOCKの位置に図のようにスライドさせロックします。



へんしんロックを図のようにはめこみ、コインで「**開**」位置に「カチッ」というまで回してください。
※ロックレバーがロックされていない場合、へんしんロックがはまらない構造になっています。へんしんロックが確実にロックされていることをご確認ください。




図のようにイタズラボードとドライブナビをセットします。
※ドライブ遊びから知育ボックスへのへんしんの場合は反対の手順で行ってください。

知育ボックスからドライブ遊びにへんしんさせる場合

1. **ハンドルロックのはずし方** のようにハンドルロックをはずし、ハンドルを起し、ハンドルロックでロックします。(ドライブ遊びで遊ぶ場合をご覧ください)
2. **へんしんの仕方 (知育ボックスからドライブ遊び)** のように、へんしんさせます。

電池の入れ方

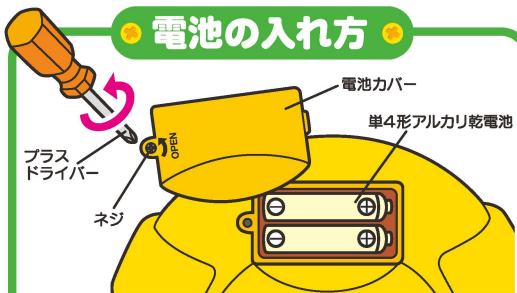

※長時間使用しない時は必ず電池をはずしておいてください。
※電池容量が不足してくると、誤作動する場合があります。その時は、電池を全て新しいものに交換してください。

- ① 本体ハンドル部分にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて電池カバーをはずしてください。
- ② 単4形アルカリ乾電池2本の「**+**」「**-**」(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③ セットした後、電池カバーを元に戻しプラスドライバーでしっかりとネジを締めてください。