

※本紙は、必ず保管してください。


※必ず、保護者の方が行ってください。※電池を取りはずした状態で行ってください。

必ず、お読みください。

ロープの長さの調節と取り付け方

※使用状況によっては、ロープが抜けやすい場合があります。ロープを抜けにくくする場合には、下図のように、市販のセロハンテープを巻いてください。


① ドライバーなどが合ったものでグリップのロックボタンを押しながら三角の矢印の方向へ部品(ロックパーツヘッド)を回します。【図1】



② 部品(ロックパーツヘッド)の合わせ目のラインがロックボタンの真ん中になるように引き上げます。【図2】





注意 ロックボタンを押しながら差し込む際は、ケガをしないよう、お手元にご注意ください。



⑤ ロープを図のように部品に通して、ロックL・R

ではさみこみ、カバーを入れます。最後に表裏に注意してリングをセットします。ロープの先端が部品からとび出ないようにしてください。

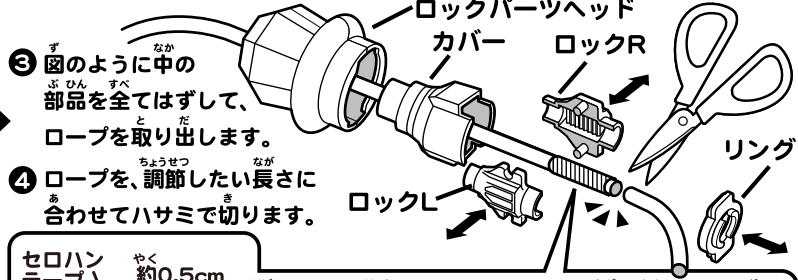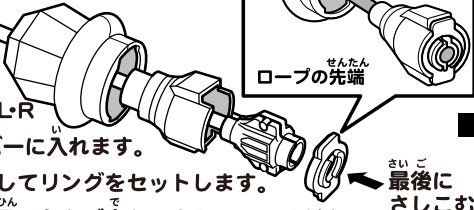


③ 図のように中の部品を全てはずして、ロープを取り出します。

④ ロープを、調節した長さに合わせてハサミで切ります。

セロハンテープ 約0.5cm
※幅1.5cm以上のセロハンテープを長さ約3cm程度にカットしてロープの端から約0.5cm離れたところ(斜線の箇所)に巻いてください。

注意 ※斜めにならないように、まっすぐに切ってください。
※一度ロープを切ると元の長さには戻すことはできません。
※ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。

⑥ グリップのロックボタンを押しながらさしこみ、四角の穴まで押し入れてください。※部品(ロックパーツヘッド)をグリップにさしこむ位置は図2を参照してください。

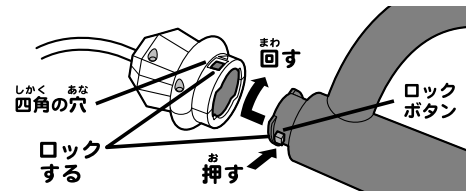

専用ロープ販売のご案内

右記電話番号にお問い合わせいただくか、ウェブサイトにて販売がございますのでご利用ください。
※予告なく、発売を中止することがあります。予めご了承ください。

インターネット通販

公式通販サイトタカラトミーモール
takaratomy mall.jp

お電話でのお問い合わせ

タカラトミーモールカスタマーセンター
0120-950-108

受付時間：月～金曜日
(祝・祭日を除く)
10:00～17:00