

SPEC DATA



PSYCHO GENO SAURER

WEAPONS

- ハイパーキラーファンク
- ハイパーキラークロー×2
- ハイバーストライククロー×2
- 複合レーザーセンサー
- 2連装フレキシブルレーザー
- 集束荷電粒子砲
- ロングレンジバルスレーザーライフル×2
- 排熱フィン×8
- アンカー×2
- 幻影発生装置×2

EXPLANATION

戦争が終結したヘリック共和国とガイロス帝国が設立した特務機関「ガーディアンフォース」に所属するバン・フライライト少尉が相対していたのは、青いオーガノイド「スベキュラー」を連れた謎の少女「リーゼ」だった。リーゼの乗る「サイコジェノザウラー」は、ジェノブレイカーのゾイド因子を培養して作られた専用機体である。全身を青で染め、頭部には自在に集中・拡散可能なフレキシブルレーザーと複合レーザーセンサー、脚部には幻影発生装置を装備している。幻影発生装置から放たれるミストは幻を作り出し、敵を翻弄する。ジェノザウラーとしての戦闘力も有しており、全身を砲身のように使用する取束荷電粒子砲は健在。背部のロングレンジバルスレーザーライフルはサイコジェノザウラーに最適化されている。ジェノザウラーから大幅に強化されたこの機体は、バンのブレードライガーでさえも大いに苦戦させた。

商品紹介などはZOIDSシリーズ公式サイトをチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/



商品動画などは
「T-SPARK公式チャンネル」をチェック!!
www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY

X(エックス)公式アカウント
「ZOIDS【公式】」をフォロー!
@zoids_official

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

ZOIDS

TAKARA TOMY

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢15才以上

取扱説明書



PSYCHO GENO SAURER



MOTORIZED MODEL

REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です。)

PSYCHO GENO SAURER 1/72 SCALE
TYRANNOSAURUS TYPE
サイコジェノザウラー(ティラノサウルス型)

この度は、タカラトミー「AZ-15 サイコジェノザウラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。※写真は、撮影用に一部彩色、加工をしています。

© TOMY © ShoPro

⚠ 注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- インナーキャップは絶対に耳や鼻などに入れないでください。

〈使用上の注意〉

- ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ・+- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。
- 製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くとき色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- ニッパーやカッターなどの工具を使う時は注意してください。
- クリアパーツの中には製造工程の特性上、気泡が生じる場合がございます。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

組み立てる前によくお読みください

- ・必ず説明書の組み立て順に必要部品から切り離してください。
- ・正常に動かず、破損等の原因になります。


- ・組み立てる前に取扱説明書(本書)をよく読んでください。
- ・部品を切り離す時には、部品をよく確かめ、ニッパーやカッター等できれいに切り離してください。部品を切り離した枠(ランナー)は捨ててください。
- ・部品を加工する際に使用する、工具、刃物、塗料、接着剤等はそれぞれの取扱説明書をよく読んでから正しく使用してください。
- ・部品の中には、尖った部品がありますので気を付けて組み立ててください。
- ・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。
- ・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。
- ※接着剤は使用しません。
- ※パーツの切り取りや小部品の取り付け等にはニッパー、ピンセットをご利用ください。

セット内容


- ランナー(21)一式×1
- パーツ一式×1
- 動力部ユニット×1
- 取扱説明書(本書)×1
- ラベル×1
- パイロットフィギュア一式×1(リーゼ、一般兵士)(ランナーに付属)

※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。

■パーツ一式×1




パネA×1 パネB×1

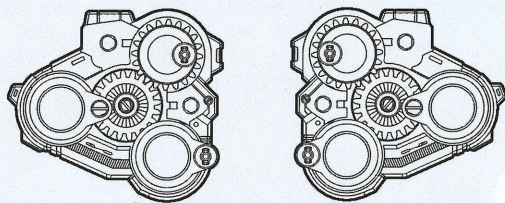

脚部ユニット右×1

脚部ユニット左×1

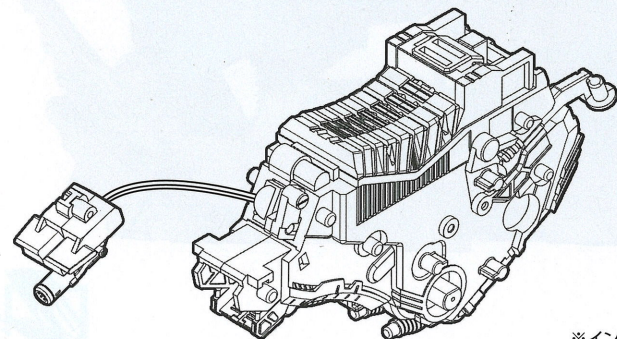


■動力部ユニット×1




■パイロットフィギュア2種
※ランナーに付属しています。
※画像は取り外した状態です。



※インナーキャップ×28(予備×6)

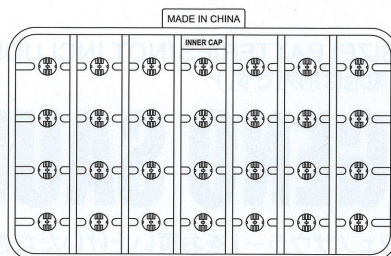

※CAP(A)×16(予備×4)











※CAP(B)×12(予備×2)

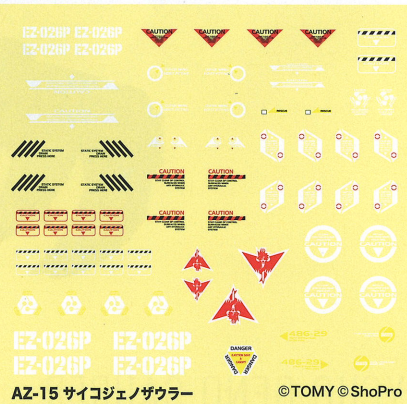


■ラベル×1

※ラベルはパッケージ及び取扱説明書(本書)26ページを参考にお貼りください。又は、好きな所にお貼りください。


※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。

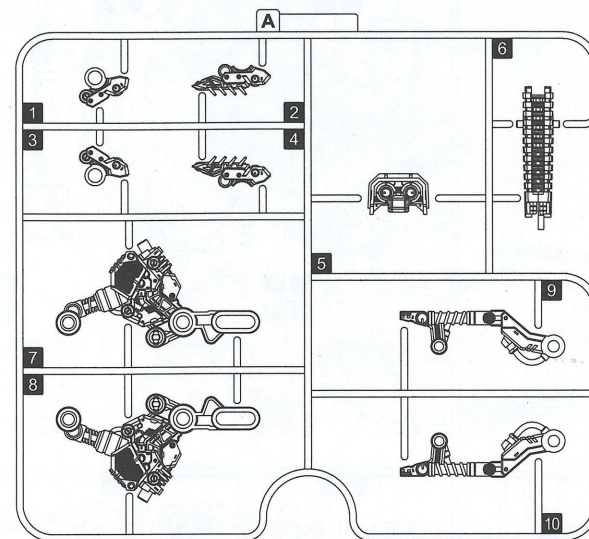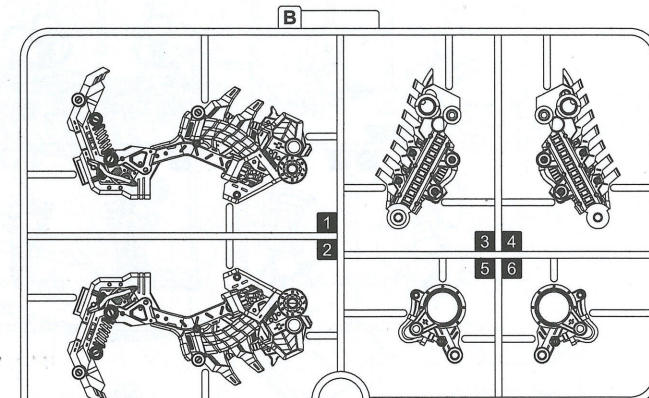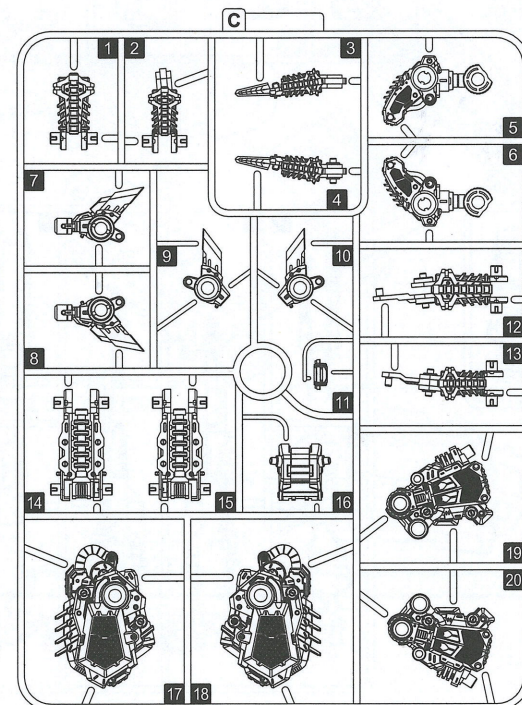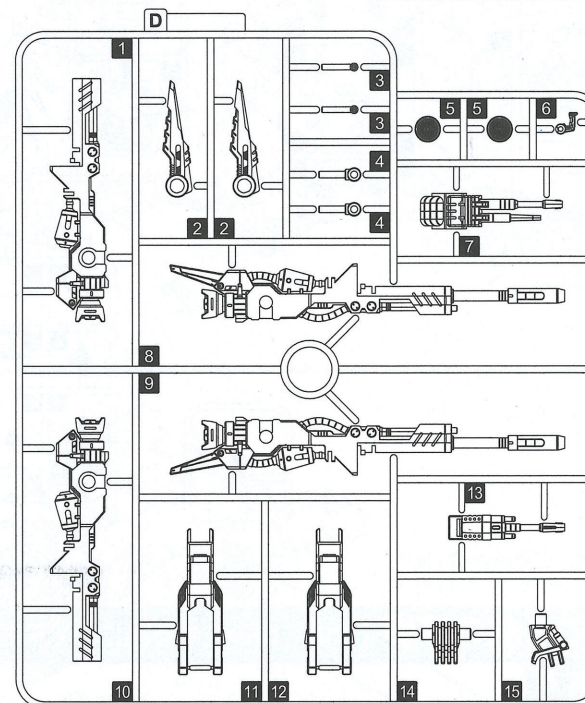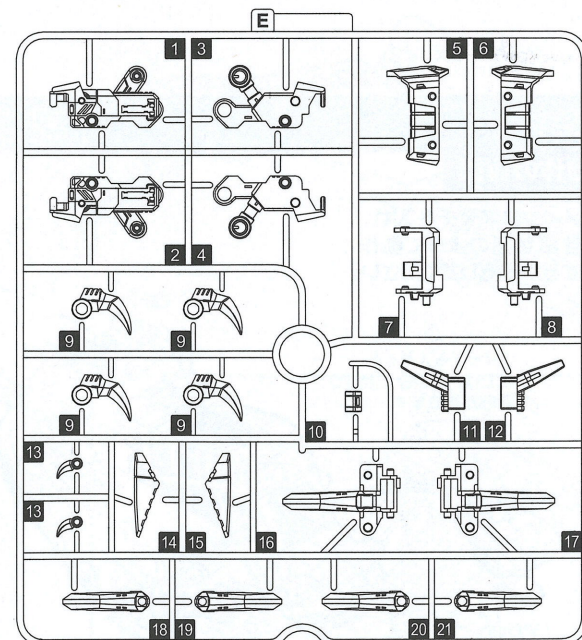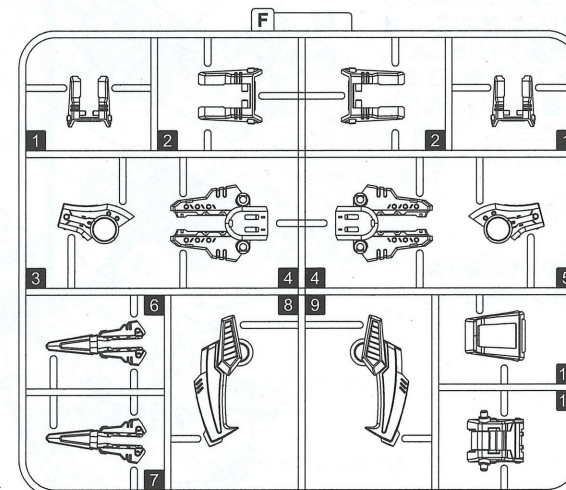


1 頭部・胴体の組み方1

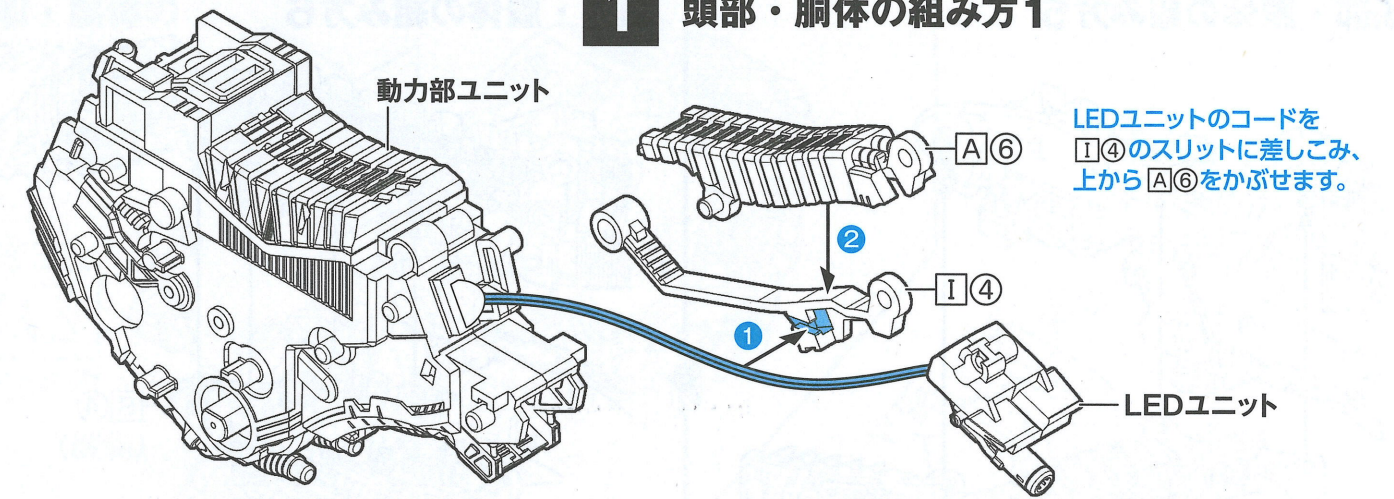


頭部・胴体の組み方2

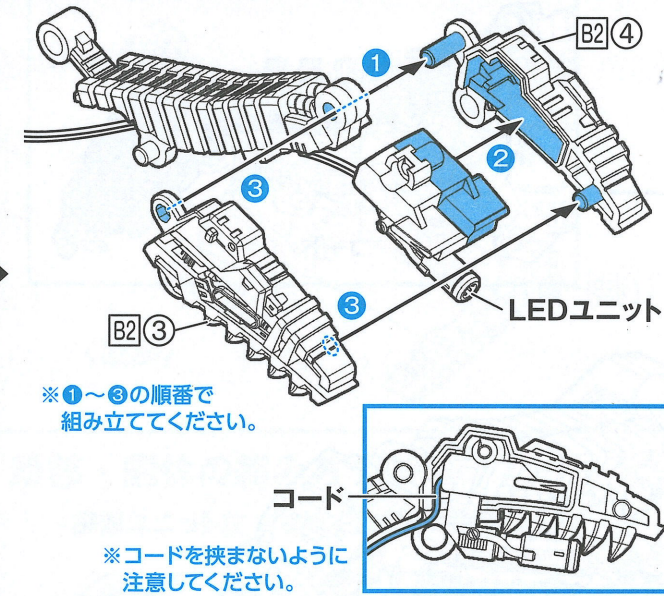

頭部・胴体の組み方3

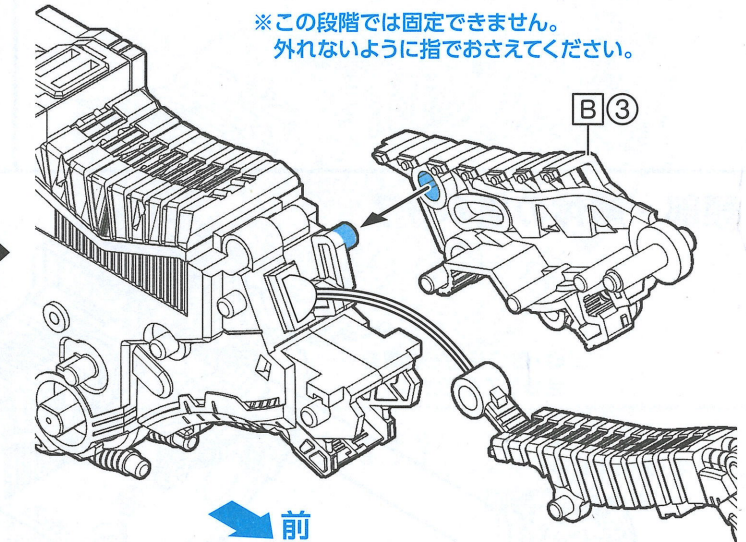


頭部・胴体の組み方4

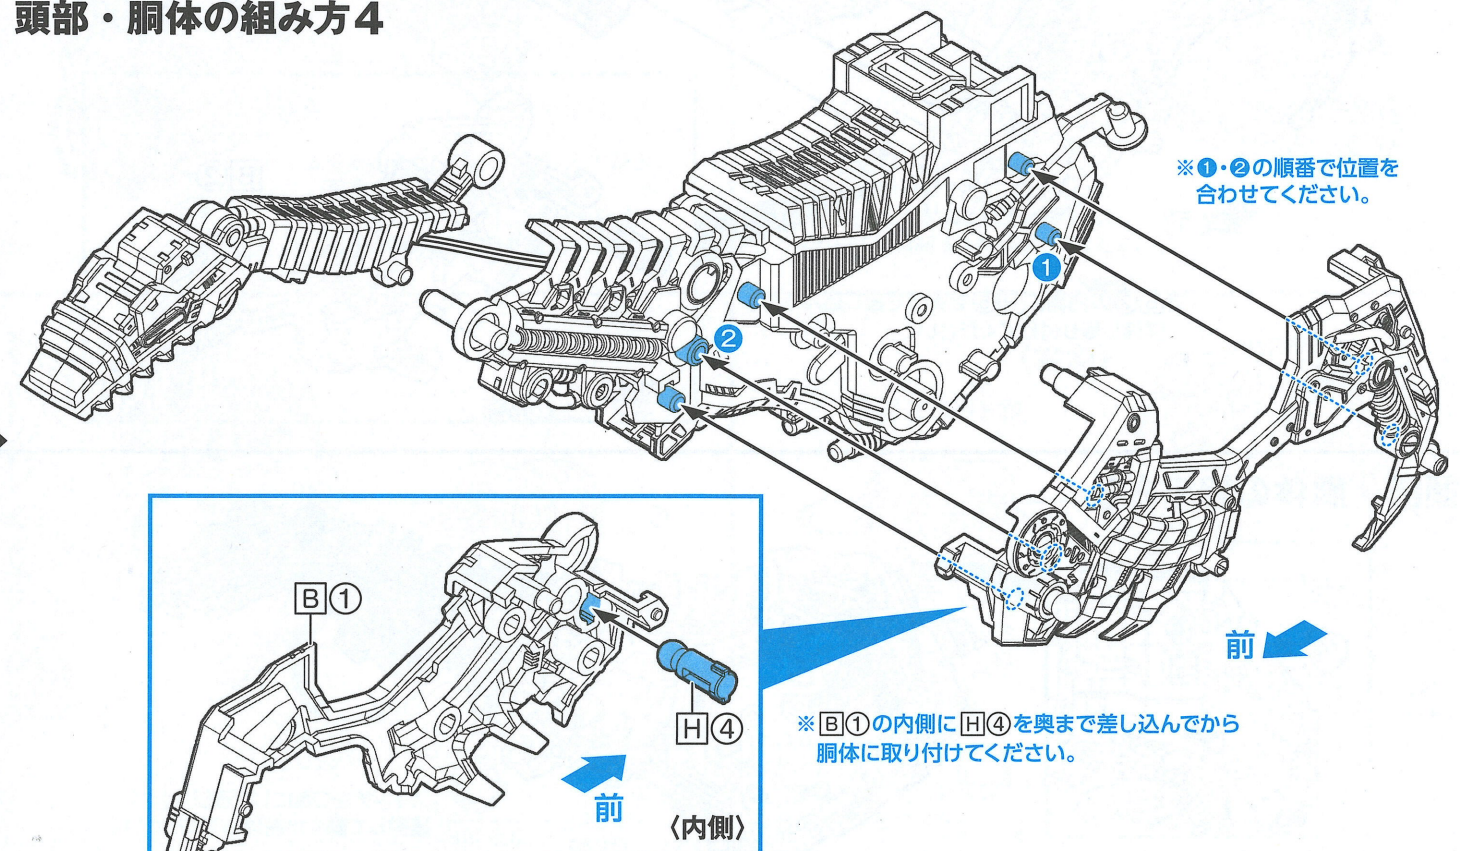

組み立てる前の準備【本体を組み立てる前に、以下を確認してください。】


電池の入れ方

- ①動力部ユニットのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめカバーを外します。
 - ②単4形アルカリ乾電池2本を⊕⊖を間違えないように正しく入れてください。
 - ③カバーのツメからはめて、閉じます。
 - ④ネジを右に回し、締めます。
- ※乾電池を取り外す場合は②で取り外してください。

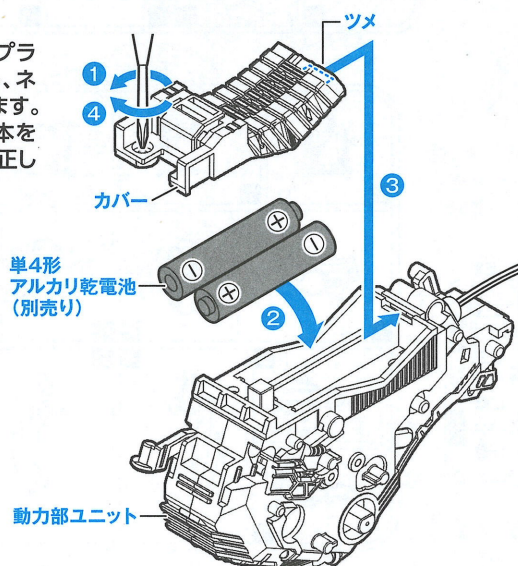


動作の確認



メインスイッチを入れ、各部が図のように動作するか確認してください。

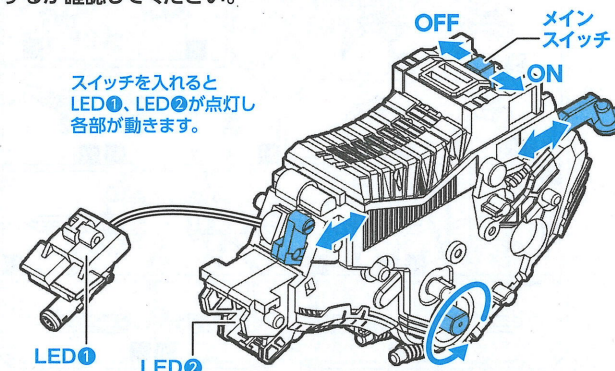


頭部・胴体の組み方5

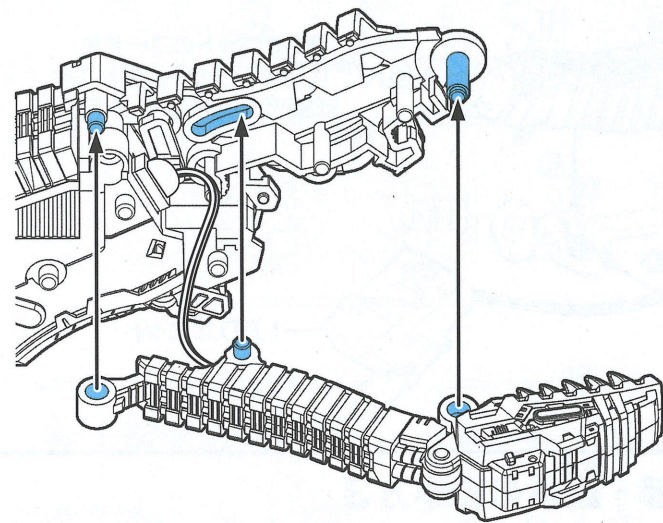


頭部・胴体の組み方6

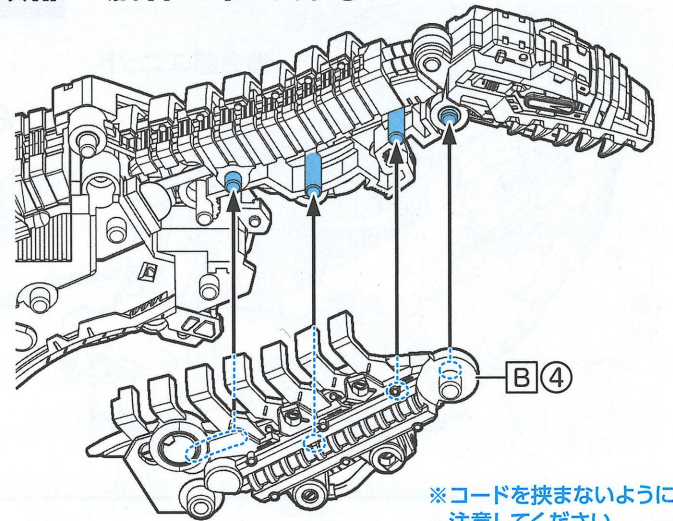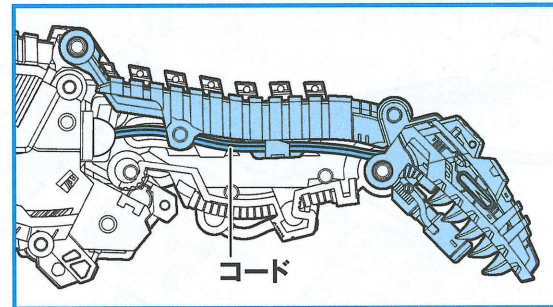


頭部・胴体の組み方7

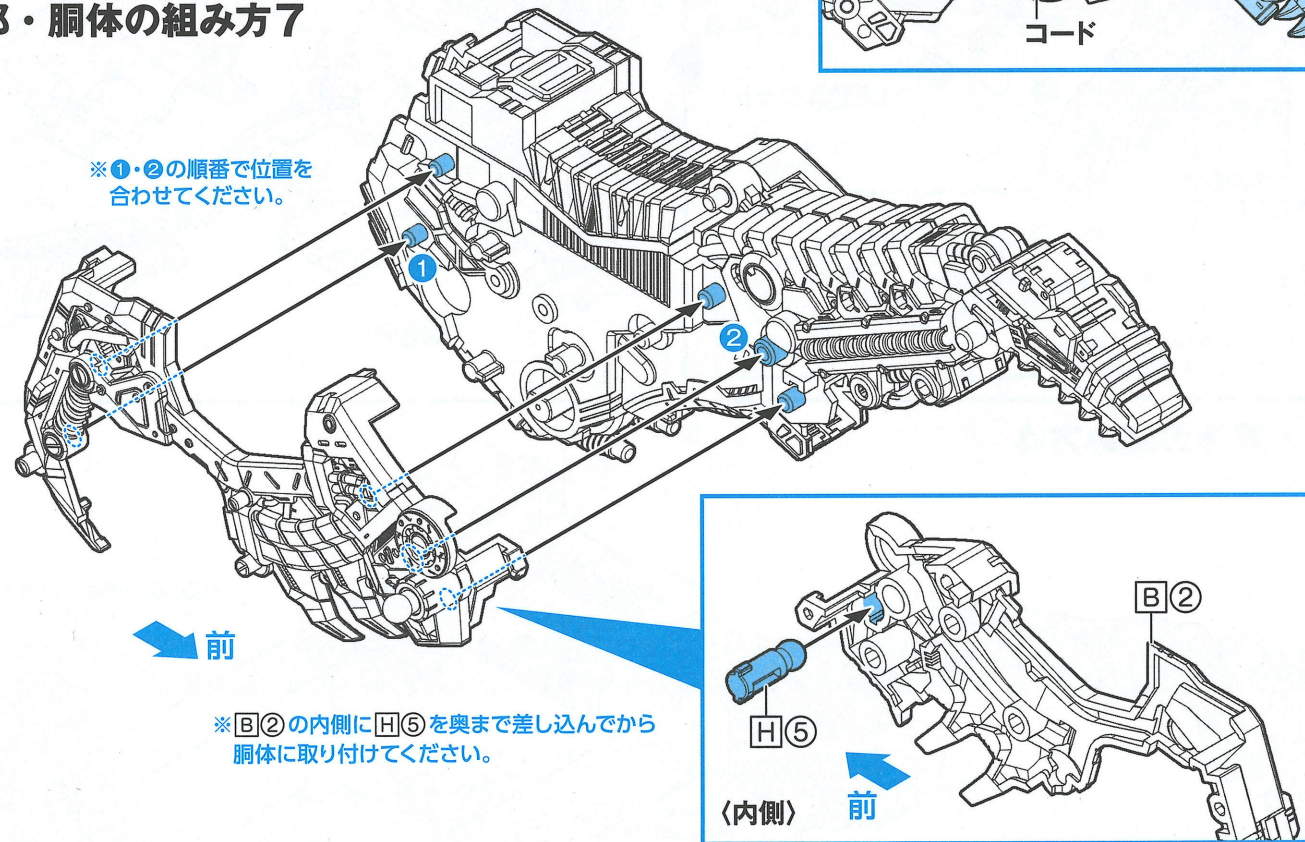

頭部・胴体の組み方8

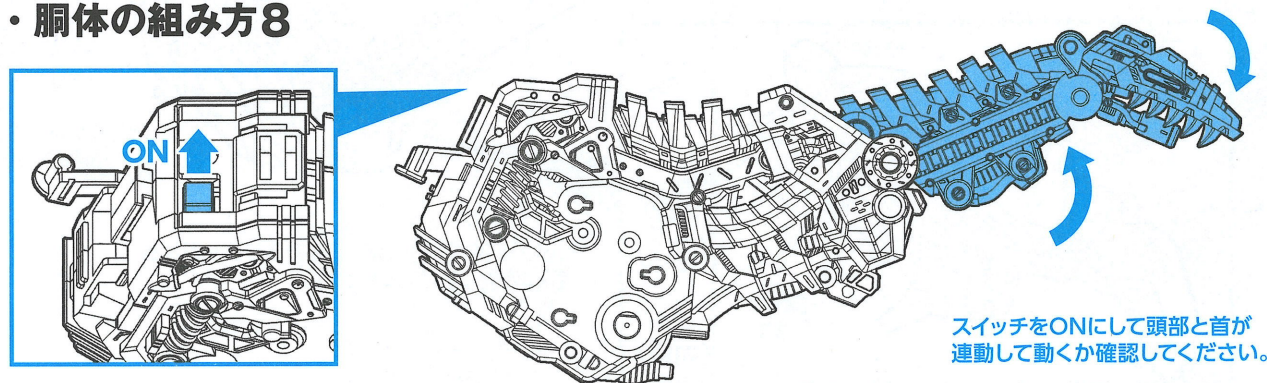


頭部・胴体の組み方9

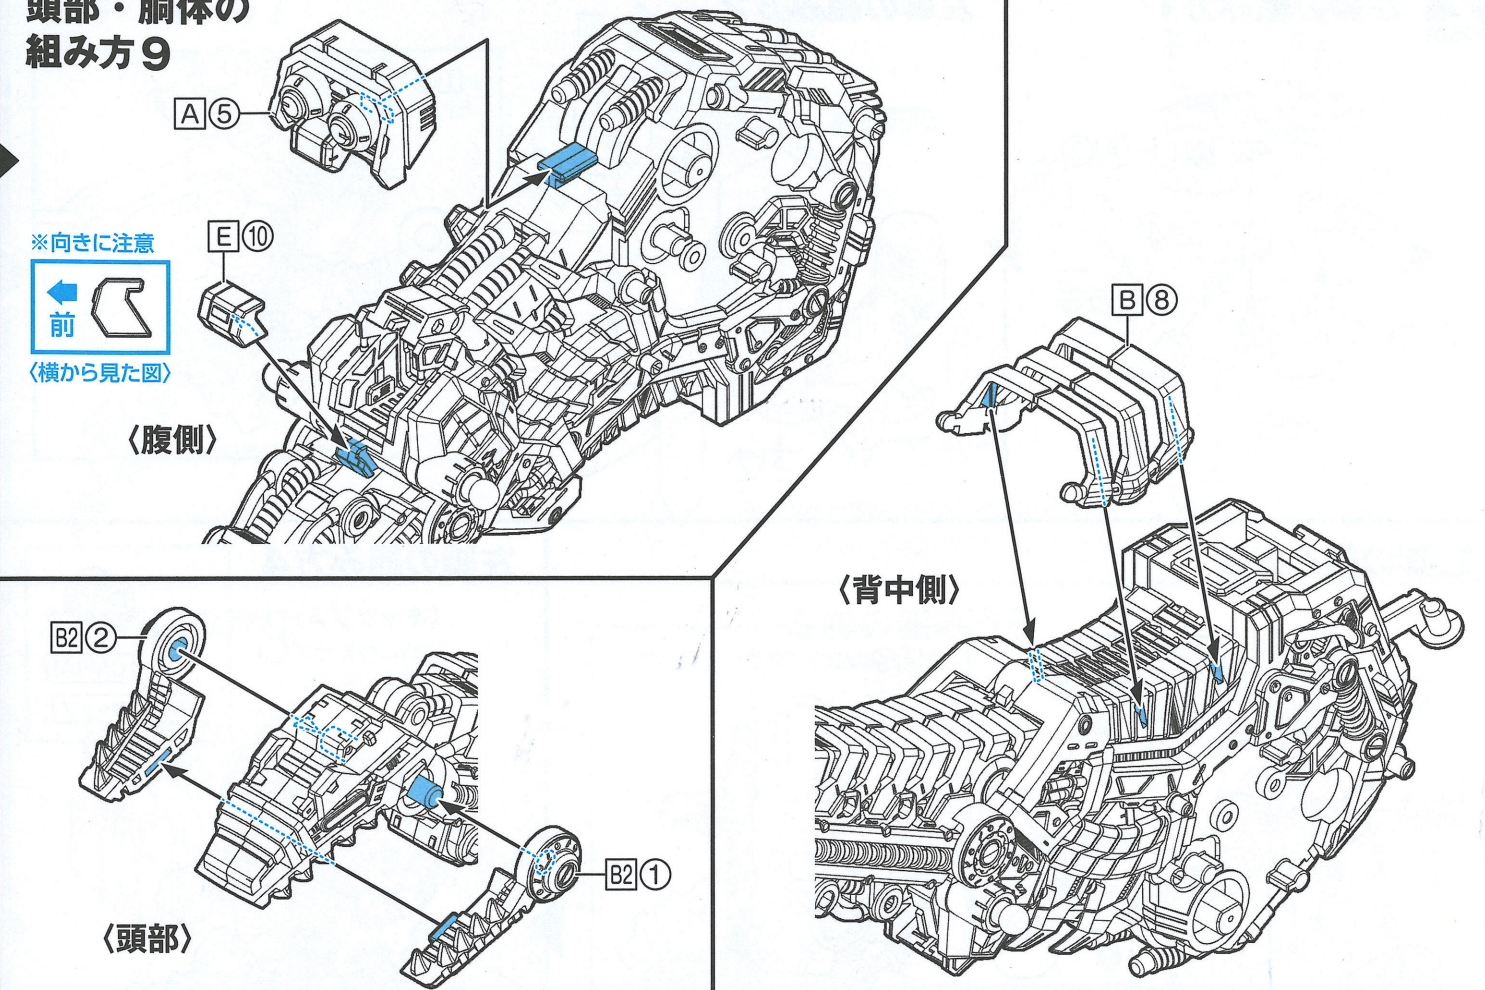

頭部・胴体の組み方10




脚部ユニット左 ※裏側にLの刻印があります。

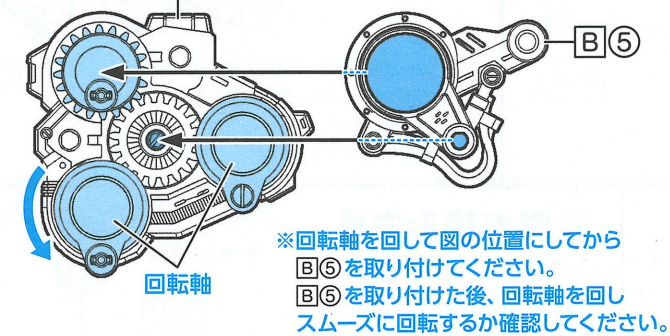


頭部・胴体の組み方11

※裏側にRの刻印があります。


脚部ユニット右

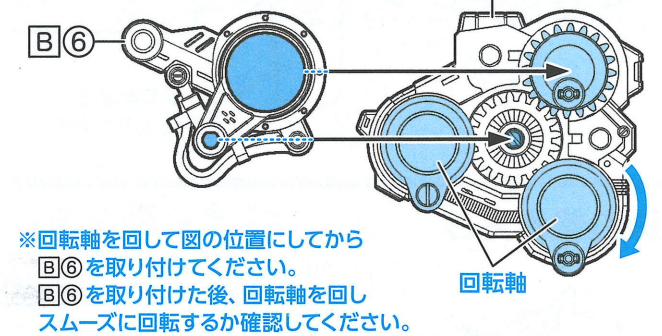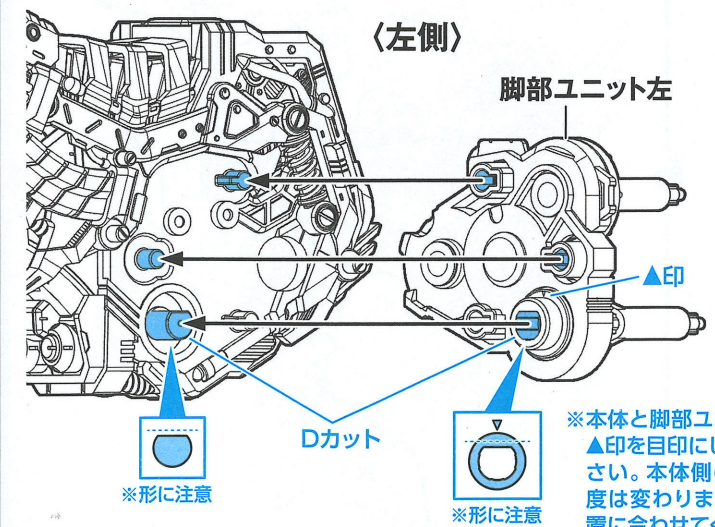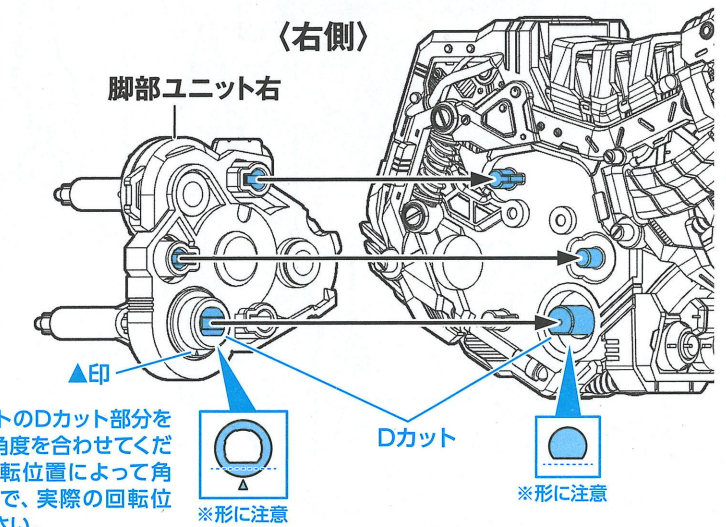


2 左脚の組み方1

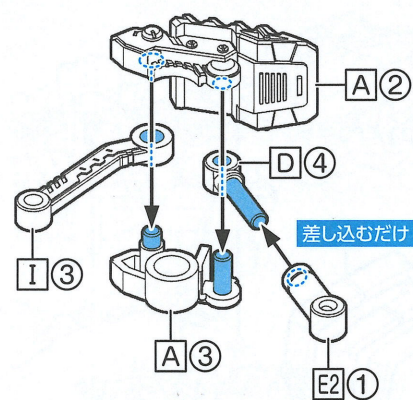


左脚の組み方2

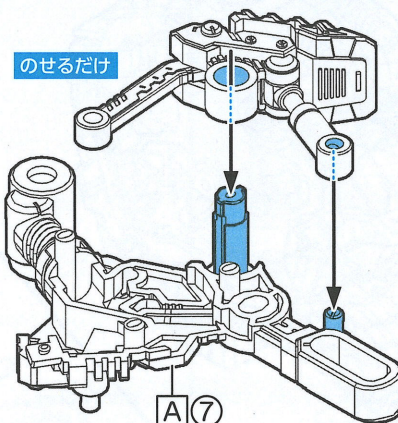


※I③の位置に
注意してください。

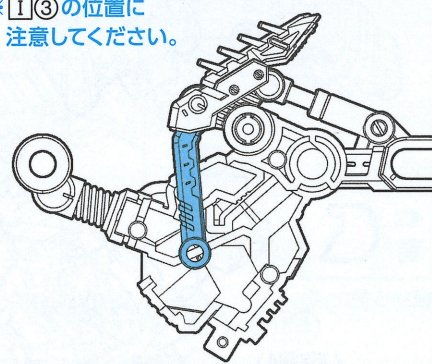

左脚の組み方3

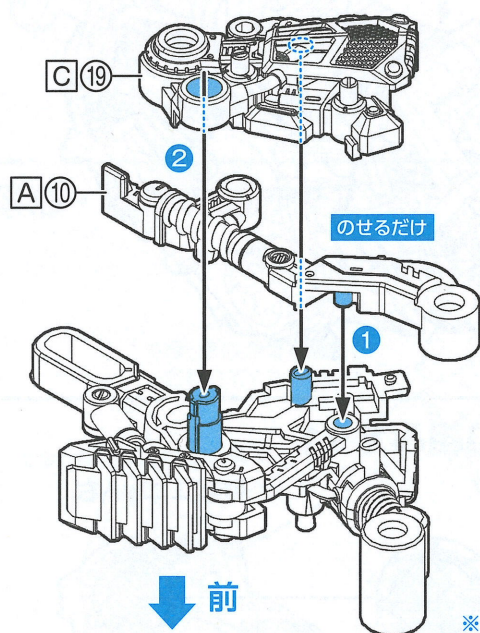


※A⑩の位置に注意してください。

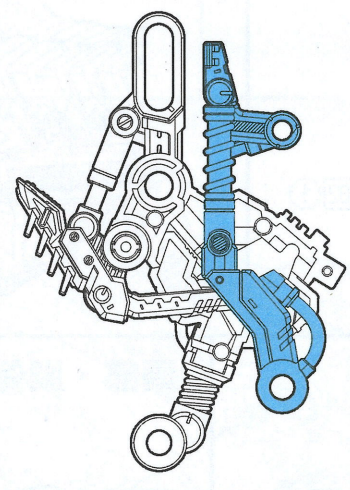


※①・②の順番で
組み立ててください。

左脚の組み方4

〈キャップA〉
※同じ物を12個組み
立ててください。




キャップA

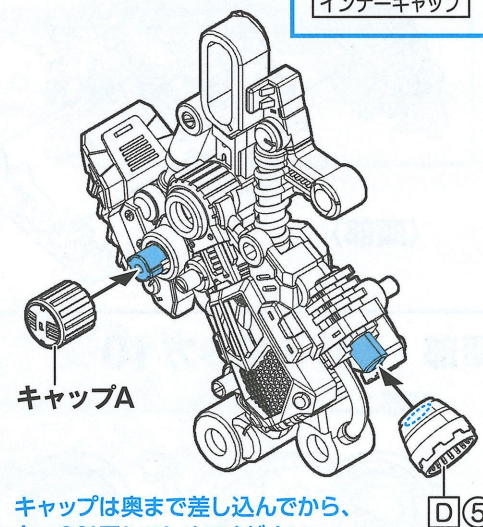


キャップは奥まで差し込んでから、
右へ90°回してしめてください。
※しめすぎると破損します。
※他のキャップも同様にしめてください。

左脚の組み方7

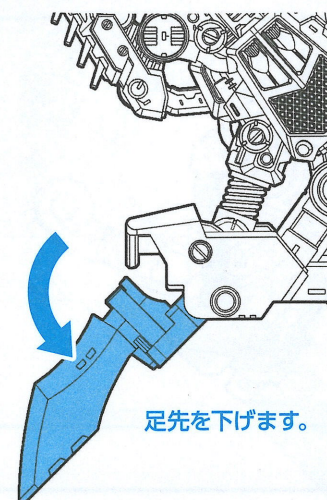


バネA
ストッパー

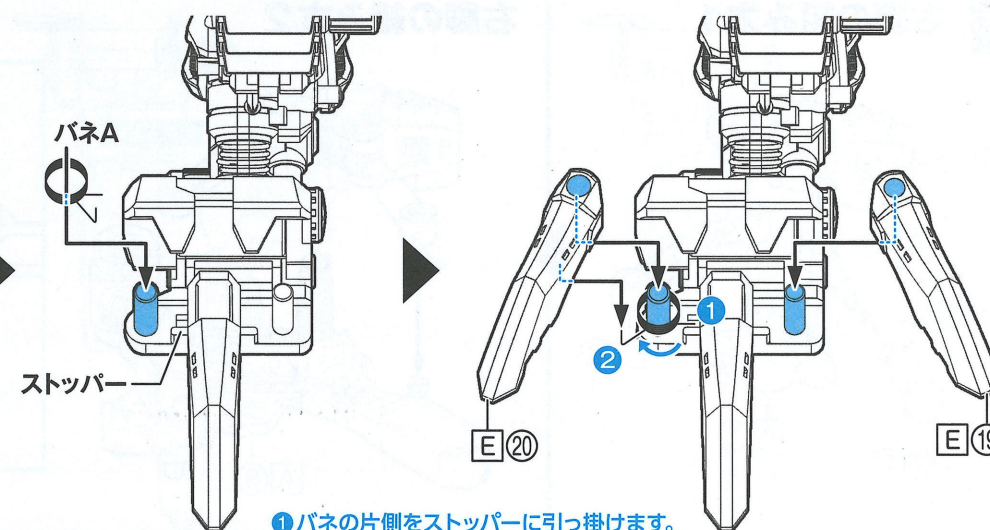


① バネの片側をストッパーに引っ掛けます。
② バネを開き E②の裏側に引っ掛けます。


左脚の組み方8

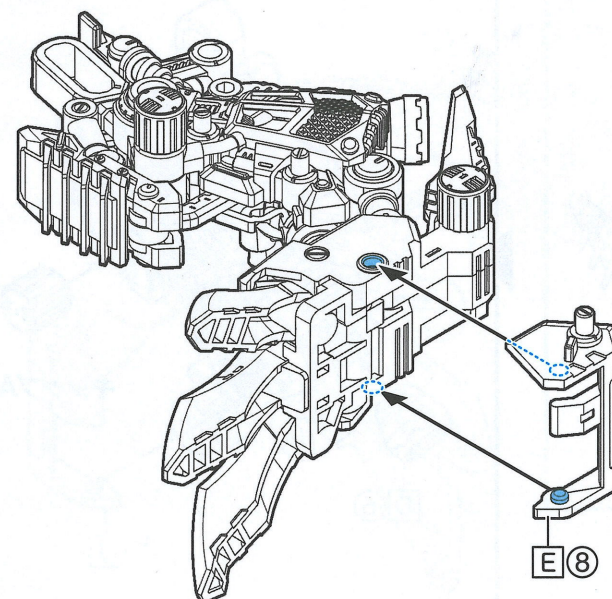

左脚の組み方9

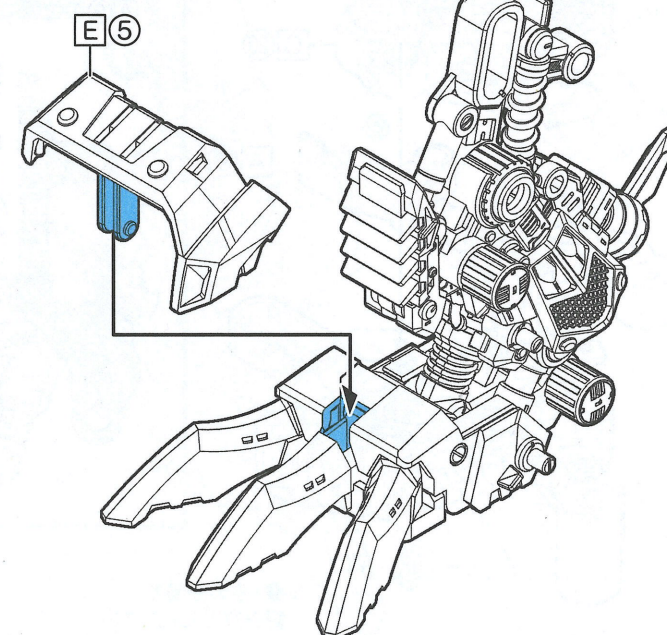

左脚の組み方5

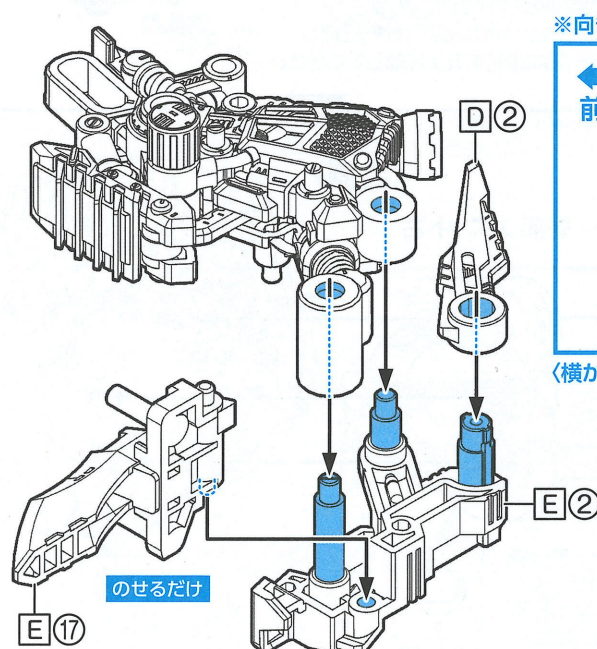


※向きに注意

前


〈横から見た図〉

左脚の組み方6

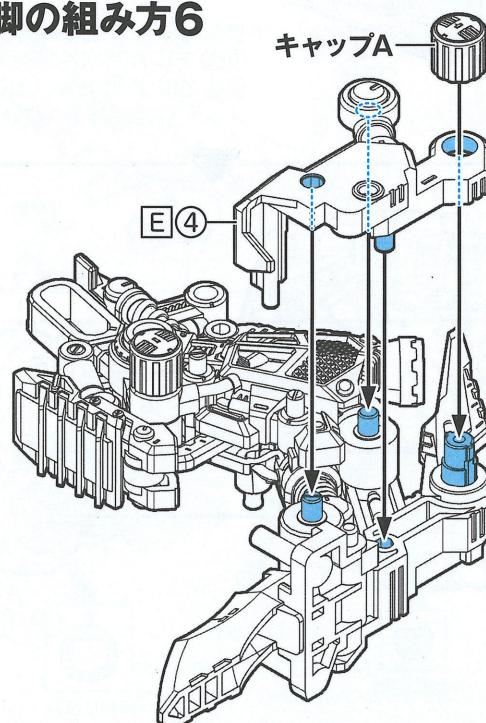


キャップA


左脚の組み方10

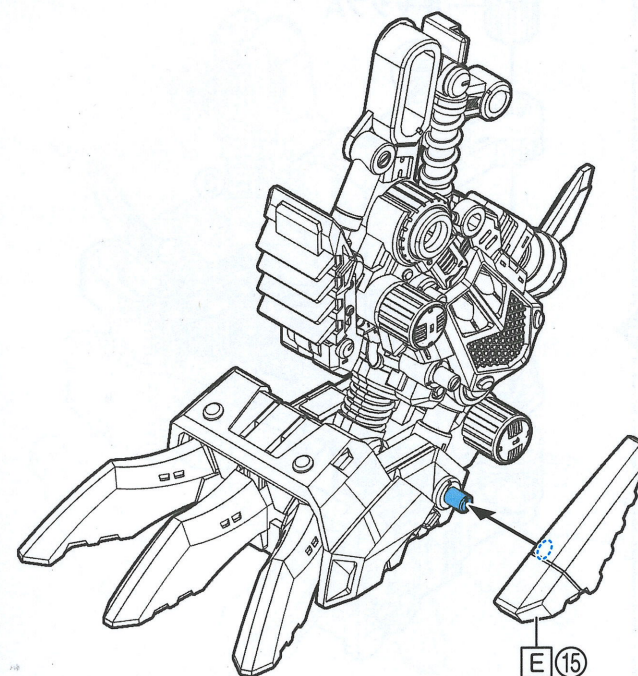



左脚の組み方11

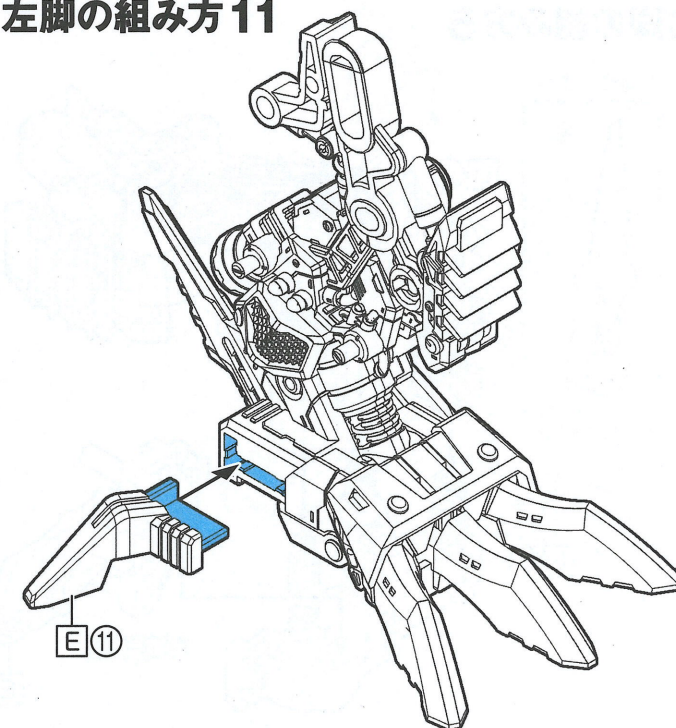


3 右脚の組み方1

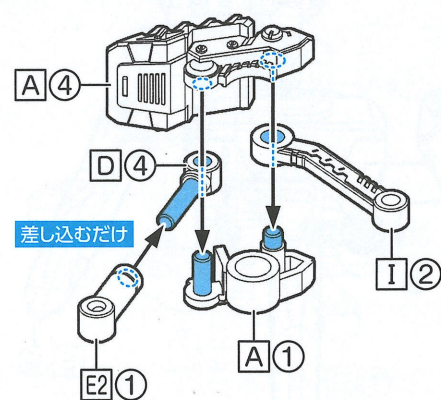


右脚の組み方2

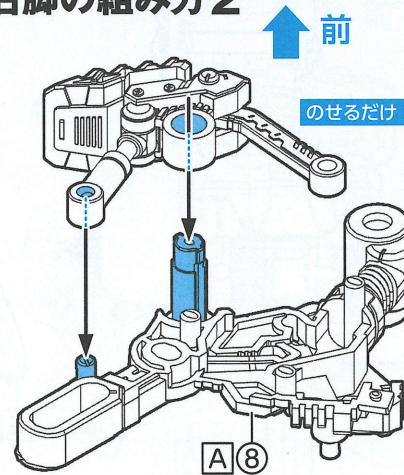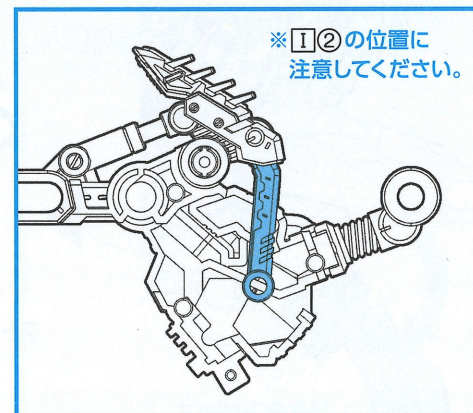

右脚の組み方3

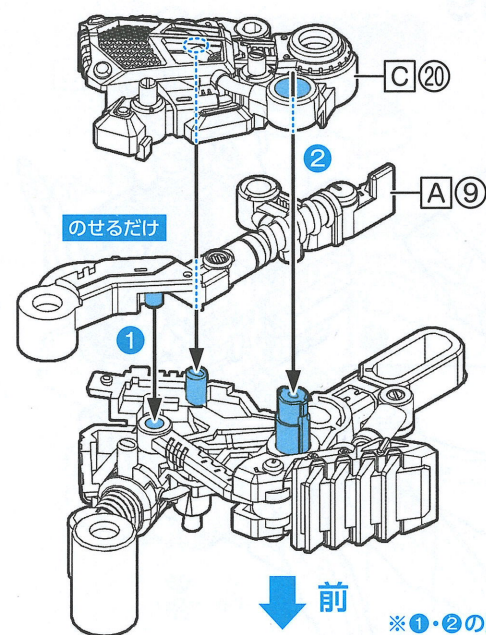


※A⑨の位置に注意してください。

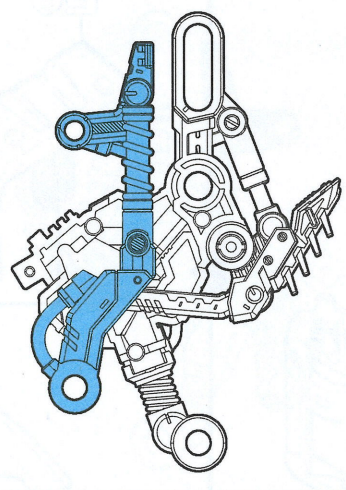


※1・2の順番で組み立ててください。

右脚の組み方4

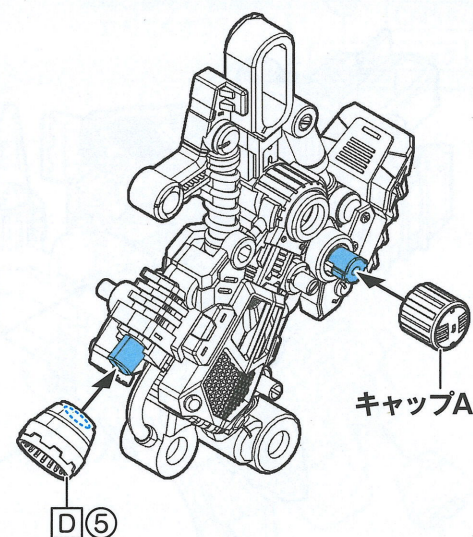


右脚の組み方5


※向きに注意





〈横から見た図〉

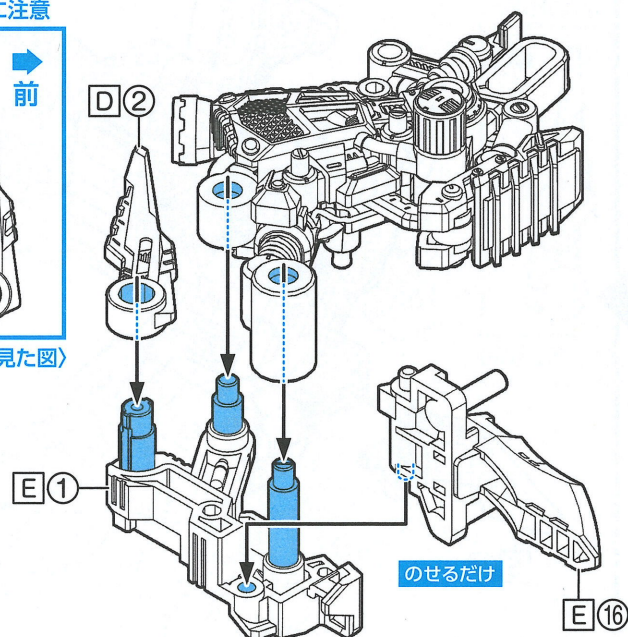


右脚の組み方6

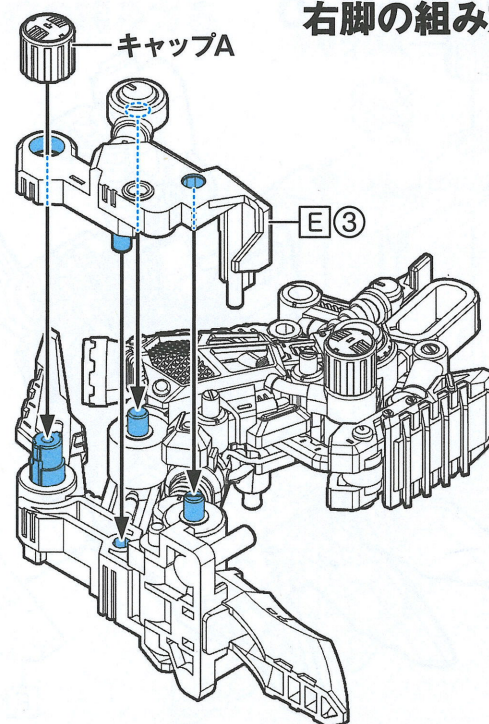


右脚の組み方7

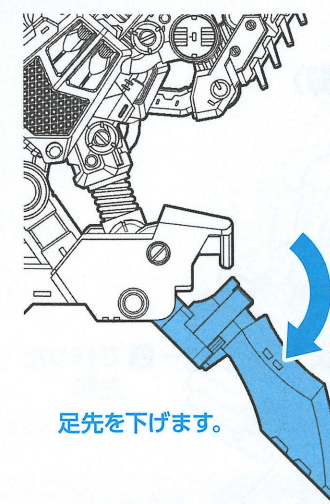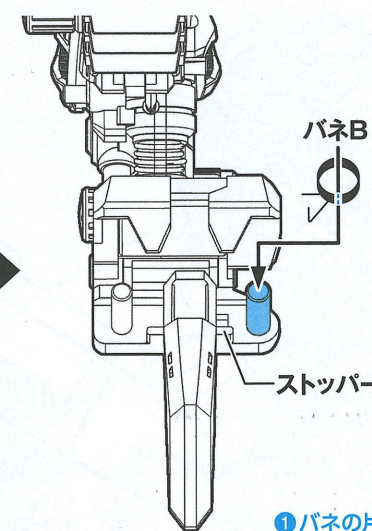


① バネの片側をストッパーに引っ掛けます。
② バネを開き E②の裏側に引っ掛けます。

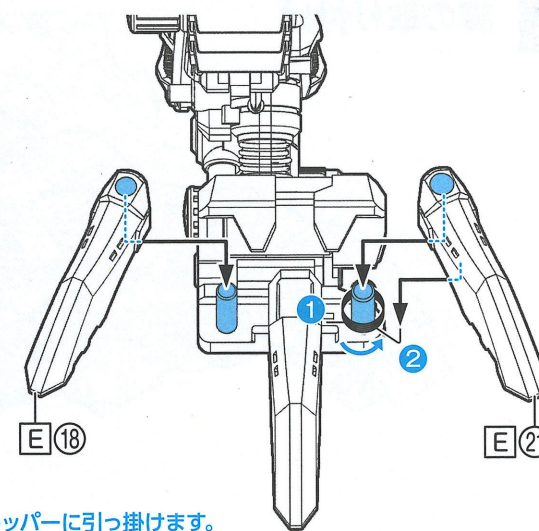


右脚の組み方8

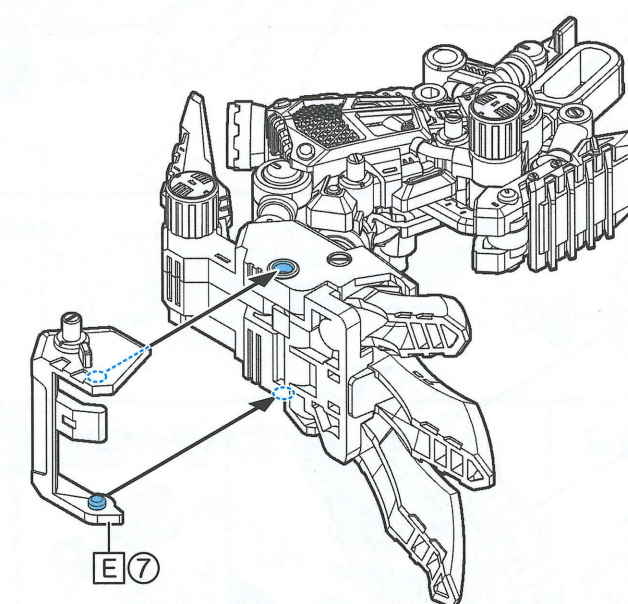


右脚の組み方9

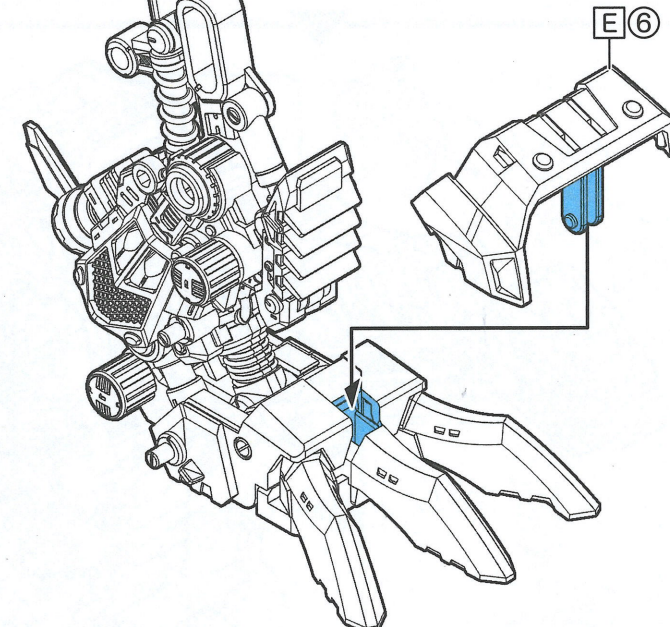





右脚の組み方10

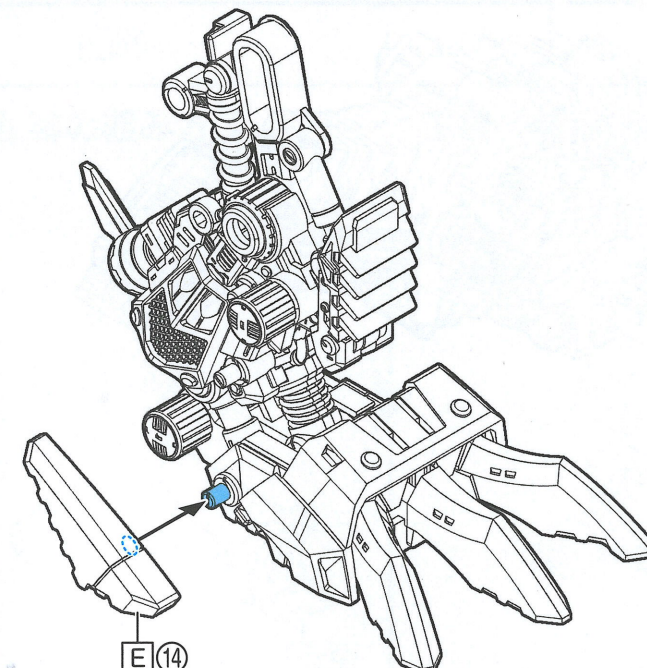


右脚の組み方11

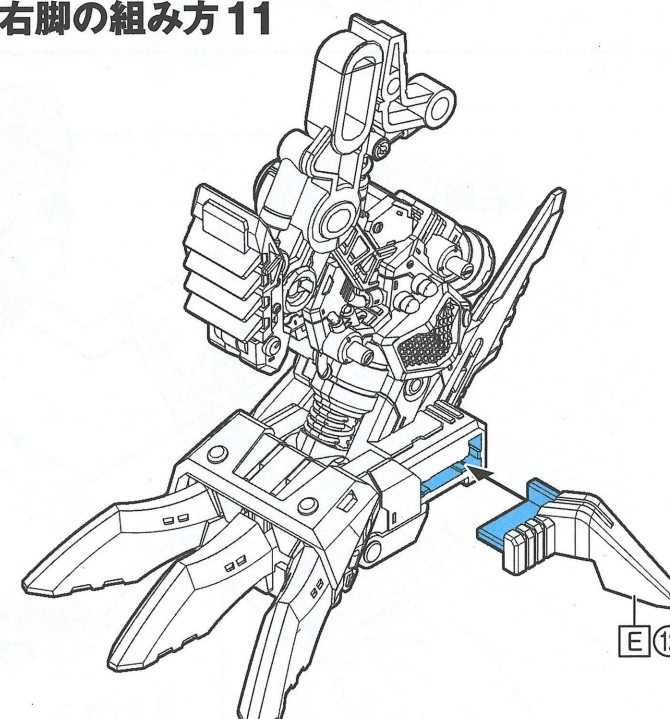


4 脚の取り付け

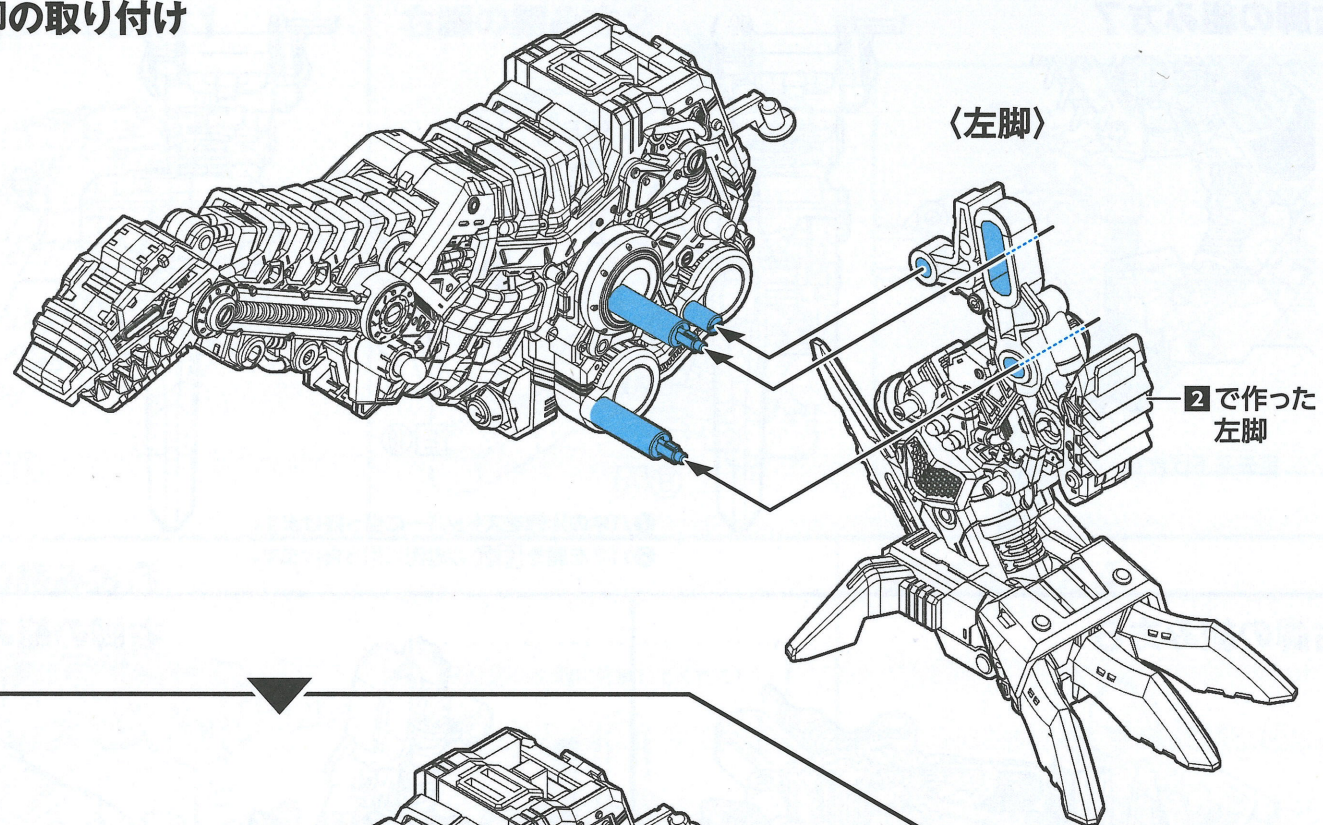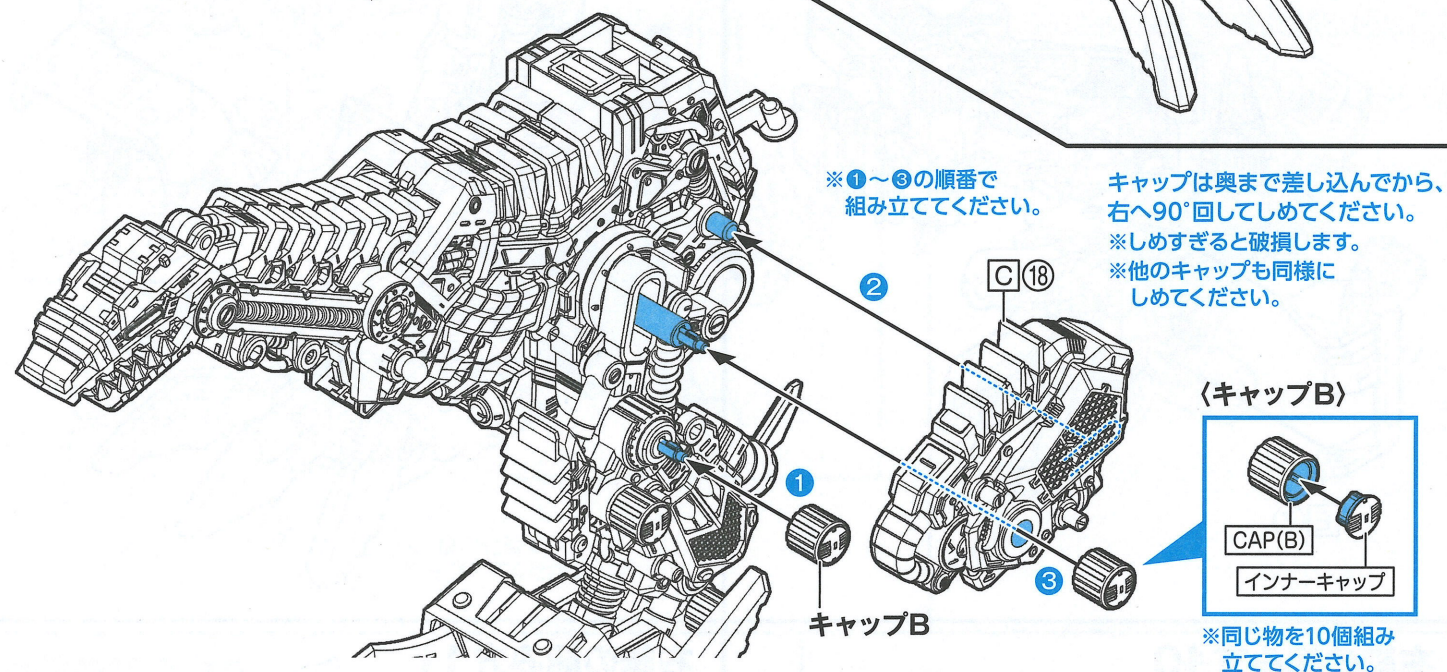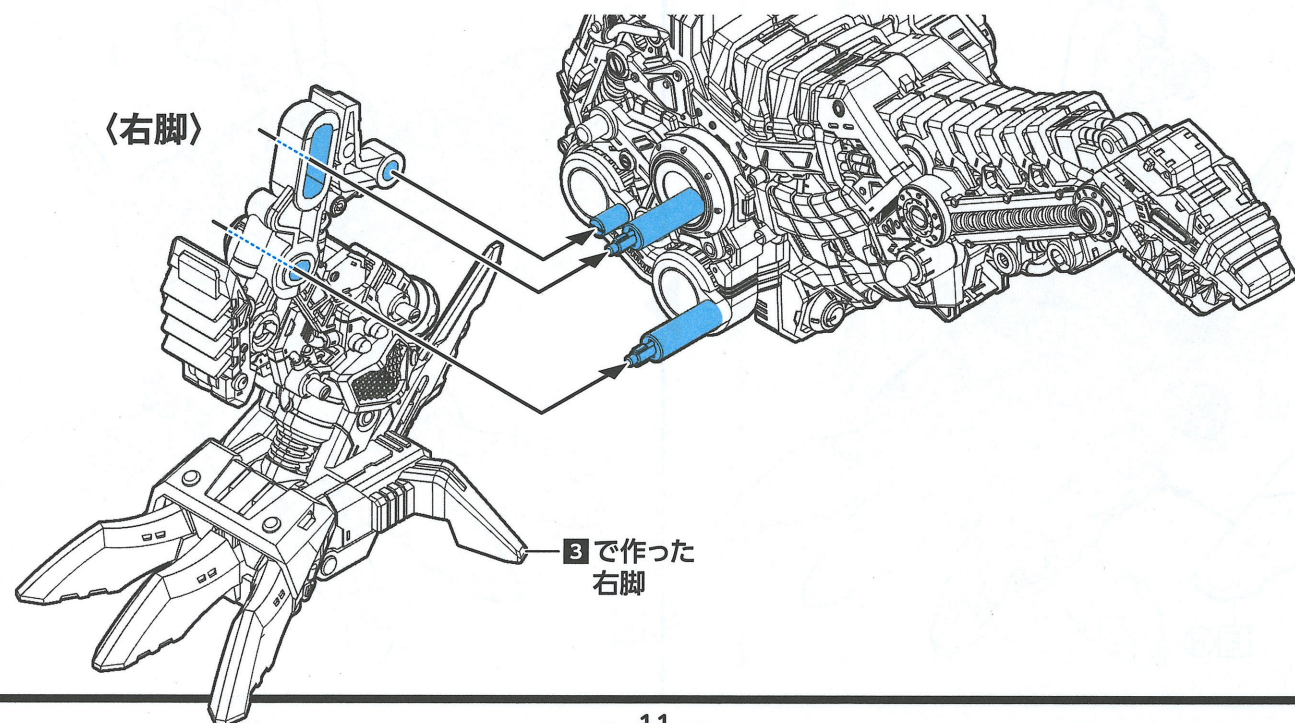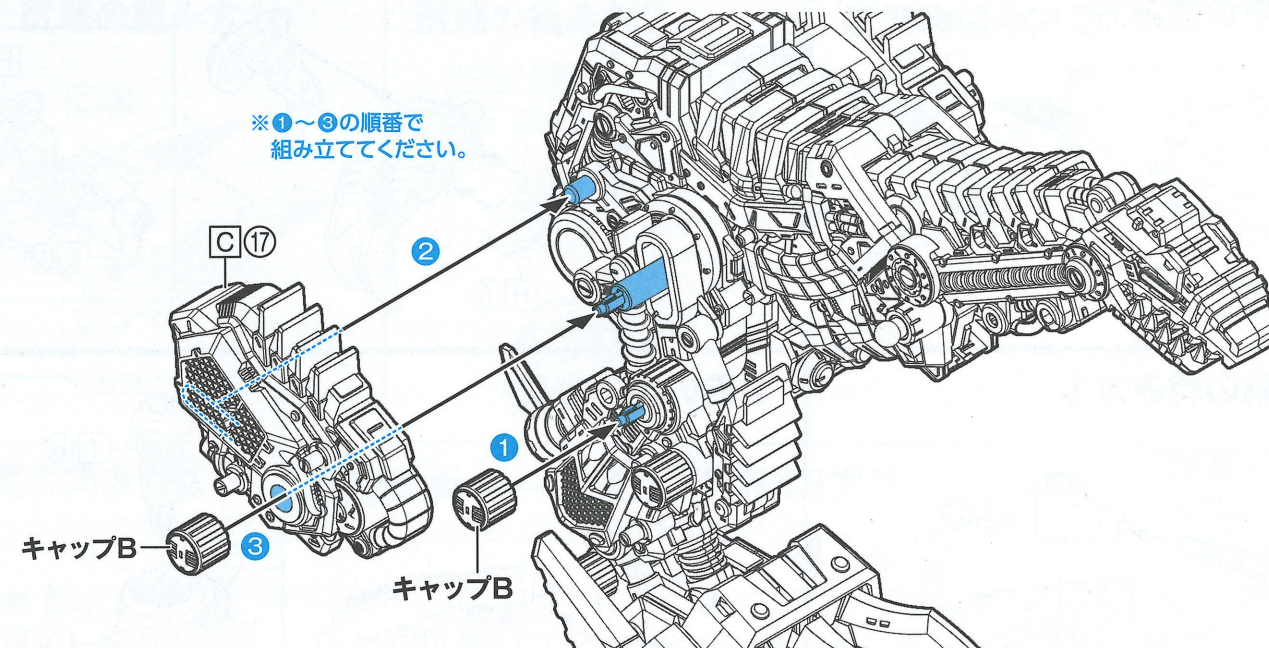


5 左手の組み方

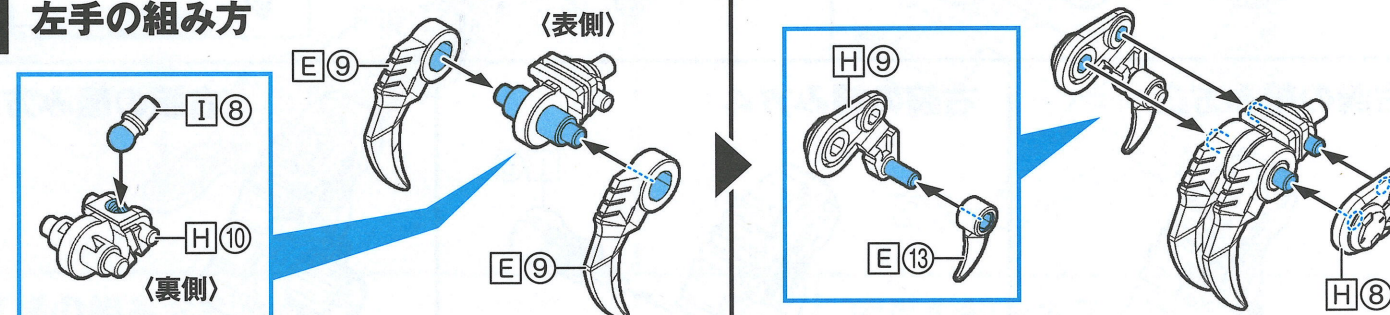


6 左腕の組み方1

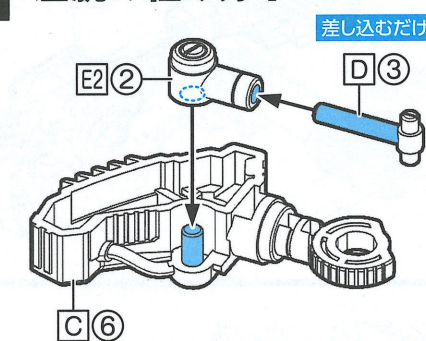


左腕の組み方2

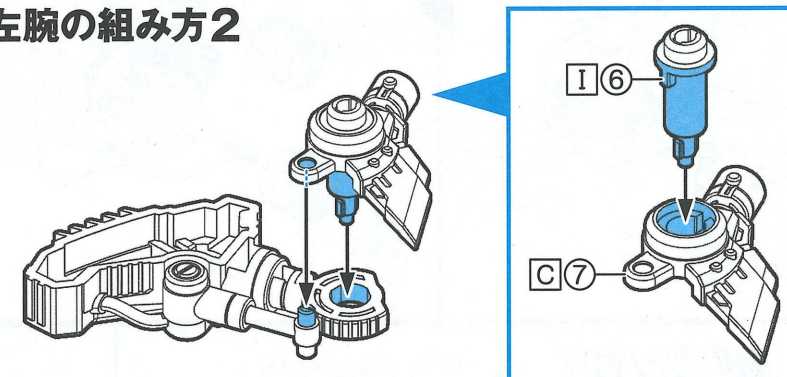


左腕の組み方3

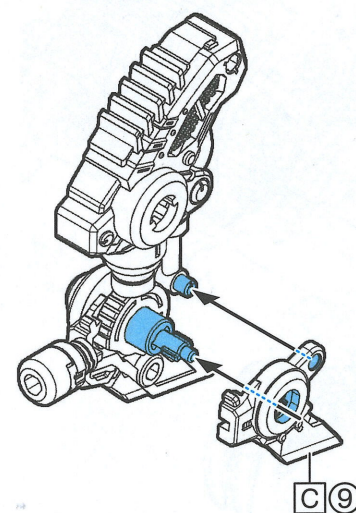


左腕の組み方4

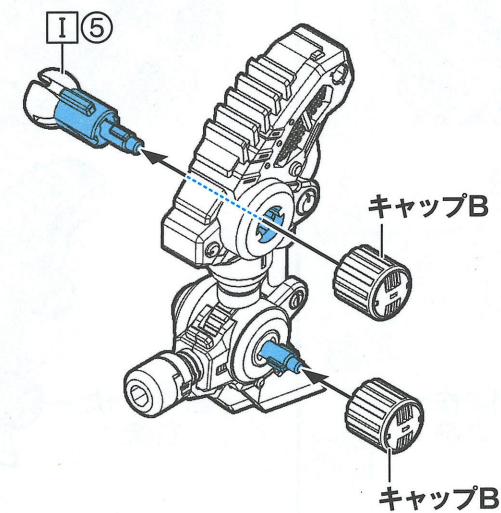


左腕の組み方5

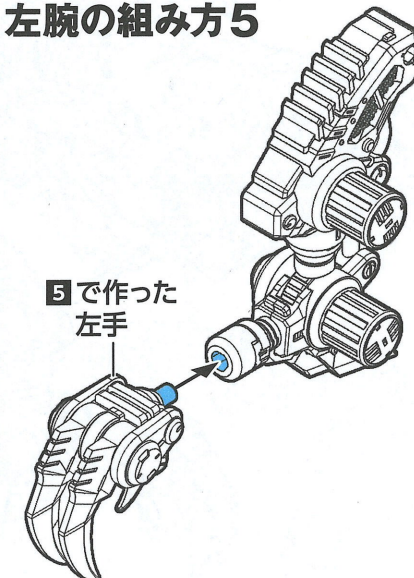


7 右手の組み方

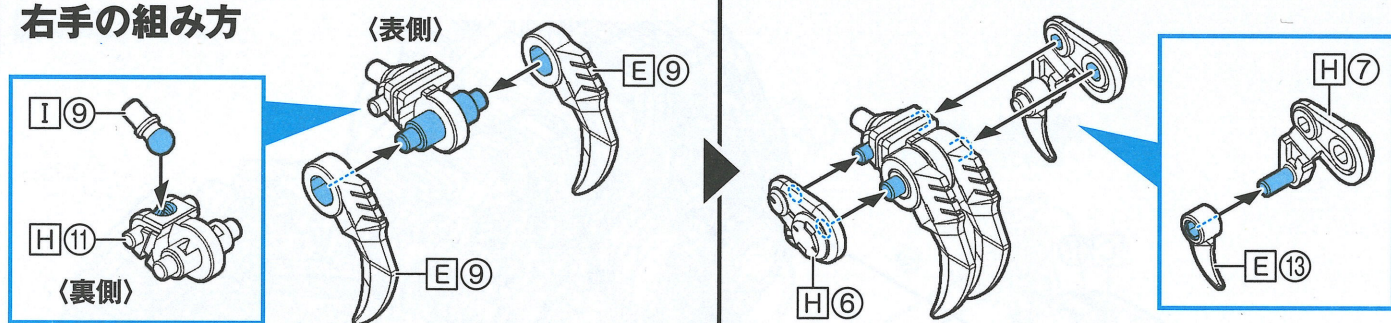


8 右腕の組み方1

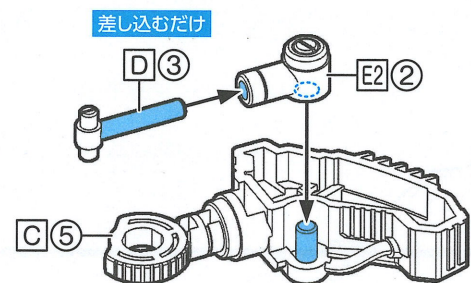


右腕の組み方2

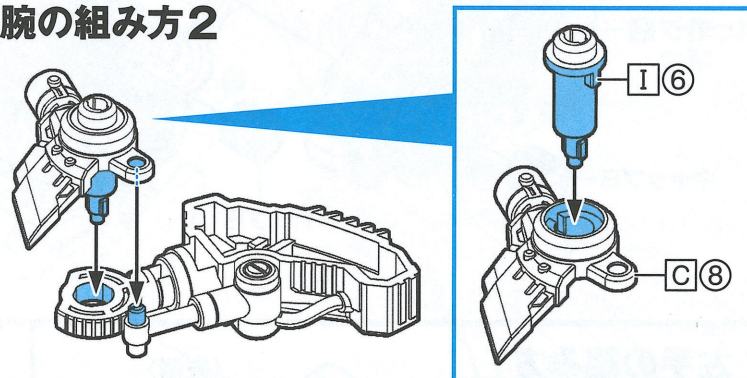


右腕の組み方3

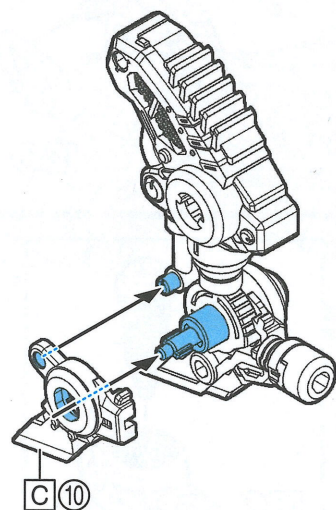



右腕の組み方4

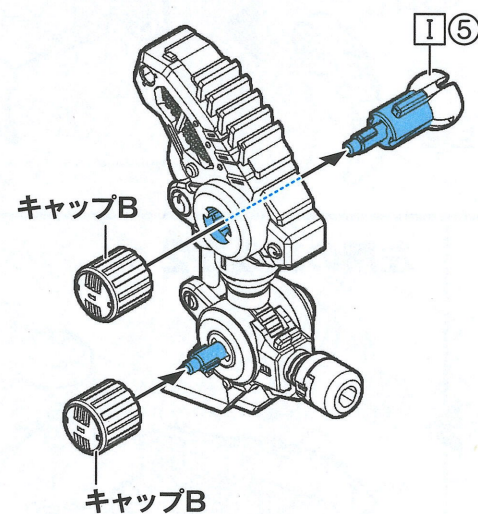


右腕の組み方5

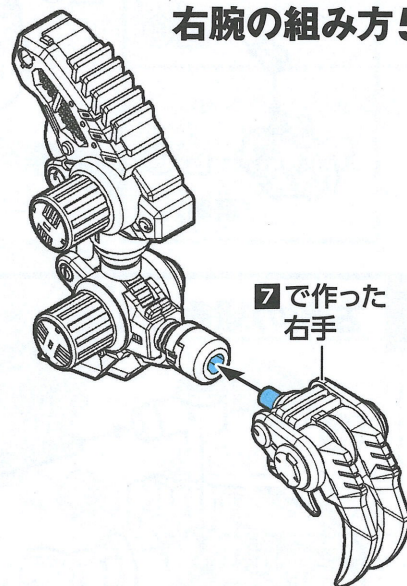


9 腕の取り付け

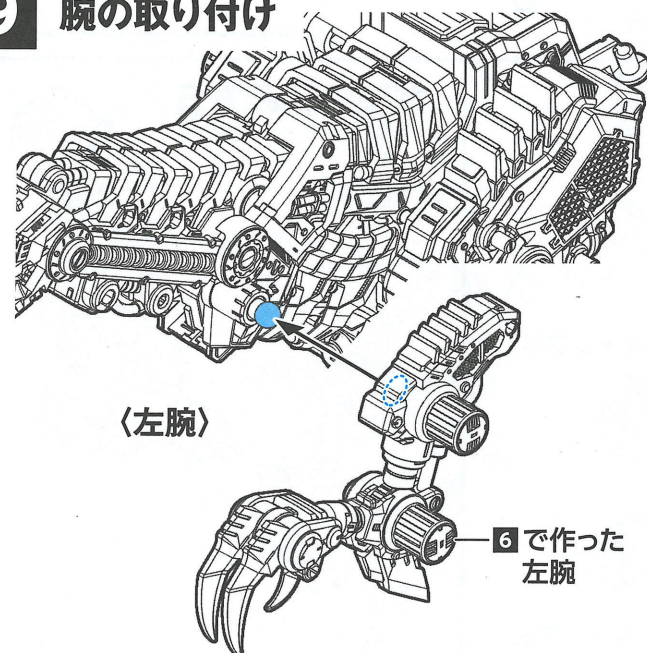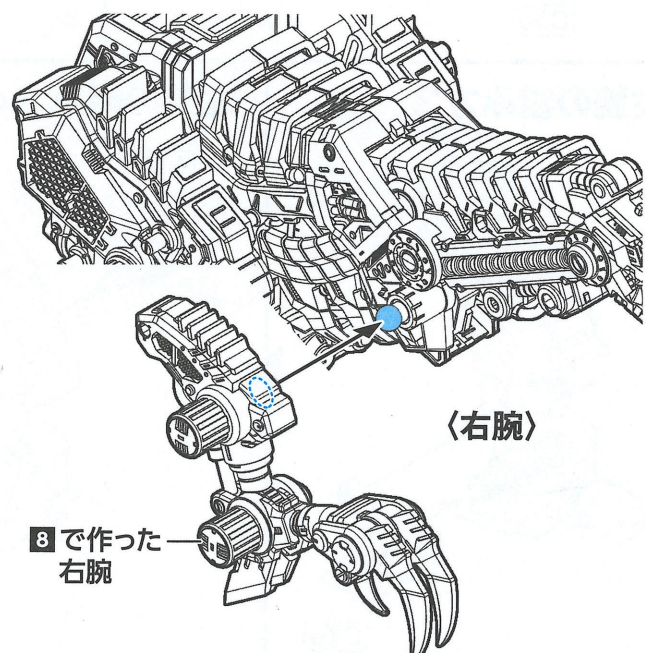


10 尻尾の組み方1

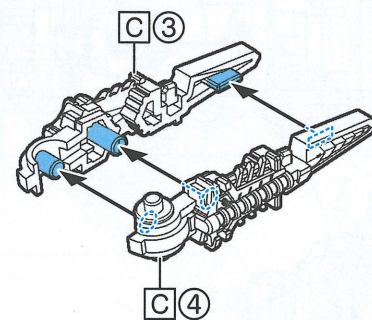


尻尾の組み方2

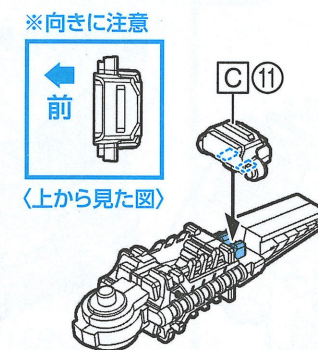


尻尾の組み方3

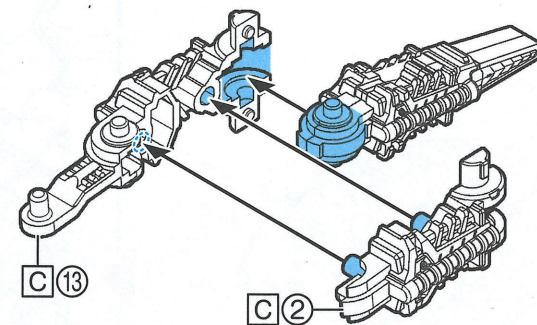


尻尾の組み方4




尻尾の組み方5

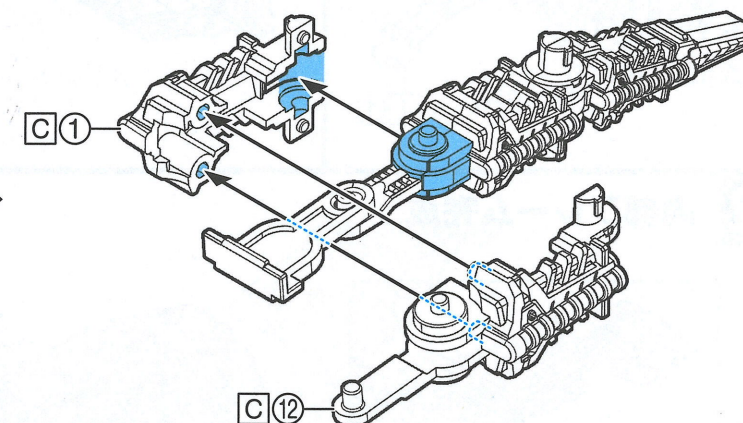


尻尾の組み方6

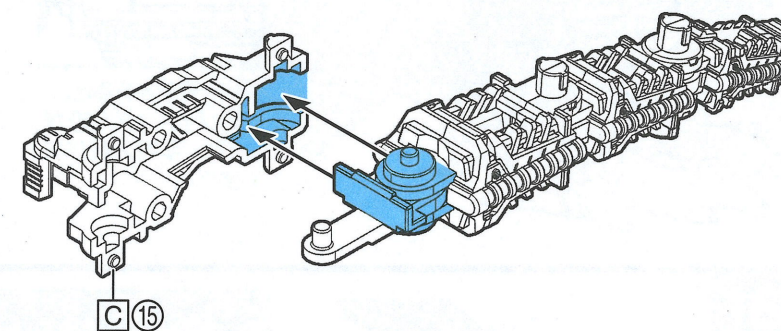


尻尾の組み方7

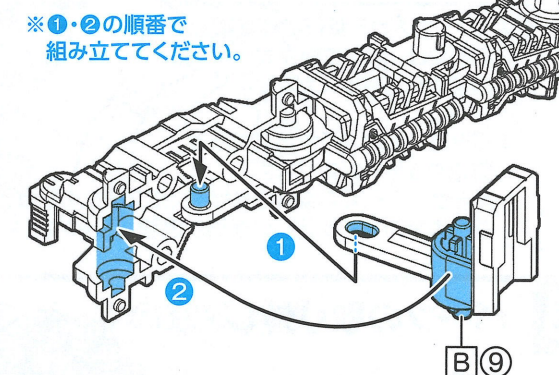



尻尾の組み方8

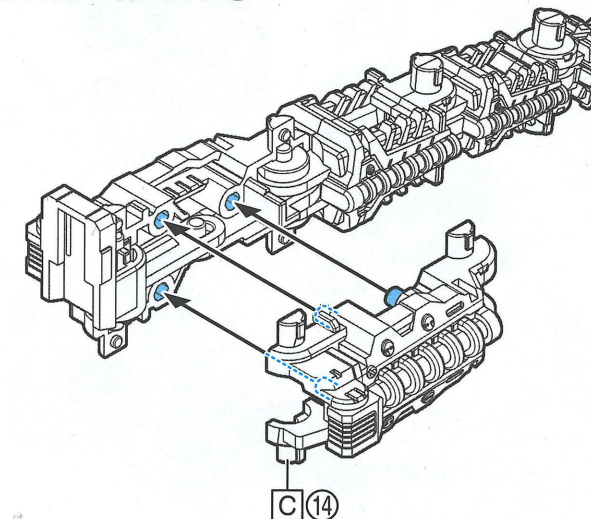


尻尾の組み方9

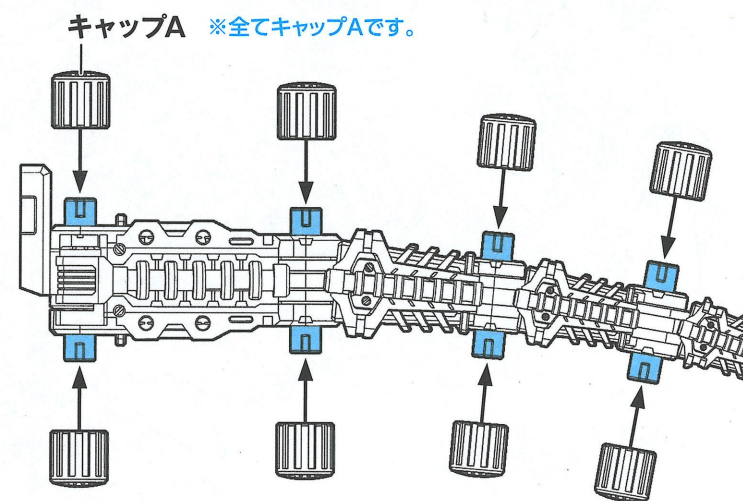

11 尻尾の取り付け

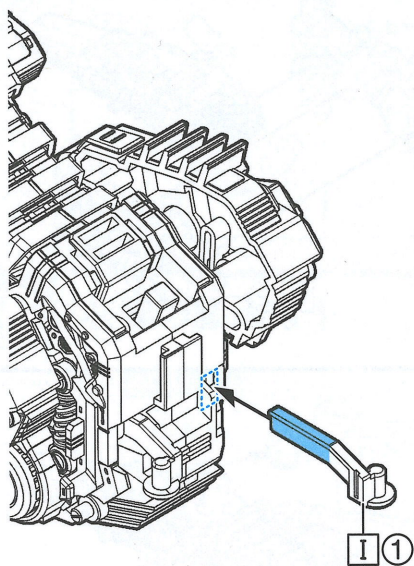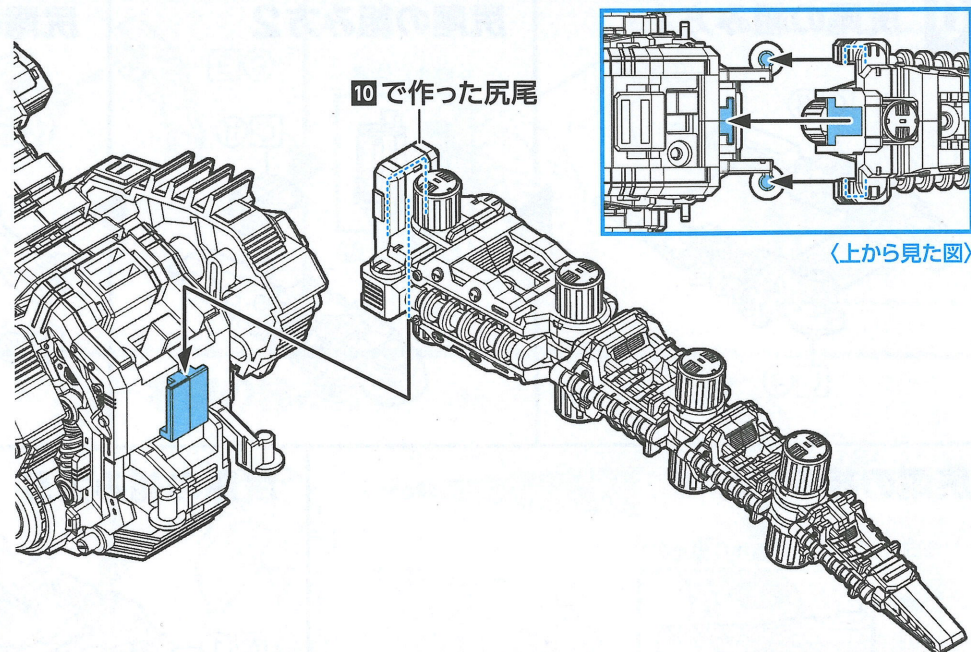


12 内部フレーム完成

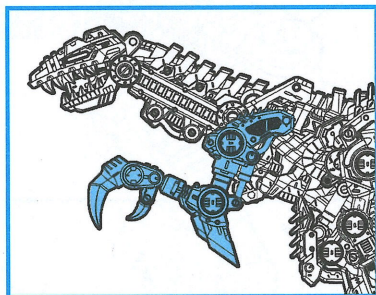


※スイッチを入れて歩行動作の確認をする際には、脚部に挟まないように、腕の位置にご注意ください。

※組み方を間違えて歩行させると、破損する恐れがあります。
※動きがスムーズでない場合はすぐにスイッチを切り、部品の組み立てが正しいか再度確認してください。

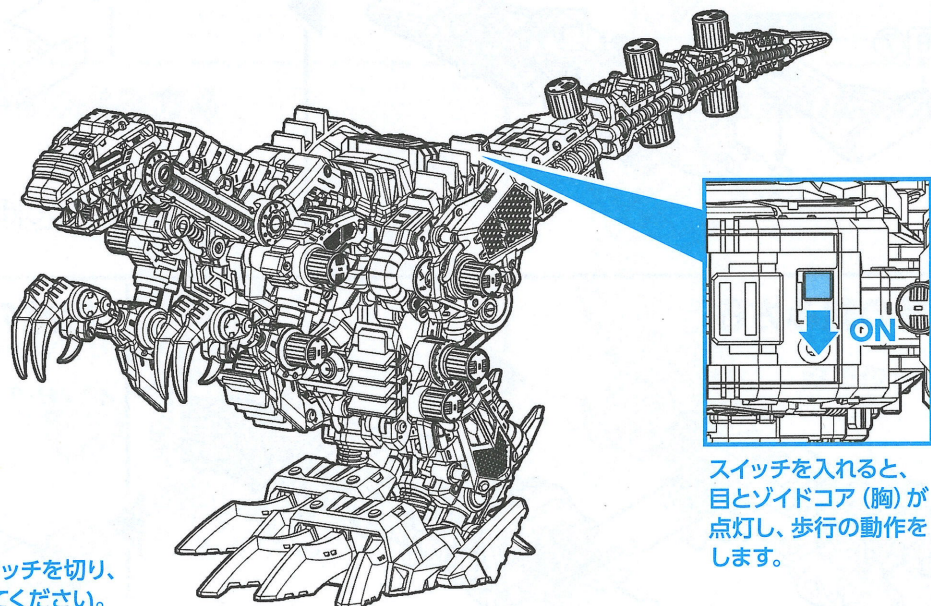

スイッチを入れると、目とゾイドコア (胸) が点灯し、歩行の動作をします。

13 パーツの取り外し

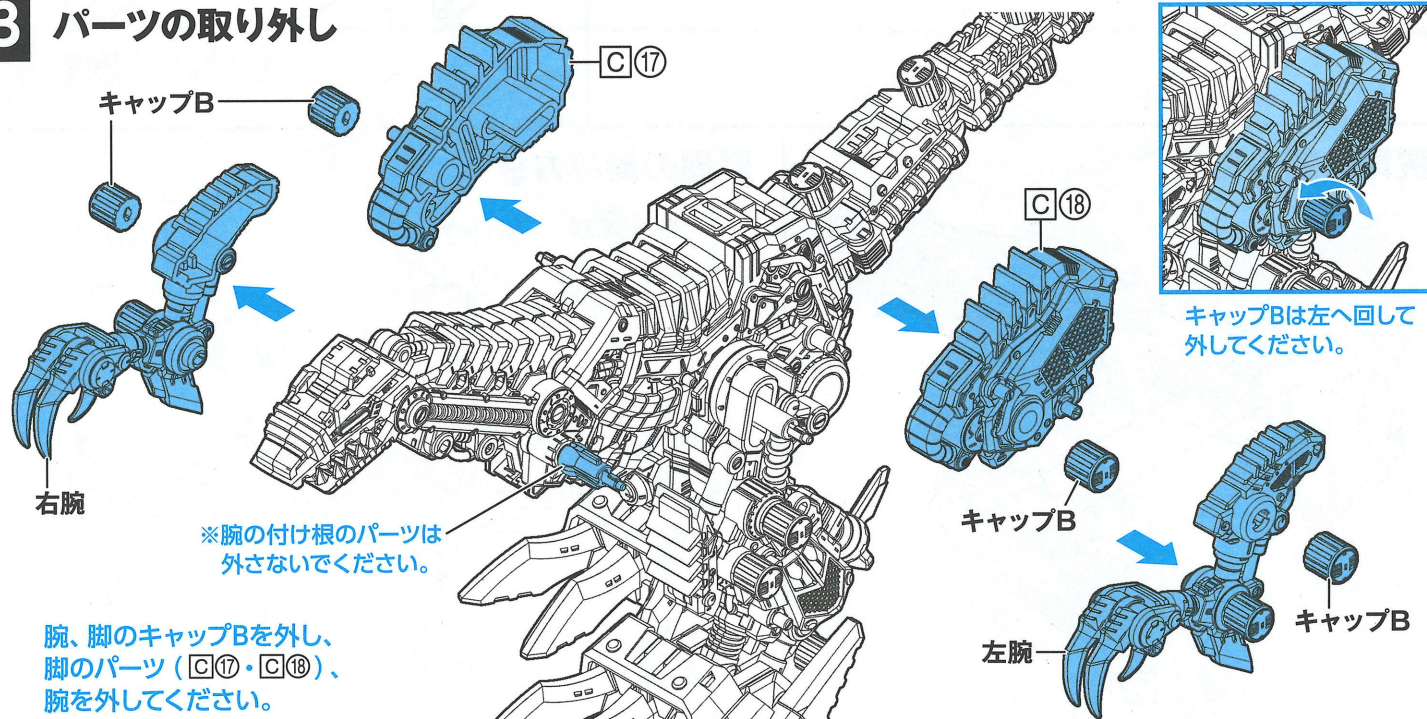


キャップBは左へ回して外してください。

※腕の付け根のパーツは外さないでください。


腕、脚のキャップBを外し、脚のパーツ (C 17・C 18)、腕を外してください。

14 コックピットの取り付け

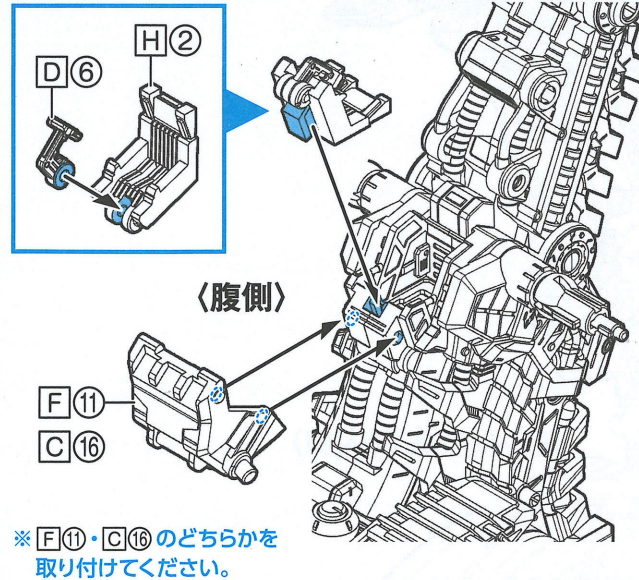


※F 11・C 16のどちらかを取り付けてください。


15 胴体アーマーの取り付け1

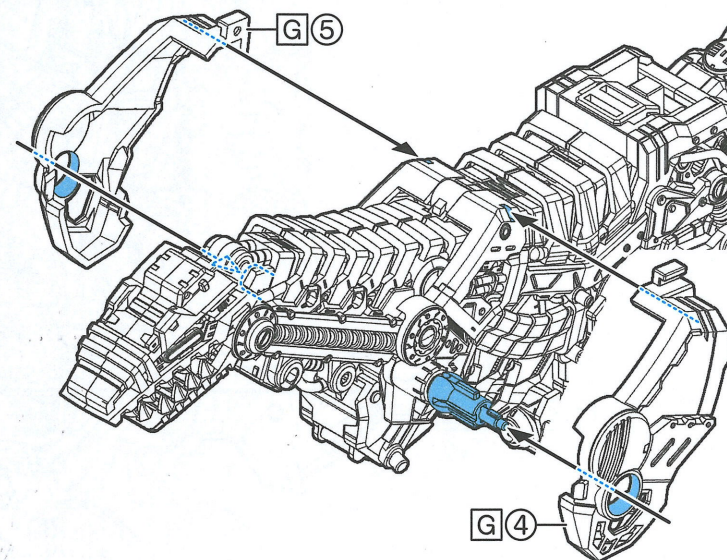

胴体アーマーの取り付け2

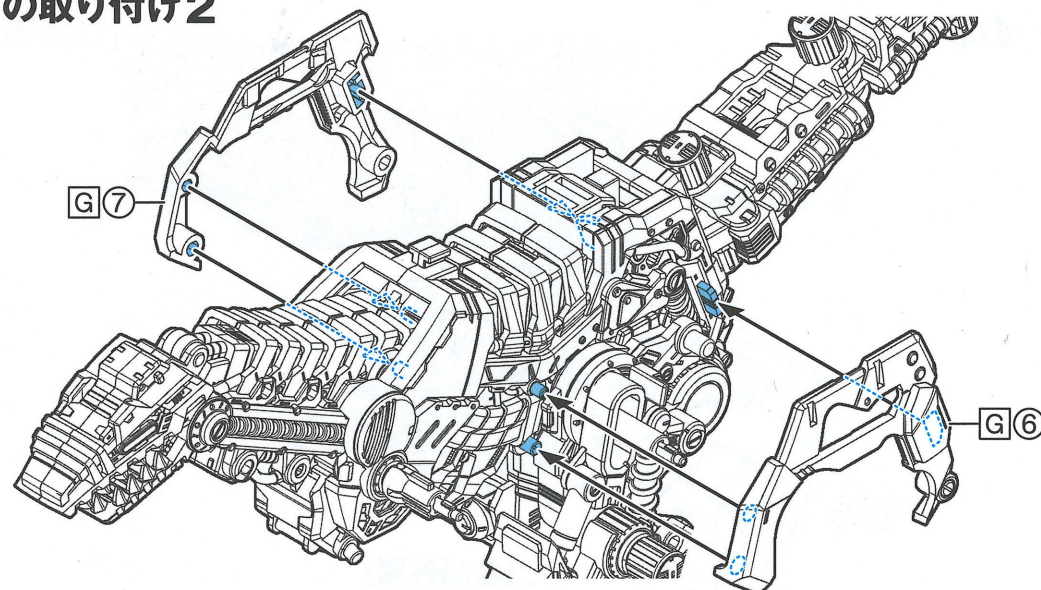


胴体アーマーの取り付け3

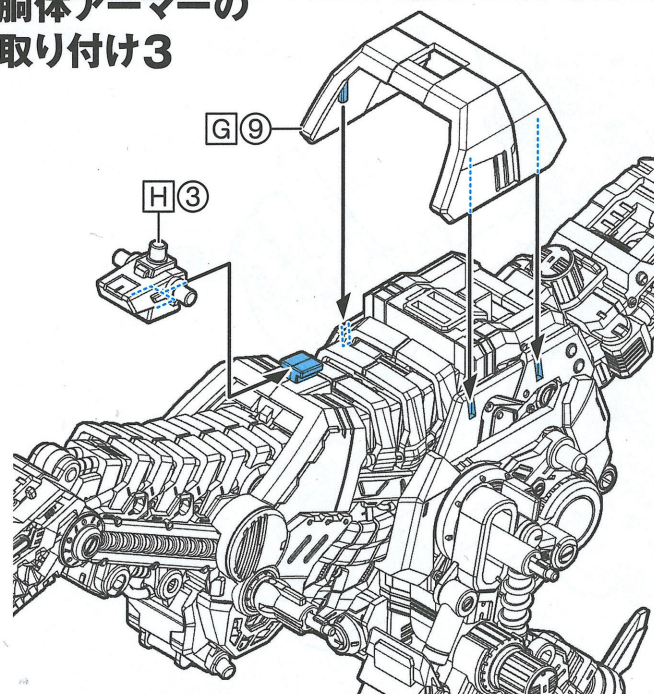


16 脚のパーツの取り付け


外した脚のパーツを取り付け直してください。

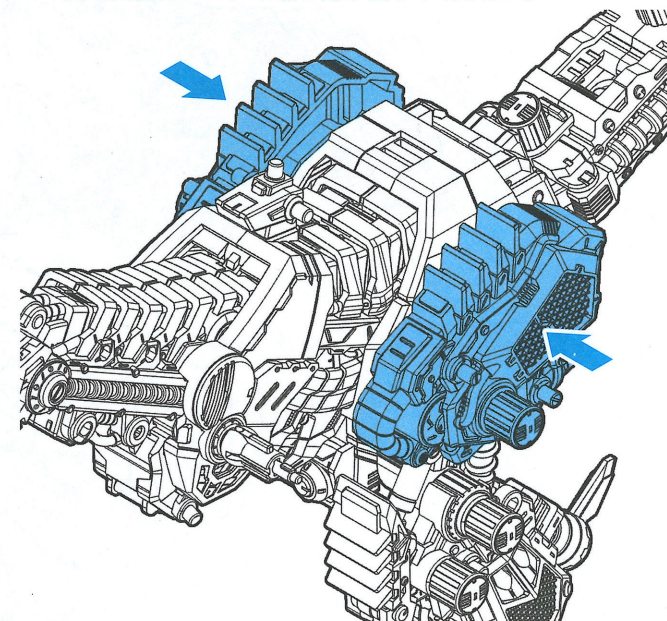


17 左脚アーマーの取り付け1

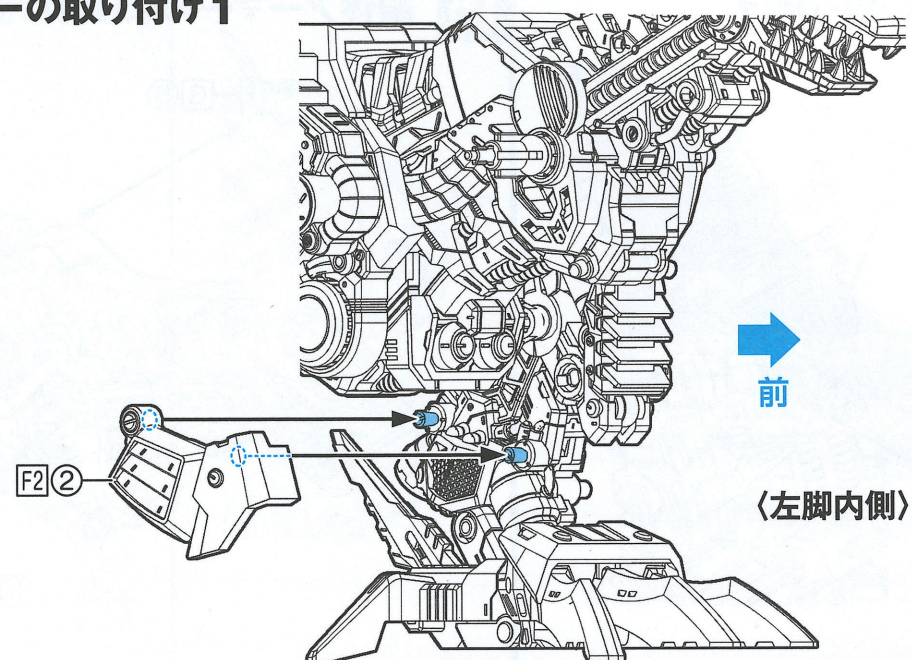


左脚アーマーの取り付け2

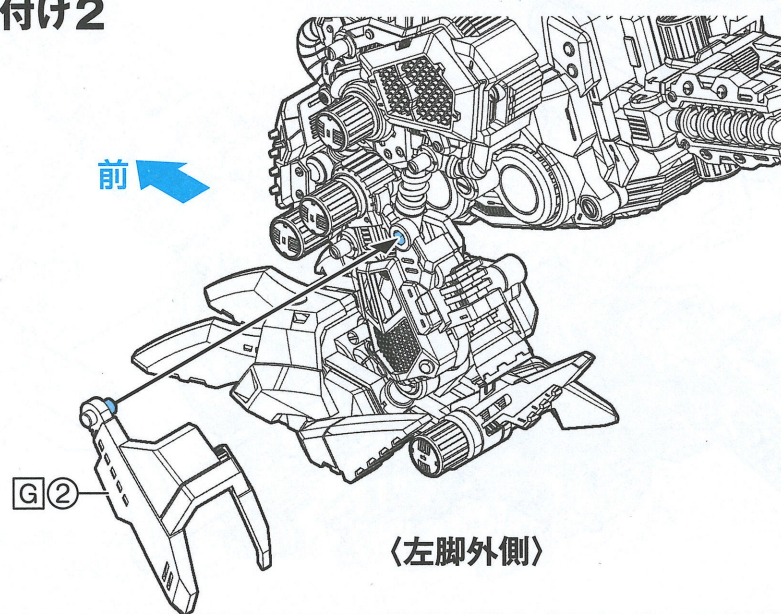


左脚アーマーの取り付け3

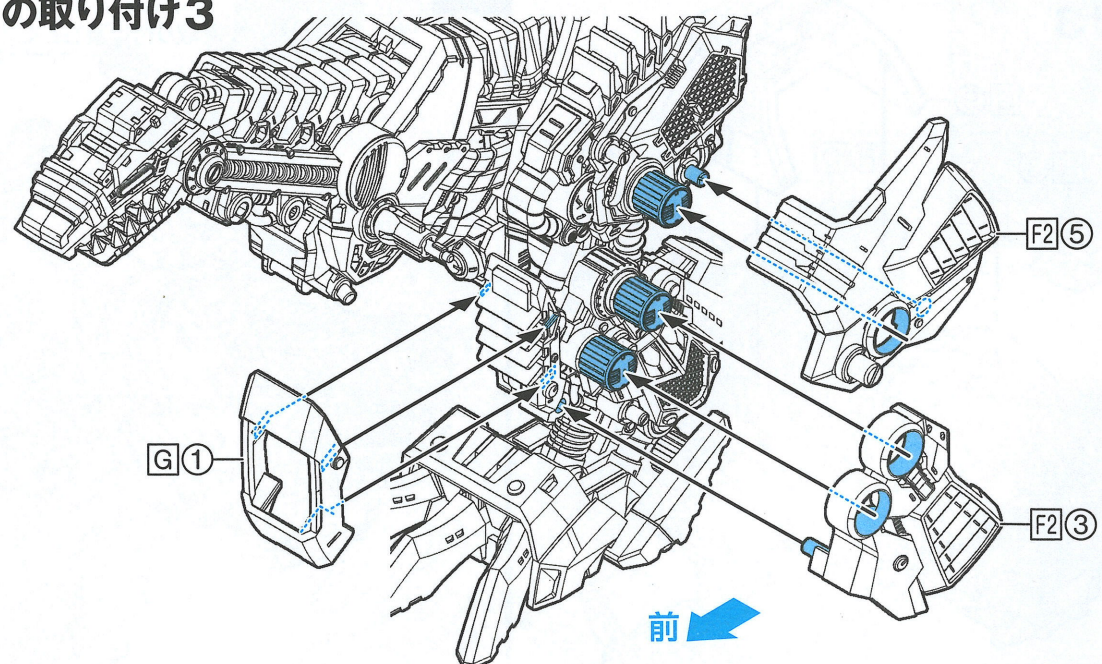


18 右脚アーマーの取り付け1

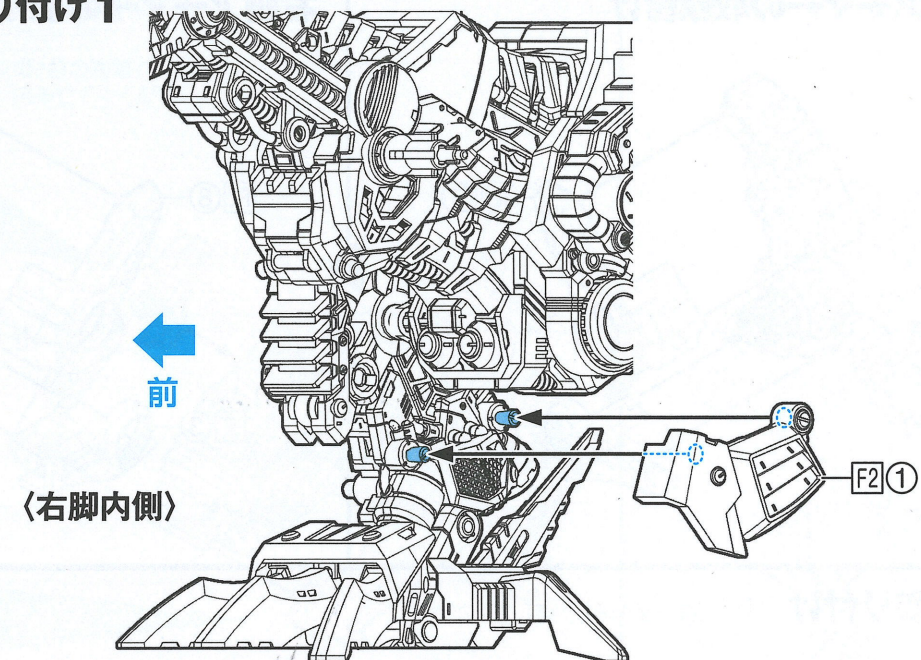


右脚アーマーの取り付け2

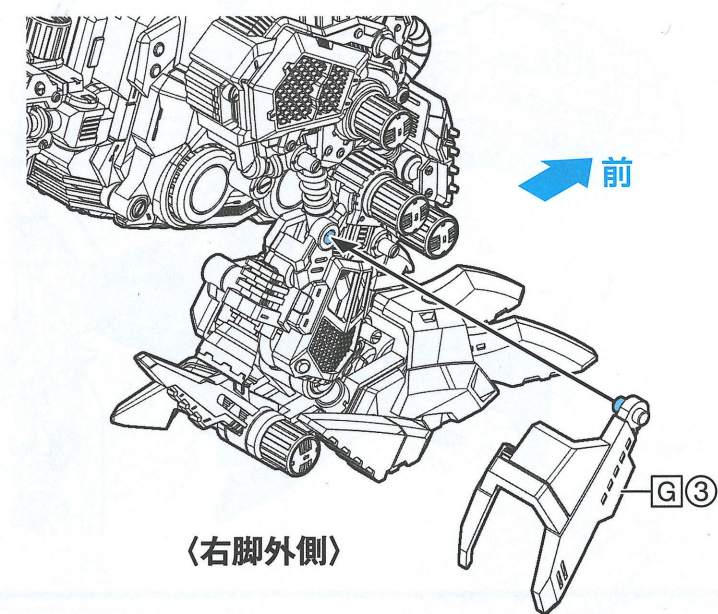


右脚アーマーの取り付け3

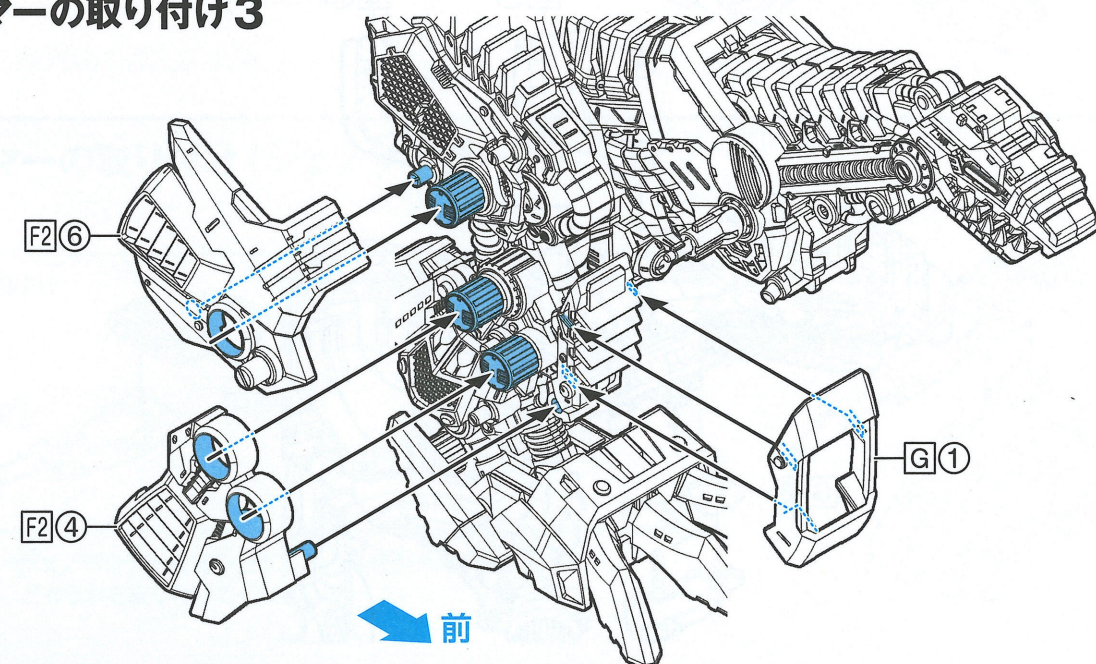


19 左腕アーマーの取り付け

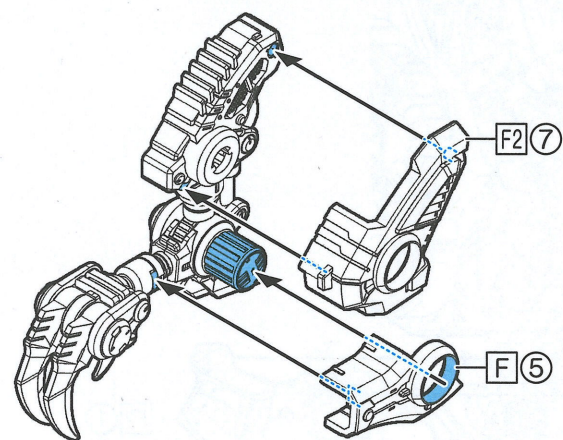


右腕アーマーの取り付け

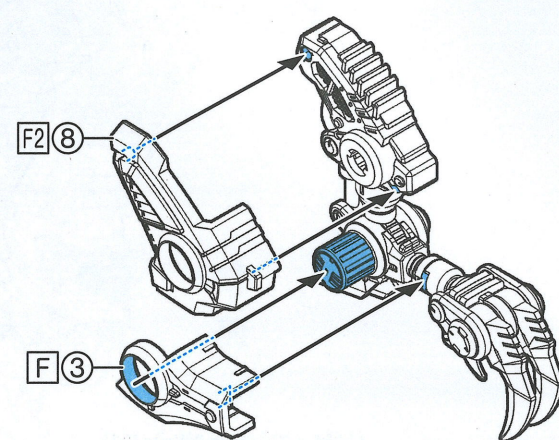


20 腕の取り付け 外した腕を取り付け直してください。

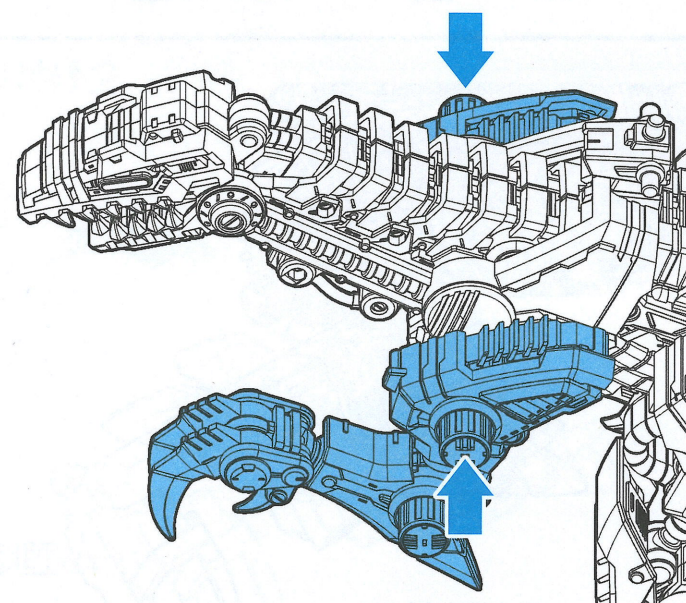



21 首アーマーの取り付け

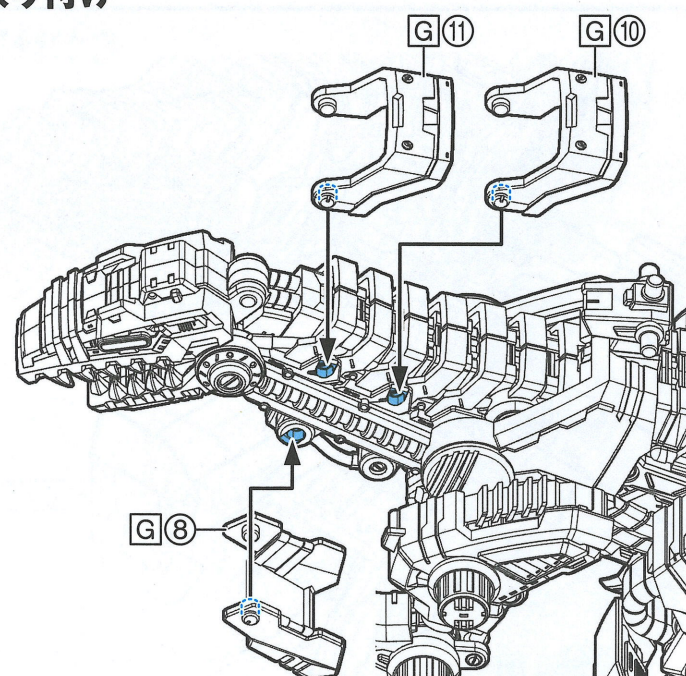


22 頭部アーマーの取り付け1

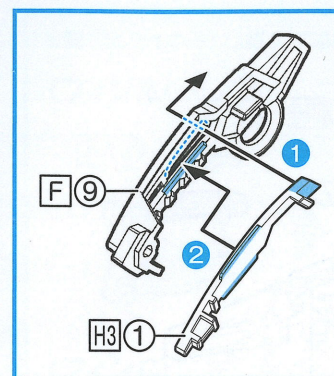



※①・②の順番で組み立ててください。

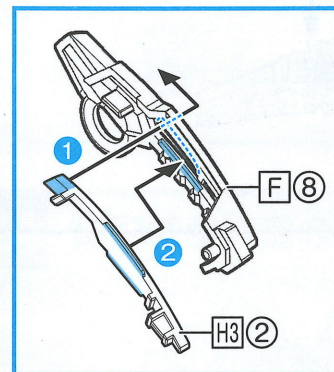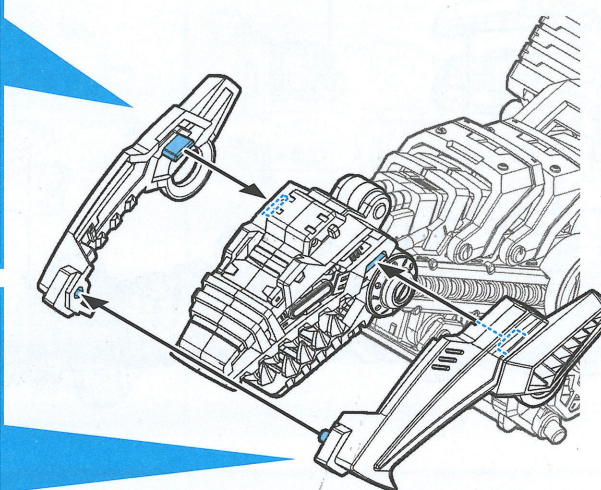

頭部アーマーの取り付け2

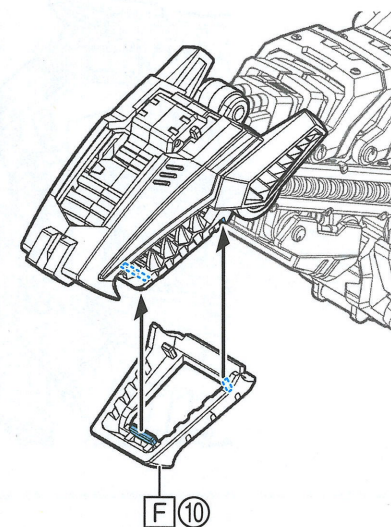


頭部アーマーの取り付け(サイコジェノザウラー) ※ジェノザウラーを組み立てる場合は「頭部アーマーの取り付け(ジェノザウラー)」をご覧ください。

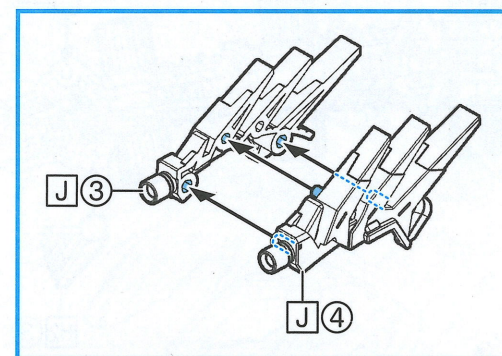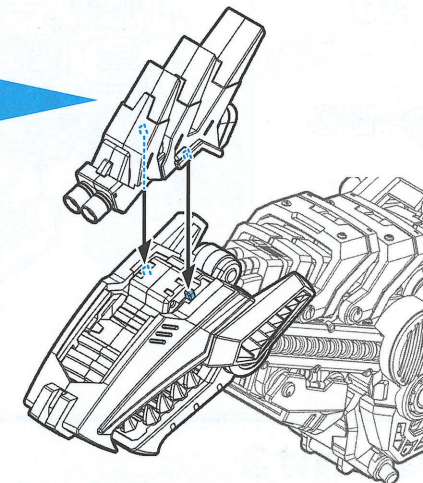


頭部アーマーの取り付け(ジェノザウラー)


〈専用機用〉

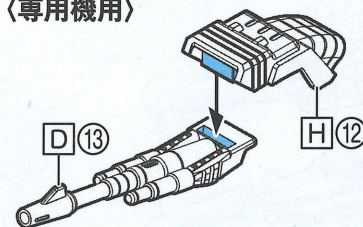


〈量産機用〉



※ジェノザウラーを組み立てる場合は専用機用・量産機用のどちらかを取り付けてください。


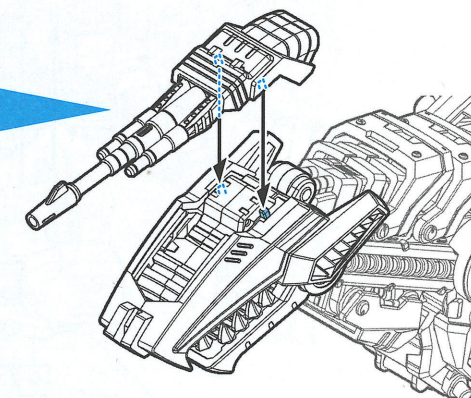


23 尻尾アーマーの取り付け1

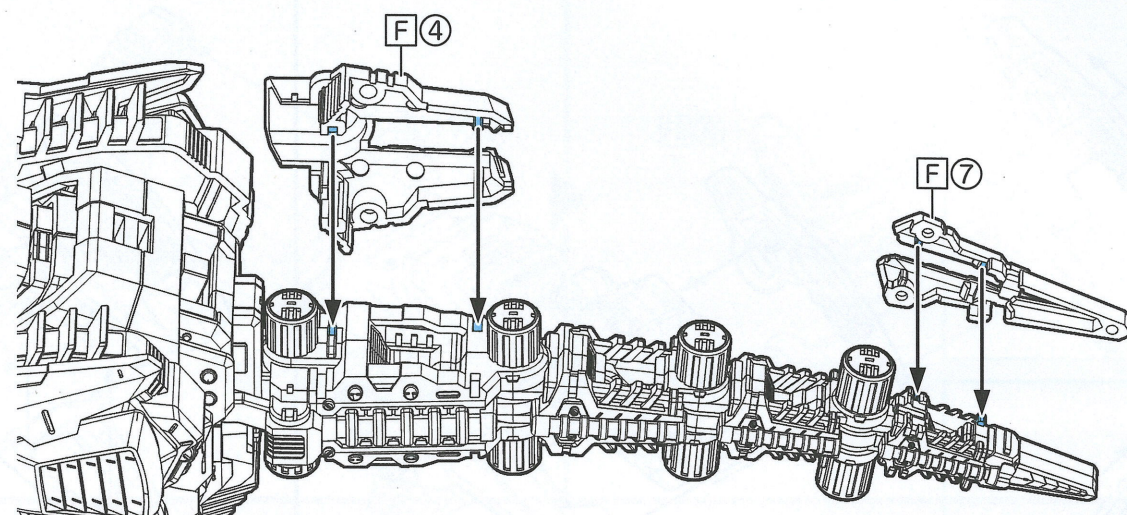


尻尾アーマーの取り付け2

〈フィンA〉 ※同じ物を2組組み立ててください。

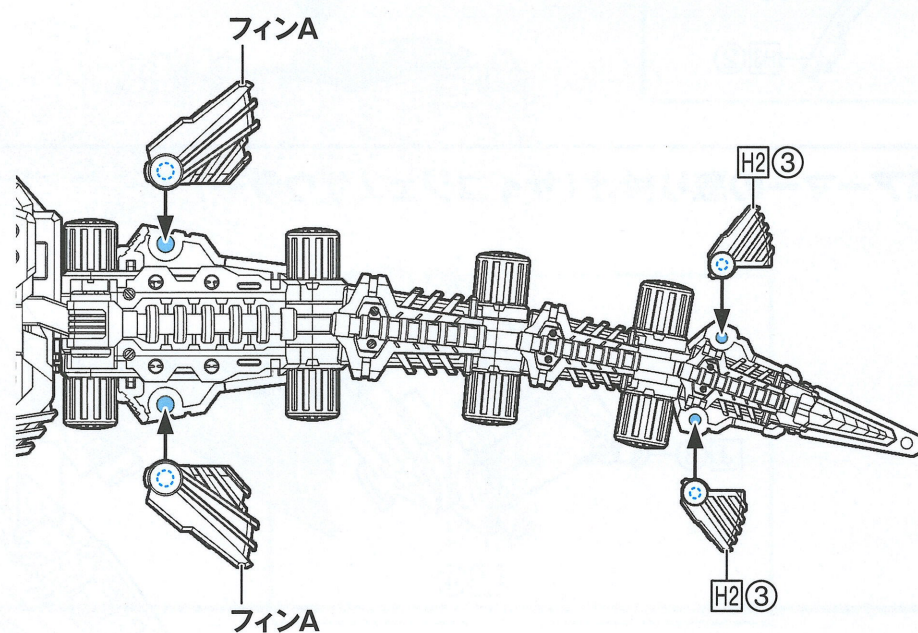


尻尾アーマーの取り付け3

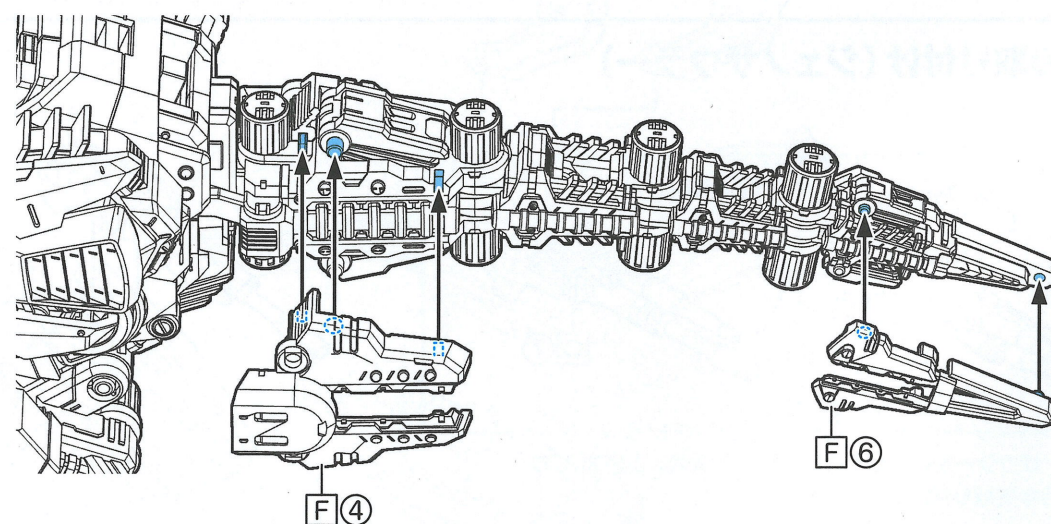



尻尾アーマーの取り付け4

※同じ物をそれぞれ2組ずつ組み立ててください。



〈フィンB〉

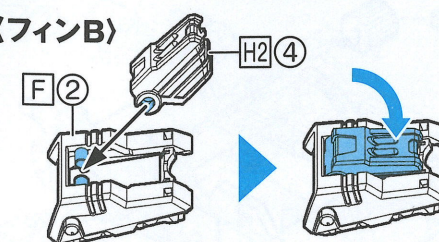

〈フィンC〉

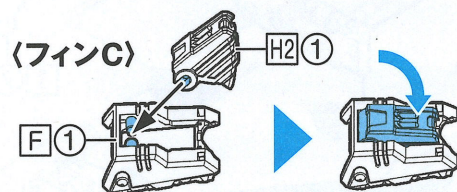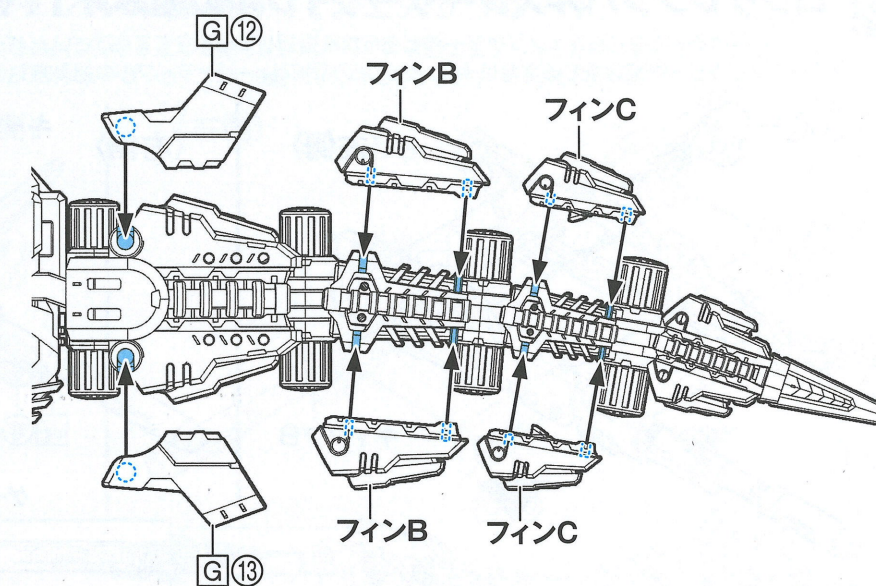


24 幻影発生装置の取り付け

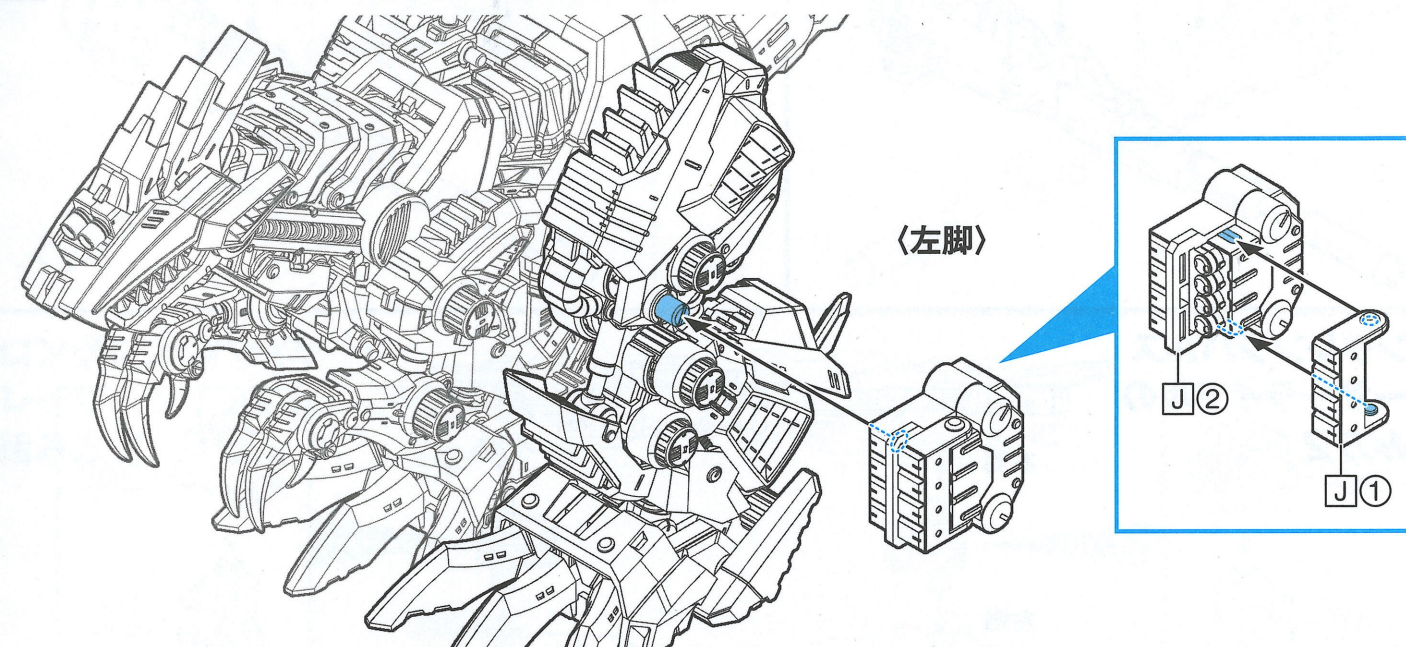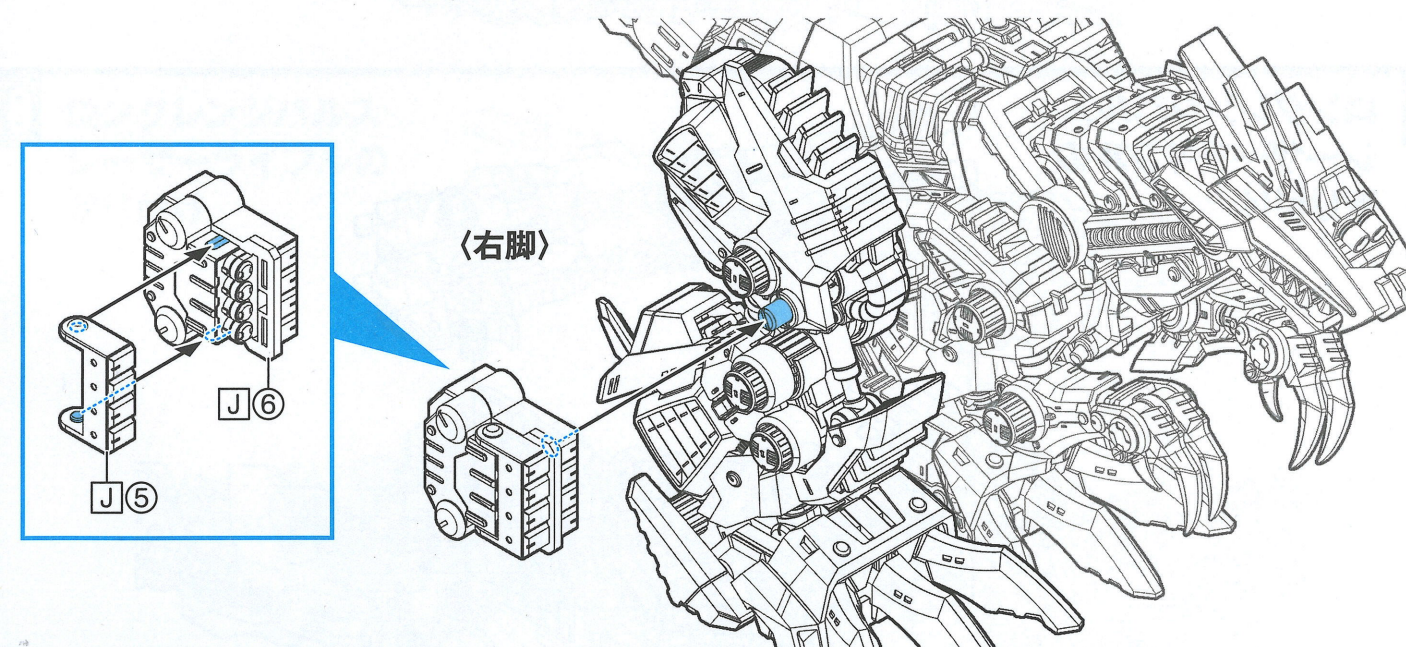


25 ロングレンジパルスレーザーライフルの組み方1 (サイコジェノザウラー)


※ジェノザウラーとサイコジェノザウラーのどちらかを選択して組み立ててください。(パーツの都合上どちらか一方のみ組み立て可能です。)
※ジェノザウラーを組み立てる場合は「ロングレンジパルスレーザーライフルの組み方1 (ジェノザウラー)」をご覧ください。

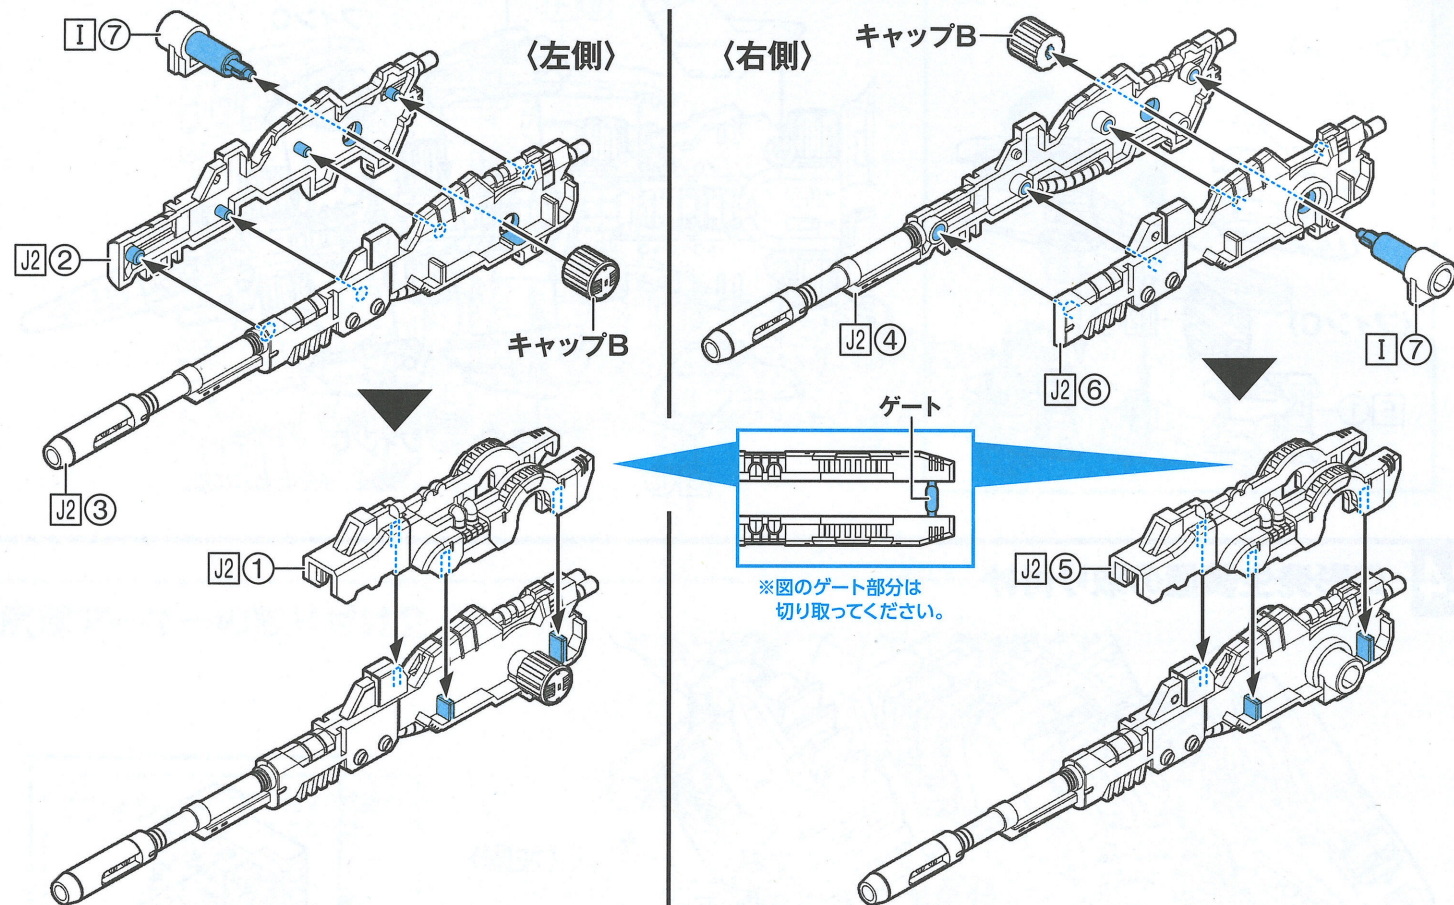

ロングレンジパルスレーザーライフルの組み方2

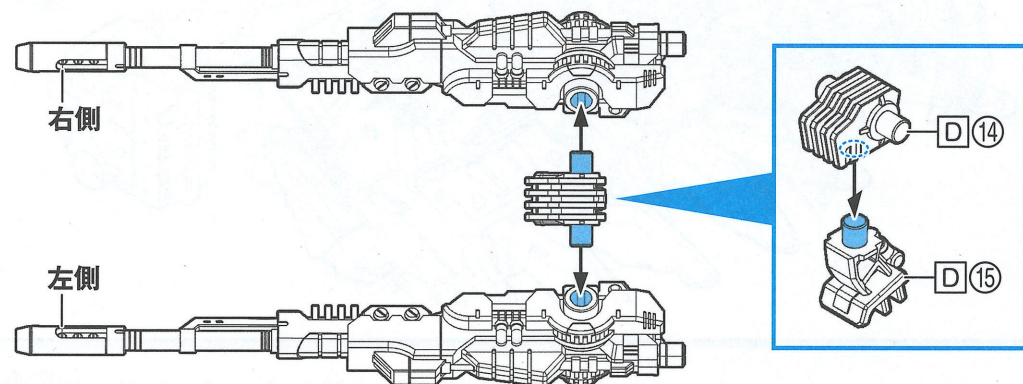


26 ロングレンジパルスレーザーライフルの取り付け

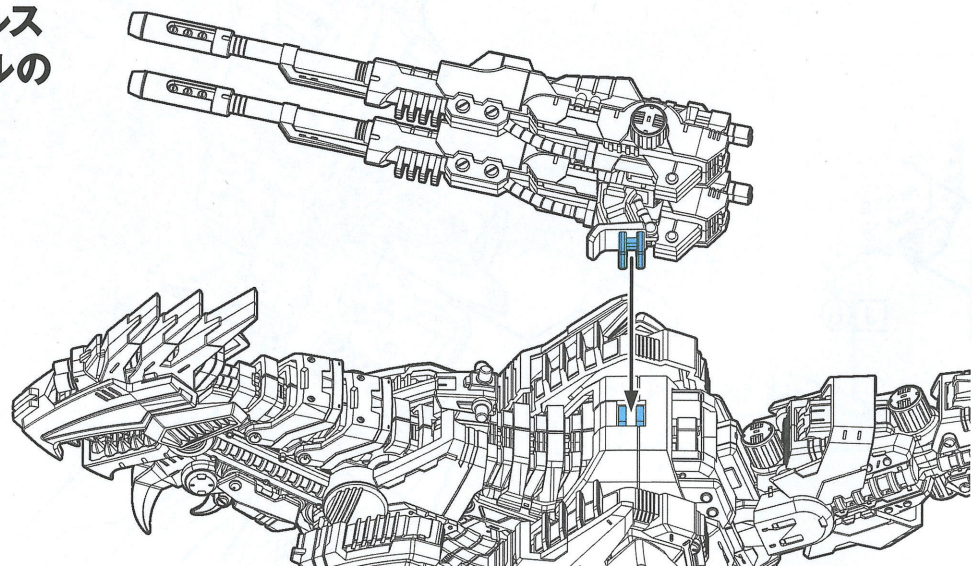


27 ロングレンジパルスレーザーライフルの組み方1 (ジェノザウラー)


※ジェノザウラーとサイコジェノザウラーのどちらかを選択して組み立ててください。(パーツの都合上どちらか一方のみ組み立て可能です。)
※サイコジェノザウラーを組み立てる場合は「ロングレンジパルスレーザーライフルの組み方1 (サイコジェノザウラー)」をご覧ください。

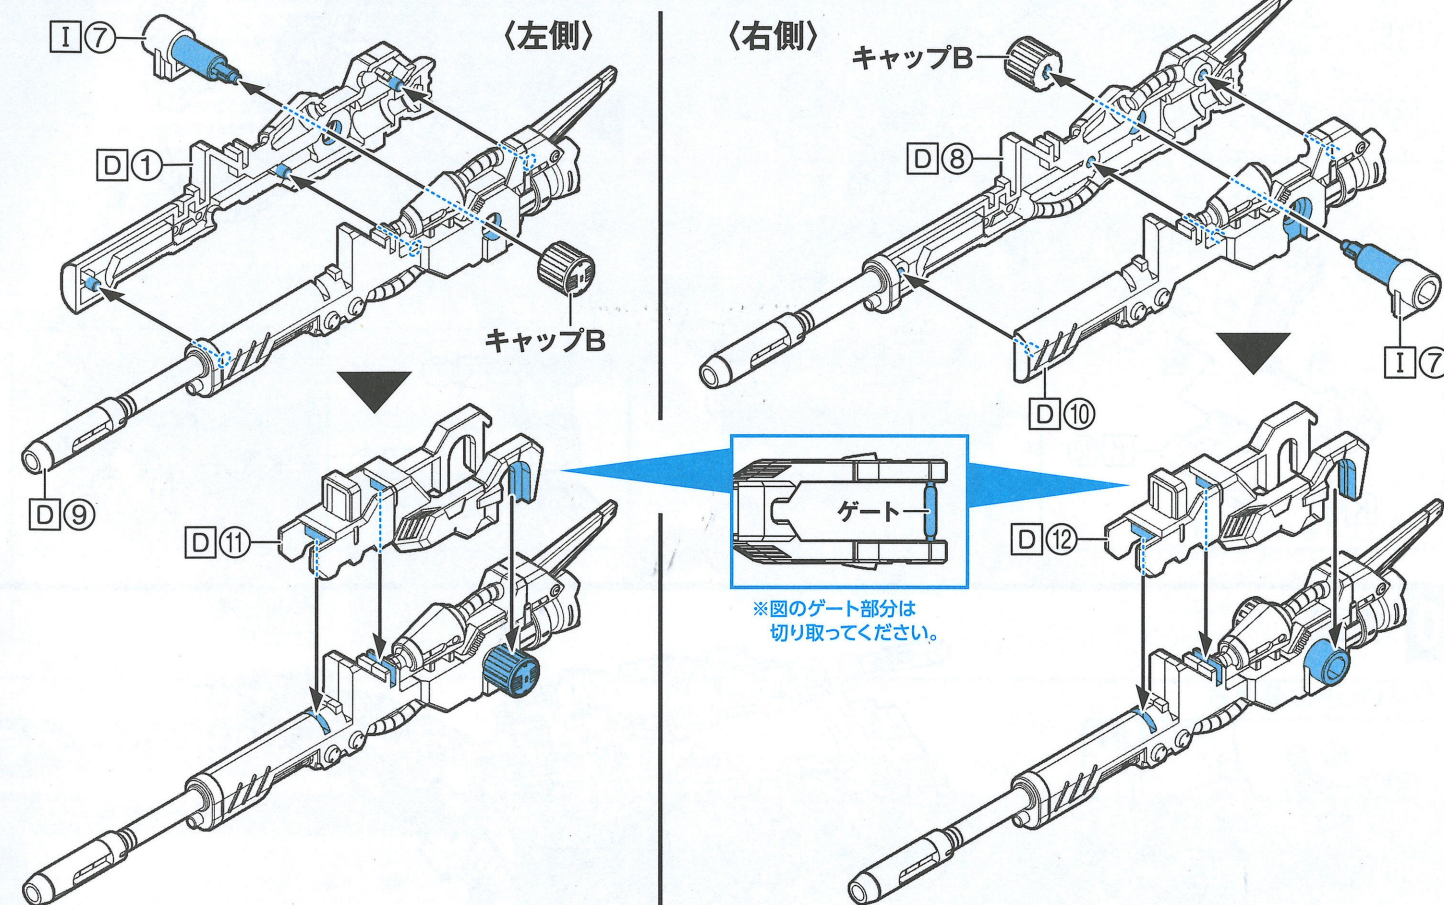


ロングレンジパルスレーザーライフルの組み方2

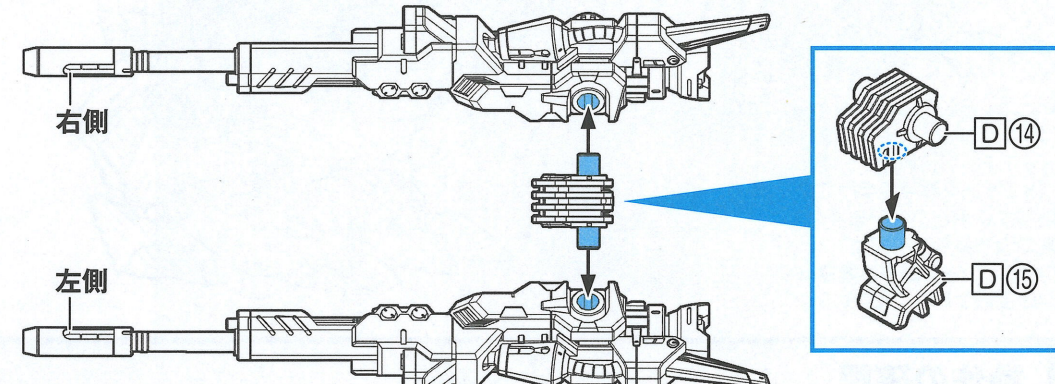

28 ロングレンジパルスレーザーライフルの取り付け

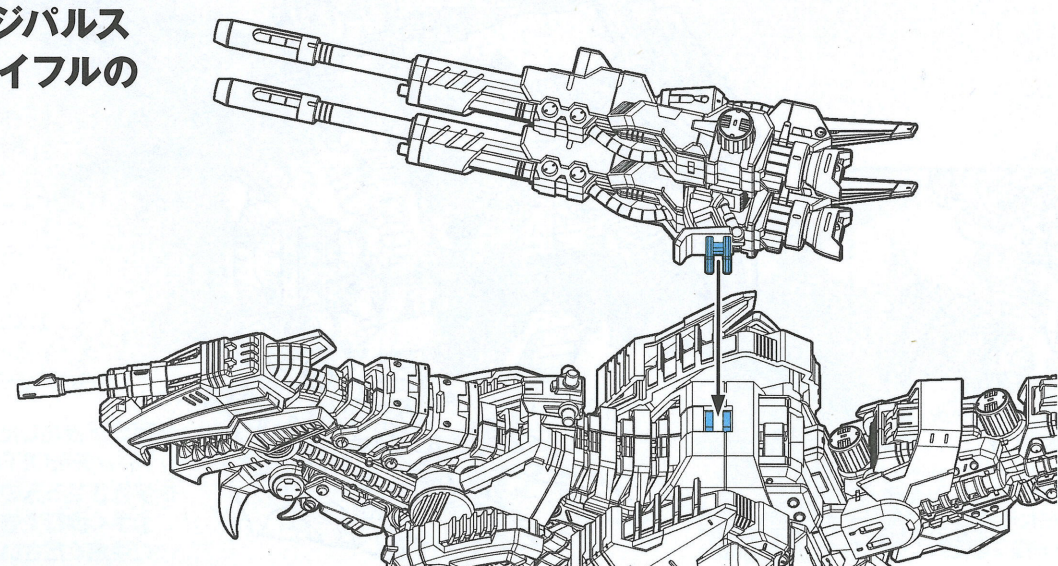


29 スペキュラーの組み方

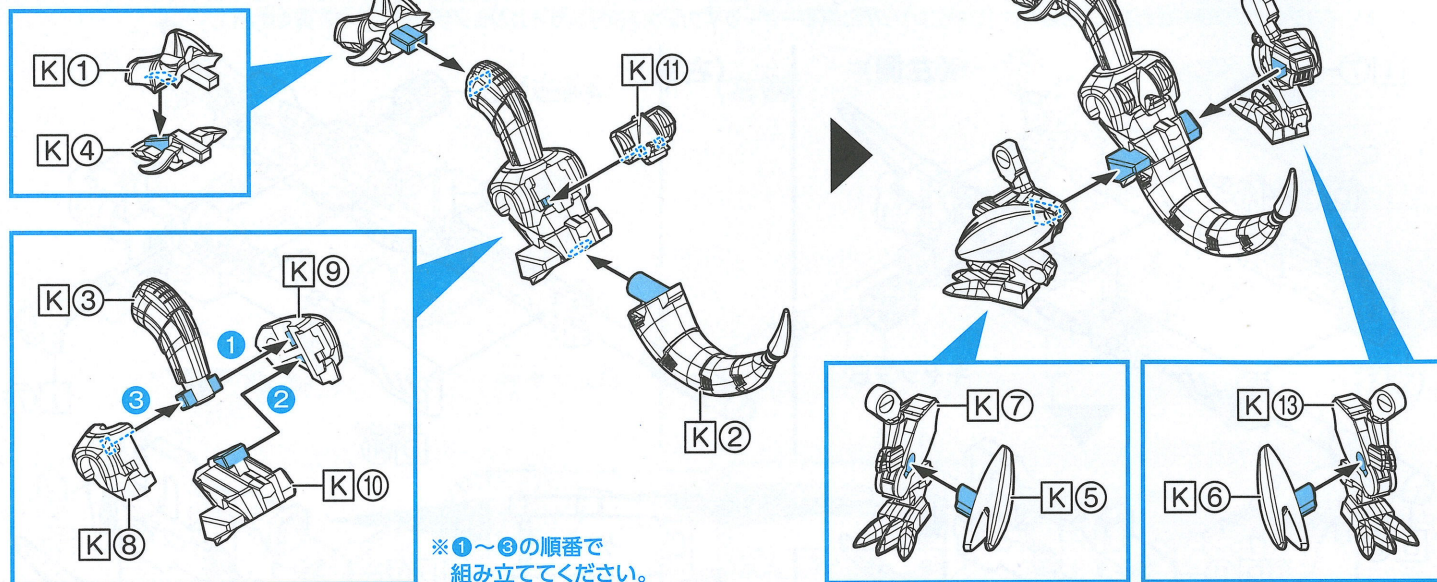


30 完成

パイロットの乗せ方

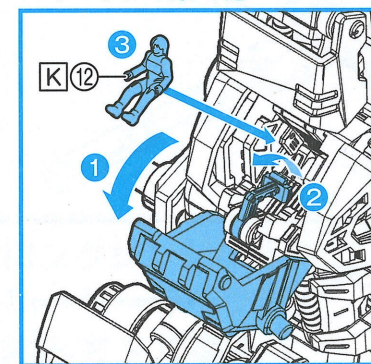


- ①コックピットハッチを開きます。
 - ②ディスプレイを前に倒します。
 - ③パイロットを乗せてください。
- ※破損する場合がありますので、図の順で乗せてください。
※コックピットを閉じる場合は逆の手順で閉じてください。


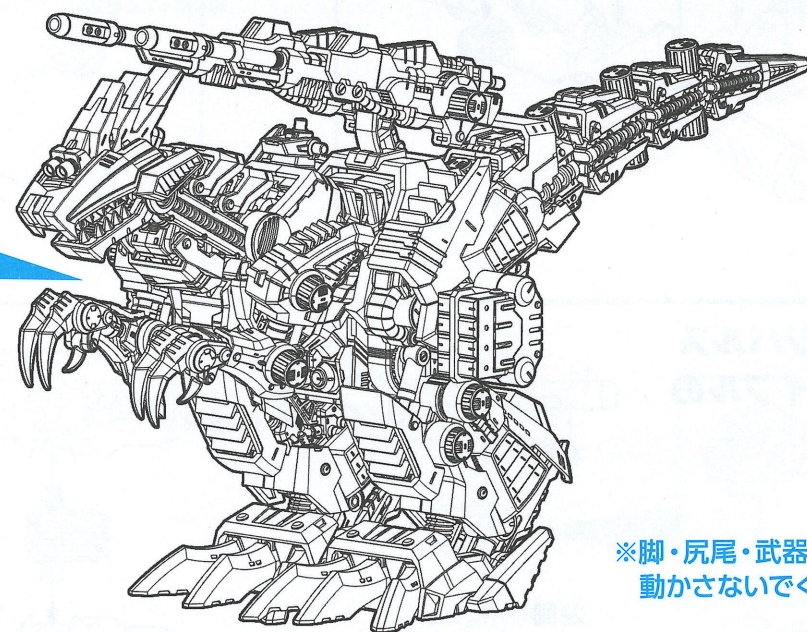


※脚・尻尾・武器等は無理に動かさないでください。

31 動作の確認



- ※動作させる場合は腕をコックピット横に固定してください。
※右腕も同様に固定してください。

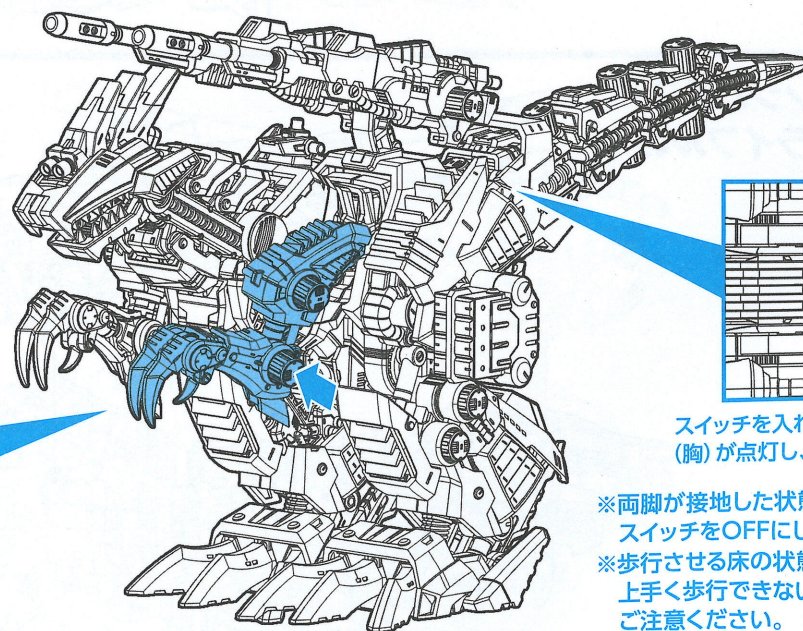



スイッチを入ると、目とソイドコア(胸)が点灯し、歩行の動作をします。

- ※両脚が接地した状態で、スイッチをOFFにしてください。
※歩行させる床の状態によっては、上手く歩行できない場合があります。ご注意ください。

武器、アーマーの可動

首部分を下げることで、連動して口が開き、荷電粒子砲発射形態へ変形します。
元に戻す時には、スイッチを入れて電動歩行させてください。自動で首の連動動作が復旧します。

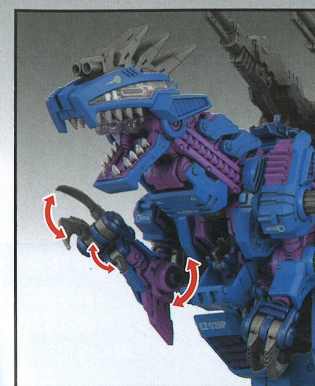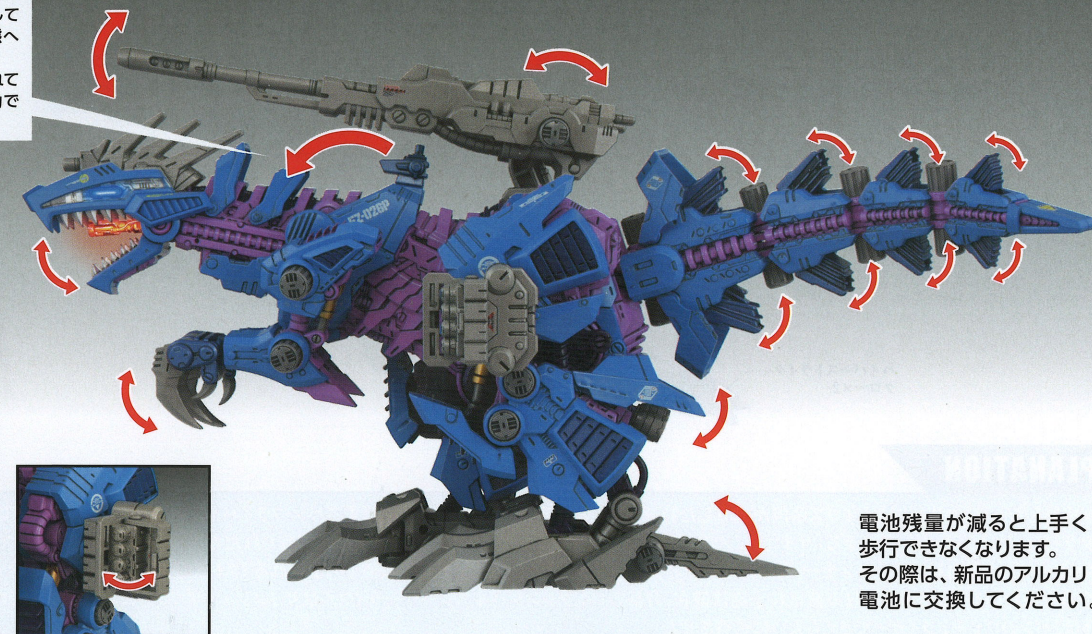

電池残量が減ると上手く歩行できなくなります。その際は、新品のアルカリ電池に交換してください。

ラベルの貼付例

以下の写真やパッケージ等を参考にお好きな箇所にお貼りください。

