



「取扱説明書」

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー ワイルドキング WKWM-01 エナジーマスター レクスブレイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。



⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などは持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また、変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

WKWM-01 エナジーマスター レクスブレイド

〈セット内容〉

- レクスブレイド本体 ×1
- バックパック ×1
- ヘッドギア ×1
- レクスカリバー ×1
- 取扱説明書(本書) ×1

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) 10～17時

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。


(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たいしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp ©TOMY

1 ロボットモードへのパーツの取り付け方


1

前から見た図

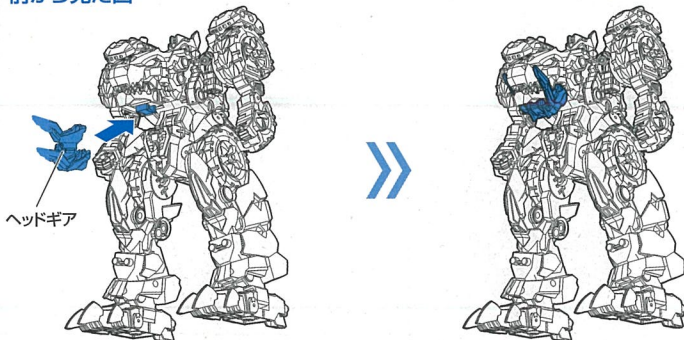

ヘッドギアを図の位置に取り付けます。

2 後ろから見た図




バックパック

バックパックを図の位置に取り付けます。

3

3

ジョイント

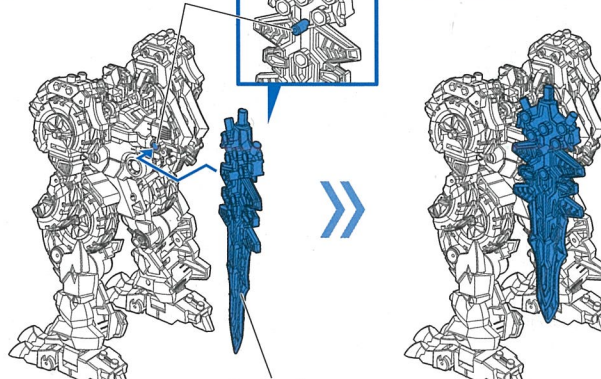

レクスカリバー


レクスカリバーを取り付けます。

ロボットモード完成

ビーストモードへの変形


1

後ろから見た図




レクスカリバーを取り外します。

2 前から見た図

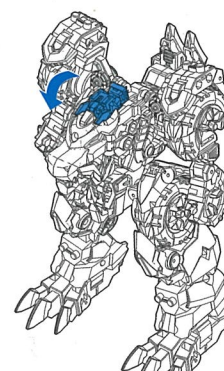

ロボット頭部を前方に倒します。


3 前から見た図

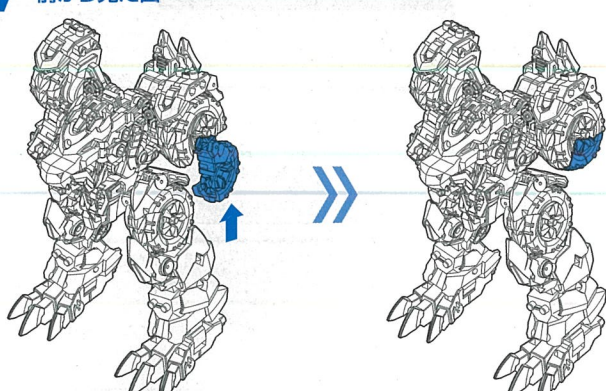

ロボットの左腕をタイヤに収納します。

※腕のパーツが外れた際は、接続パーツを押さえてジョイントで固定してください。

4

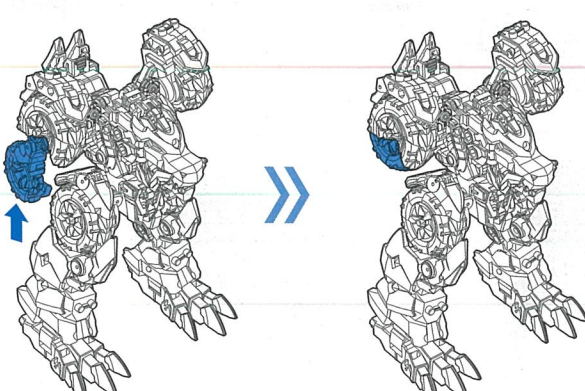

ロボットの右腕をタイヤに収納します。

5 後ろから見た図




外します




固定します

①のジョイントを外し、バックパックと下半身をジョイント②で固定します。

6 背中を上にして前から見た図




7

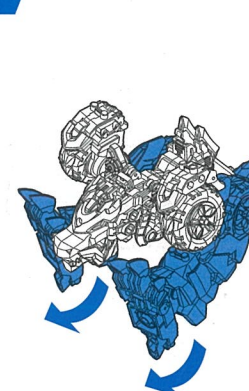


両足を前方に回転させます。

8




膝を90°曲げます。

9




図のパーツ(ビーストモードの左腕)を前方に倒します。

10




図のパーツ(ビーストモードの右腕)を前方に倒します。

11



図のパーツを後方に倒します。


12



図のパーツを後方に倒します。

13

後ろから見た図

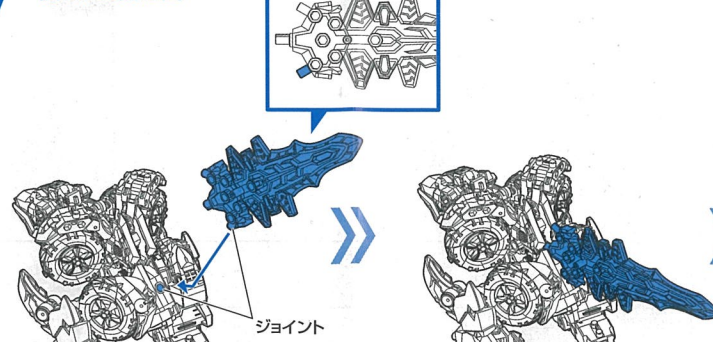

レクスカリバーをジョイントで固定します。


ビーストモード完成

※変形前状態に戻す場合は番号を逆にたどってください。

ビーストモードからビークルモードへの変形

1


後ろから見た図

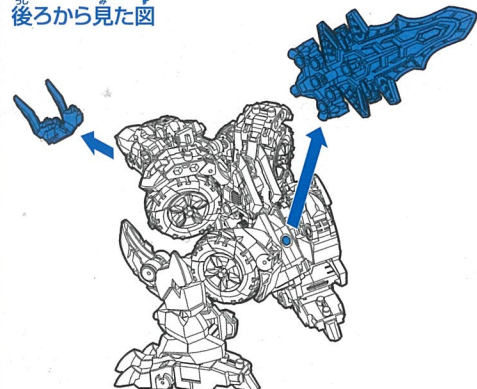

ヘッドギアとレクスカリバーを取り外します。

2


背中を上にして前から見た図



両脚を伸ばし、後方に回転させます。

3


後ろから見た図

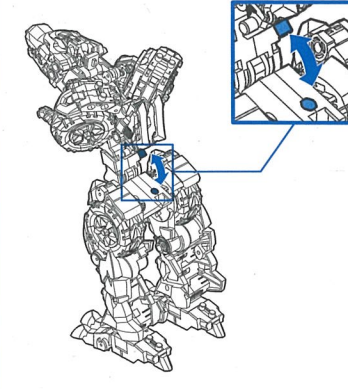

下半身のジョイントを外します。

4

腰を180°回転させます。

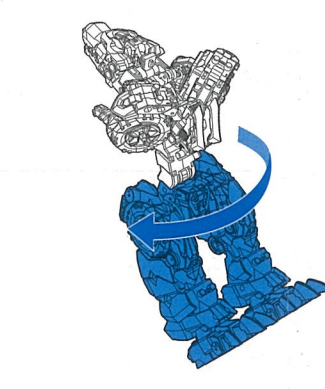


5

両膝を図のように曲げます。




6

膝アーマーをたたみます。

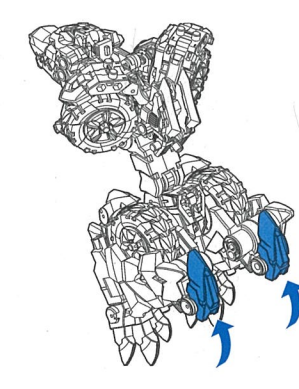


7

腰アーマーを開きます。

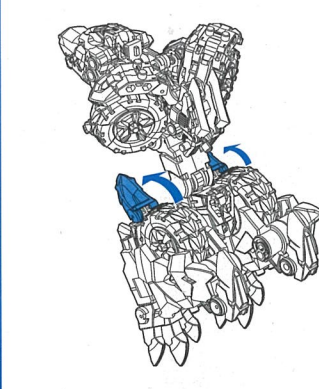

8


前から見た図

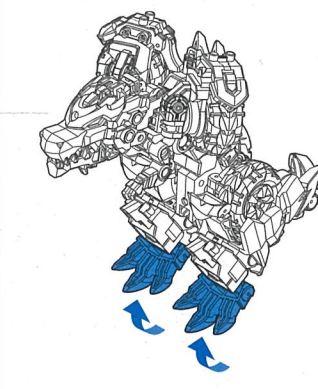

足の爪を90°曲げます。


9

図のパーツを起こします。

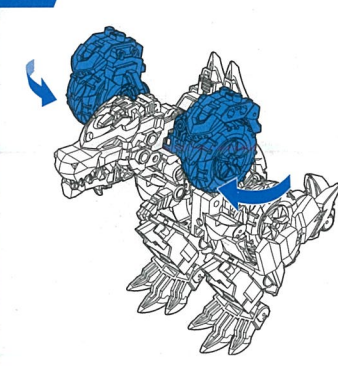


10

図のパーツ(ビーストモードの左腕)を倒します。

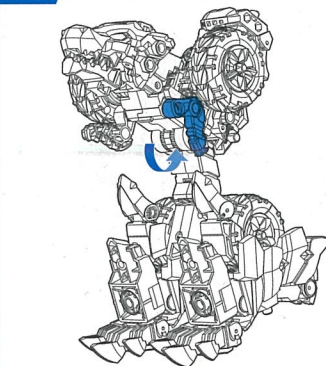


11

図のパーツ(ビーストモードの右腕)を倒します。

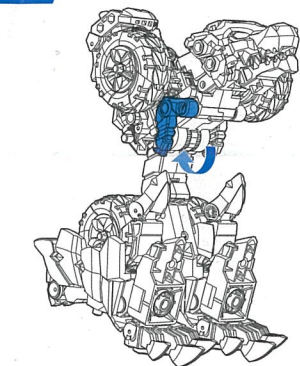


12

図のパーツ(ビーストモードの頭部)を上方に起こします。

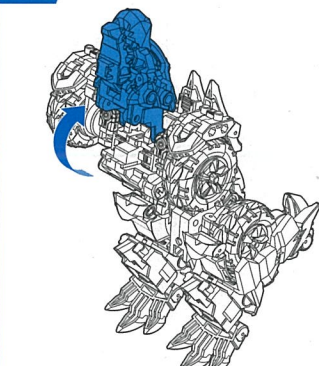



13

図のパーツ(ビーストモードの頭部)を図の位置にします。

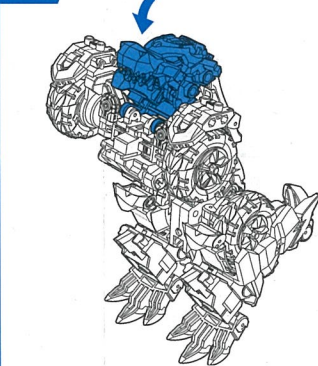



14

図のパーツを右図のように、前方に回転させます。

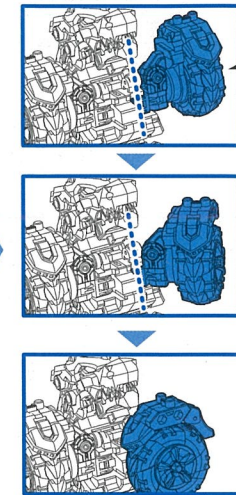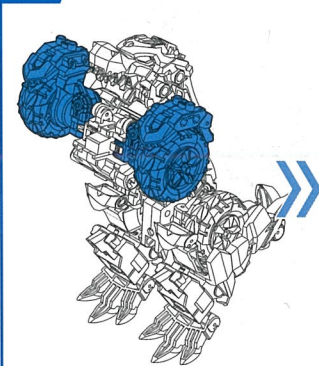


15

図のパーツを右方向に倒します。

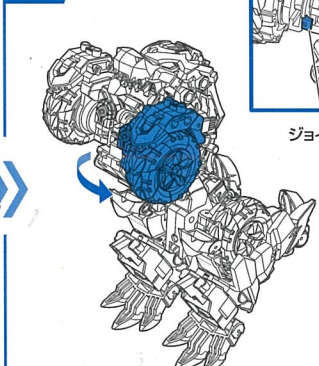


16

14と同様に、図のパーツを前方に引き出します。

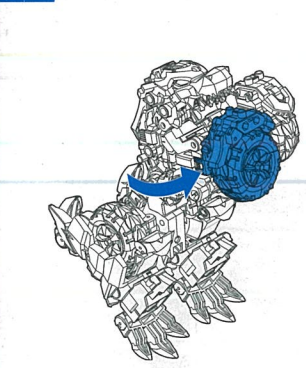



17

15と同様に、図のパーツを左方向に倒します。

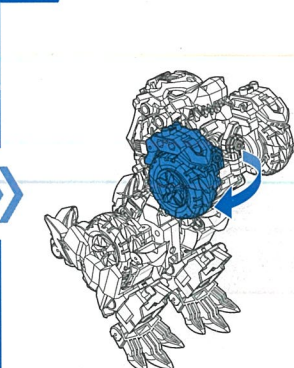

18


上から見た図

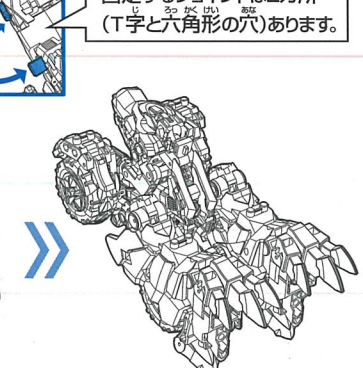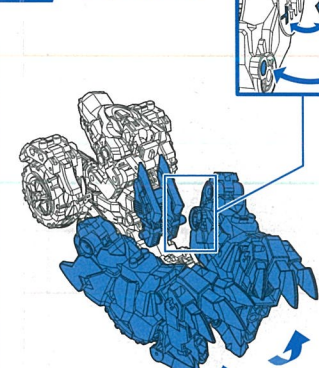

固定するジョイントは2カ所(T字と六角形の穴)あります。


19

レクスカリバーをジョイントで固定します。

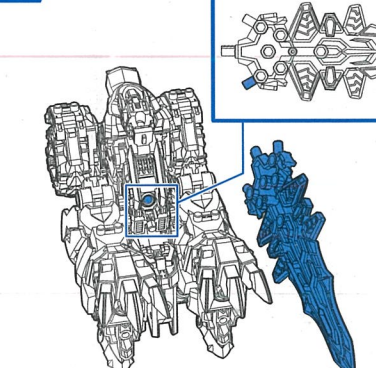


20

ヘッドギアを取り付けます。

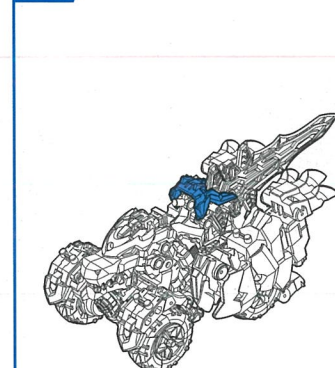


21

図のパーツを起こしタイヤの回転ロックを解除します。

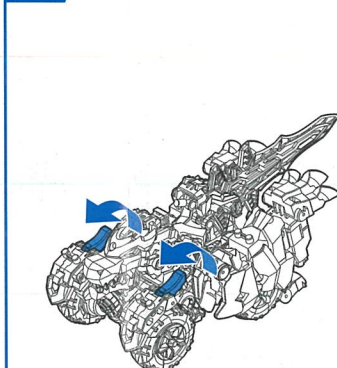

22

ビークルモード完成

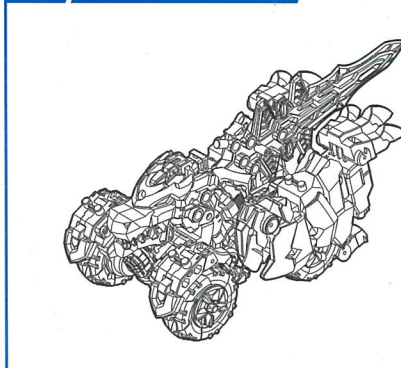


※変形前状態に戻す場合は番号を逆にたどってください。

エナジービースト(別売)とのワイルドッキングの説明

1


※左右同様

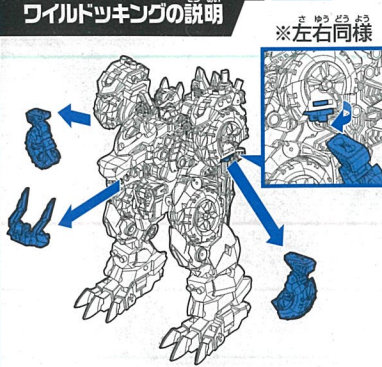

腕とヘッドギアを外します。※腕を外すときは、関節を90°回転させてください。


2

足、レクスカリバー、バックパックを外します。

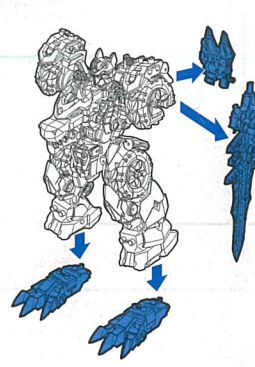


3

両膝を曲げます。

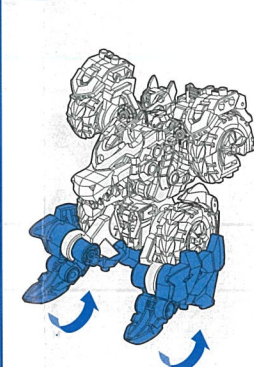


4

膝アーマーを曲げます。

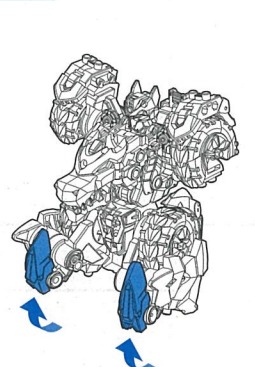


5

図のパーツを展開します。

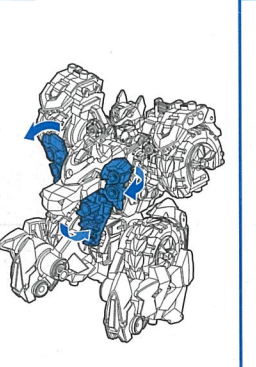

6


※キリン頭部のパーツを起こします。

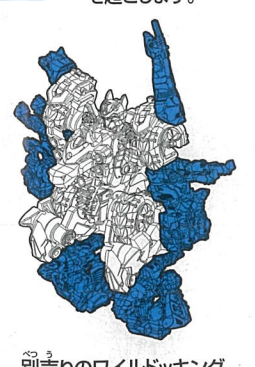

別売りのワイルドッキング準備モードのエナジービーストを腕と脚に取り付けます。


7

レクスブレイドの右腕を左腕のかかとへ、左腕を右腕のかかとへ取り付け、本体と接続します。

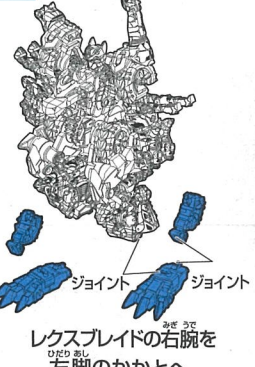


8

WKWB-05 コバルトウイング(別売)は背中に取り付けることもできます。

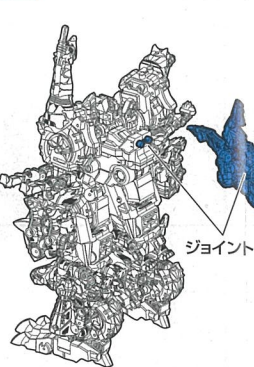

9


※一部の製品は手の甲に取り付けることもできます。

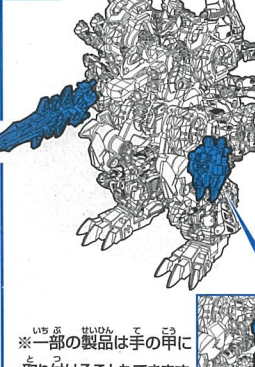

レクスカリバーとバックパックを持たせます。

10

ワイルドッキング完成

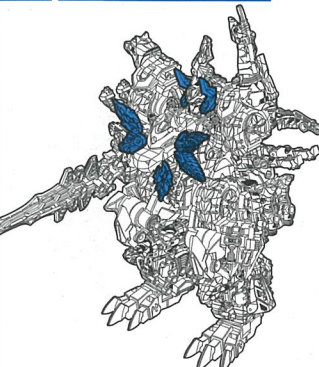

エナジーパーツとヘッドギアを取り付けます。 ※セット内容以外は別売りです。