



「取扱説明書」

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー ワイルドキング WKWB-05 エナジービースト コバルトウイング」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

＜使用上の注意＞○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などは持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また、変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

WKWB-05

エナジービースト コバルトウイング

＜セット内容＞

- コバルトウイング本体 ×1
- ケツアルコアトルス頭部 ×1
- ケツアルコアトルス翼(左・右) ×各1
- シールド ×1
- アクアエナジー ×1
- 取扱説明書(本書) ×1

株式会社 タカラトミー


〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がありましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031 受付時間 月曜日～金曜日(土日・祭日を除く) 9時～17時
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY


ロボットモードへのパーツの取り付け方

1

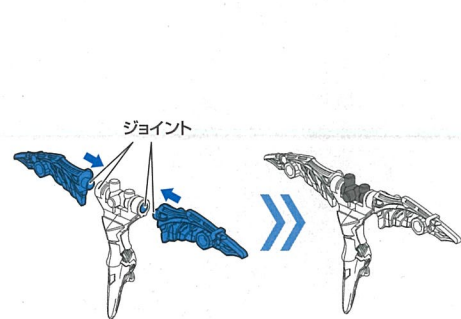


図のパーツを頭部に取り付けます。

2 後ろから見た図

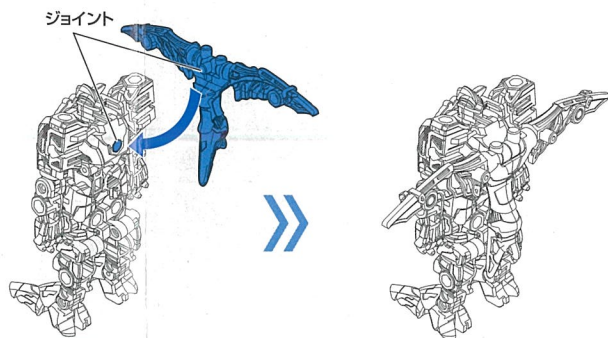


工程1で出来たパーツを本体に取り付けます。

3



シールドを左腕に、アクアエナジーパーツを本体胸部に取り付けます。

4 ロボットモード完成

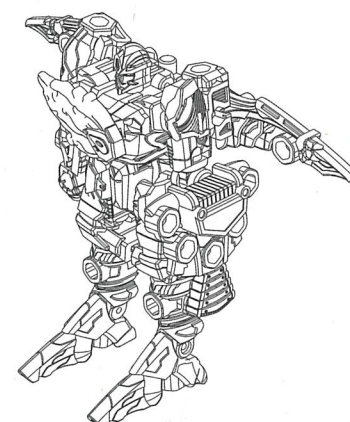

1



シールドを図の位置に取り付けます。

2




ケツアルコアトルス翼を図の位置に取り付けます。

3



アクアエナジーを図の位置に取り付けます。

4

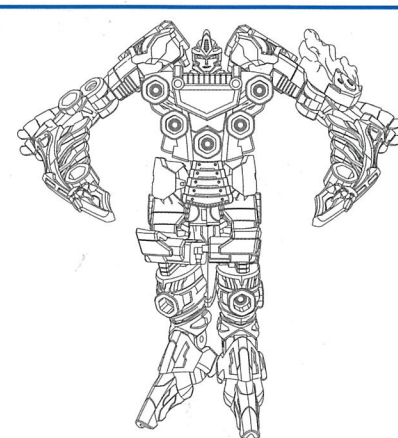


上図のようにパーツを組み替えることができます。

ビーストモードへの変形


1

2 後ろから見た図

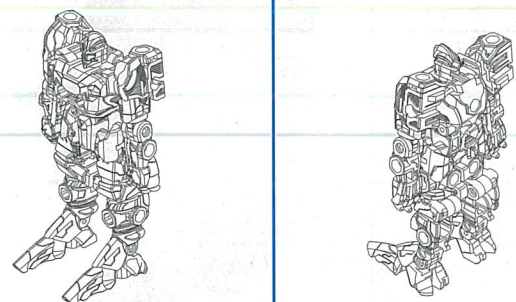

ロボットモードの付属パーツを外した状態から変形を始めます。

2




図のパーツを倒します。

3



頭部を起こして、図のように本体内部に収納します。


4



図のパーツを起こして、元の位置に戻します。


5

6 前から見た図

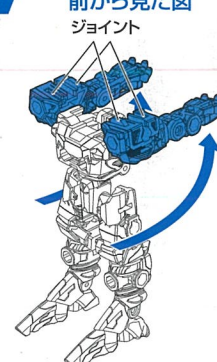

両腕を図のように後方に引き上げます。

6




両腕を内側に回して、ジョイントで固定します。

7



図のパーツを外側に90°回転させます。

8




図のパーツを倒します。

9




図のパーツを倒します。

10



図のパーツを引き上げます。

11




図のパーツを倒します。

12




ロボットモード工程1のパーツ
図のパーツを起こします。


13

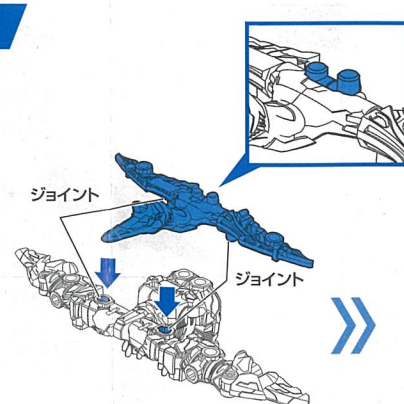

ジョイントを可動させ、図の位置になるように調整してください。
工程12で出来たパーツを本体に取り付けます。




シールドを本体に取り付けます。



アクアエナジーパーツをシールドに取り付けます。

14


ビーストモード完成

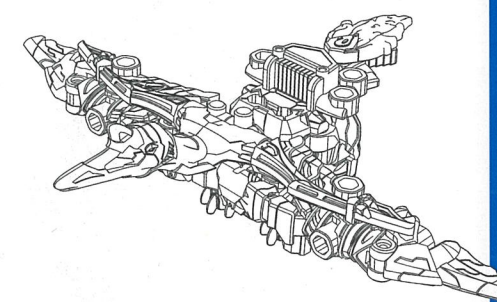

※変形前状態に戻す場合は番号を逆にたどってください。


ワイルドッキング準備モード①への変形

※モード①はWKWM-01 レクスブレイド(別売)の腕、脚へのワイルドッキング準備

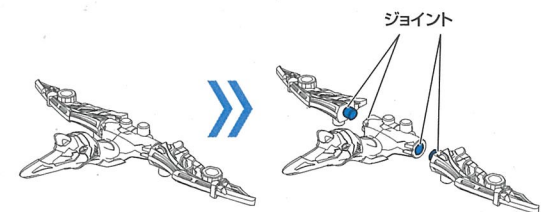


図のパーツを頭部から外します。

2




ビーストモードへの変形7の状態から変形を始めます。

3

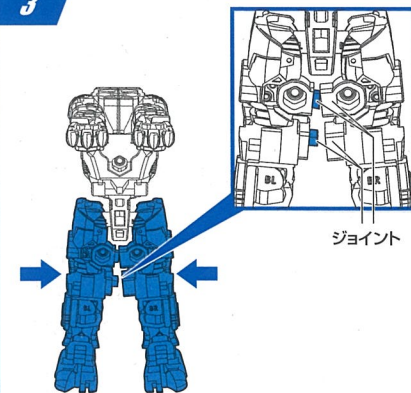

両脚を閉じて、ジョイントで固定します。


4

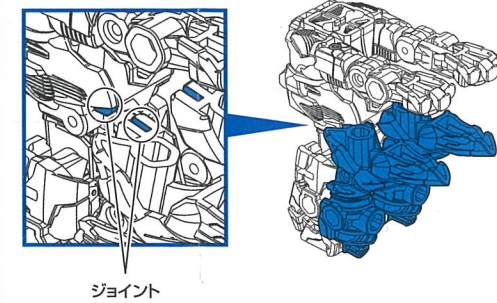

両脚を折り曲げて、ジョイントで固定します。

5


ワイルドッキング準備モード①完成



頭部を起こして、図のように本体内部に収納します。

ワイルドッキング準備モード②への変形


※モード②はWKWM-01 レクスブレイド(別売)の背中へのワイルドッキング準備




ビーストモードへの変形4の状態から変形を始めます。

2

前から見た図




3




両腕を図のように後方に引き上げます。

4




図のパーツを倒します。

5




図のパーツを引き上げます。

6



図のパーツを手前に90°回転させます。


7



図のパーツを内側に起こします。


8

後ろから見た図



図のパーツを本体に取り付けます。


前から見た図

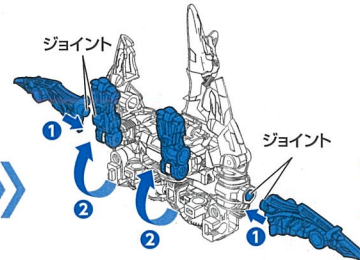

①図のパーツを本体に取り付けます。
②図のパーツを起こします。

9

ワイルドッキング準備モード②完成

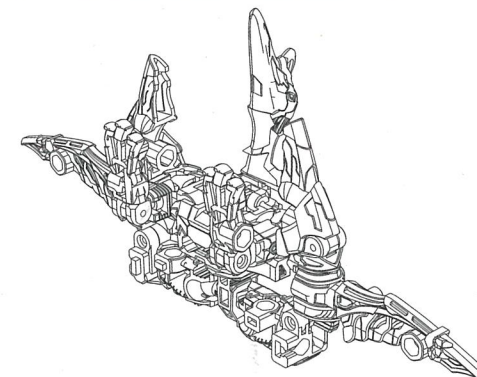

※変形前状態に戻す場合は番号を逆にたどってください。

WKWM-01 レクスブレイド(別売)とのワイルドッキングの説明


1

※左右同様




腕とヘッドギアを外します。※腕を外すときは、関節を90°回転させてください。

2

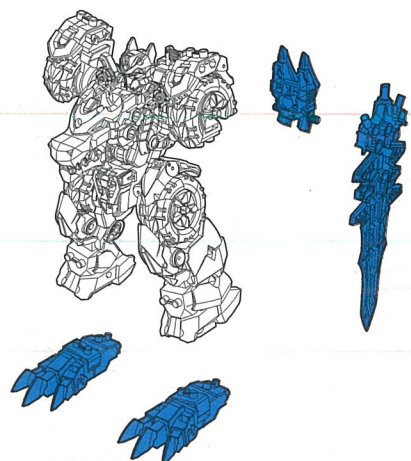


足、レクスカリバー、バックパックを外します。

3

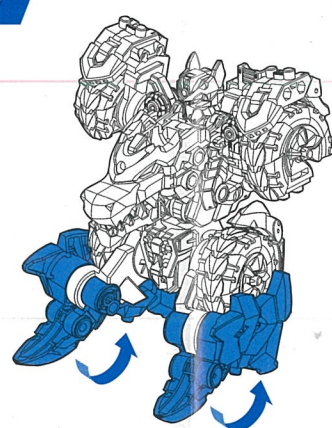


両膝を曲げます。

4

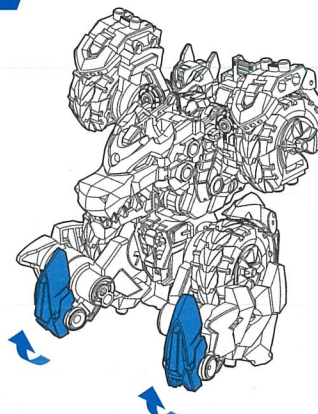


膝アーモアを曲げます。

5

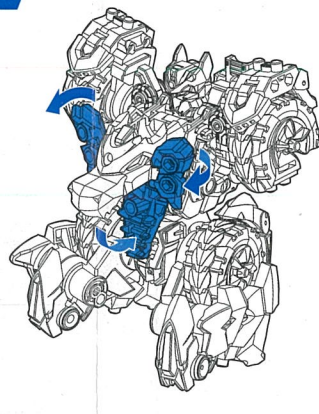

図のパーツを展開します。


6

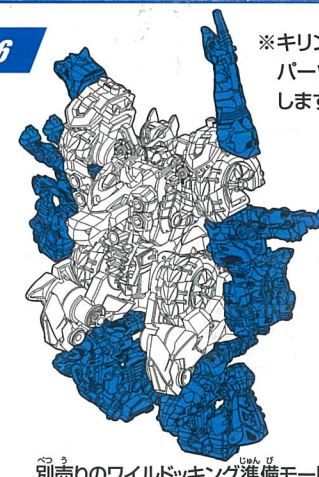

※キリン頭部のパーツを起こします。


別売りのワイルドッキング準備モードのエナジービーストを腕と脚に取り付けます。

7

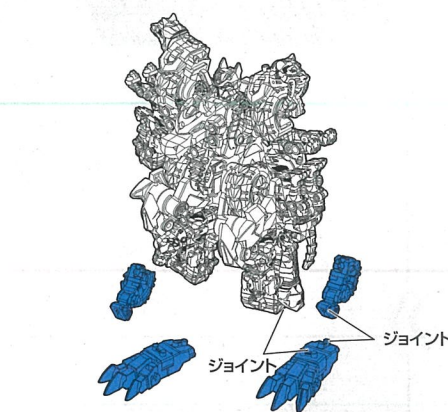


レクスブレイド(別売)の右腕を左脚のかかとへ、左腕を右脚のかかとへ取り付け、本体と接続します。

8

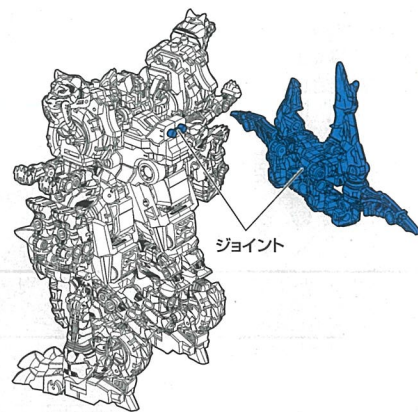


WKWB-05 コバルトウイングは背中に取付けることもできます。

9

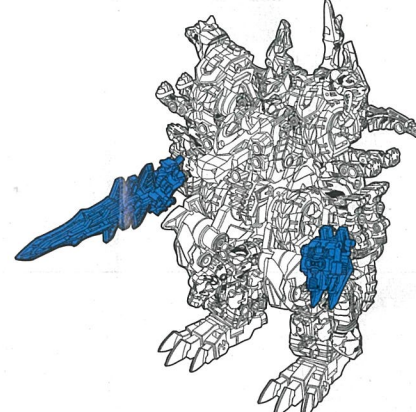


レクスカリバーとバックパックを持たせます。

10

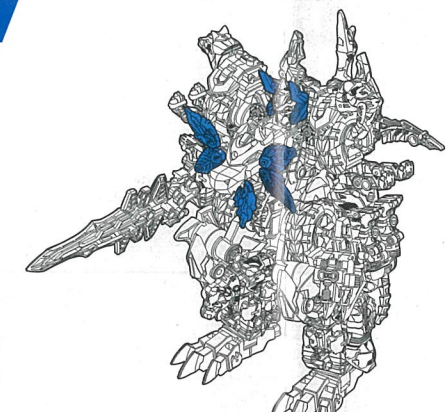

エナジーパーツとヘッドギアを取り付けます。

ワイルドッキング完成

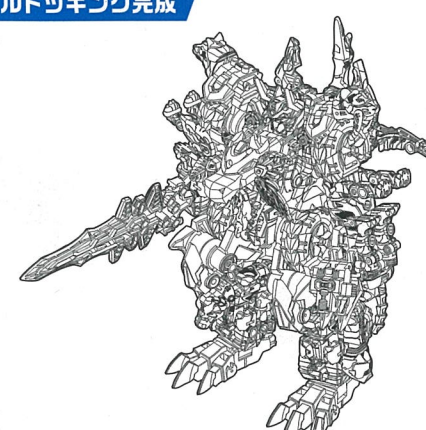

※セット内容以外は別売りです。