

シンカリオンSRGの組み立て方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

合体準備

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

車両準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。


シンカリオンE5はやぶさ




組み立て共通手順

※パーツが混ざらないように注意してください。


1 台車、合体パーツを取り外します。

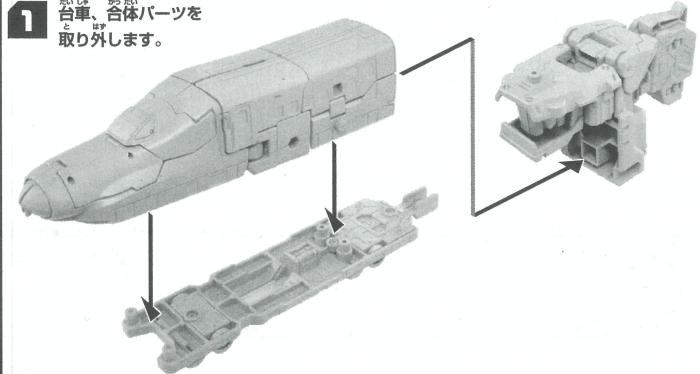


2 ①車体からショルダーA、Bを取り外します。②レッグA、Bを取り外します。

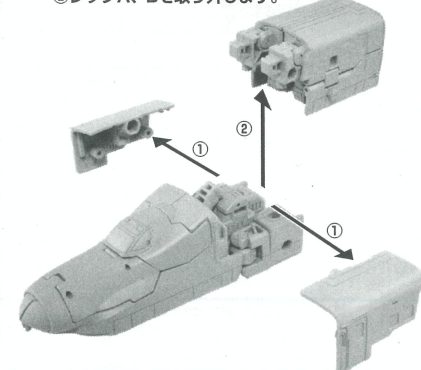


3 ①レッグA、Bを分けます。②レッグA、Bのパネルを開きます。

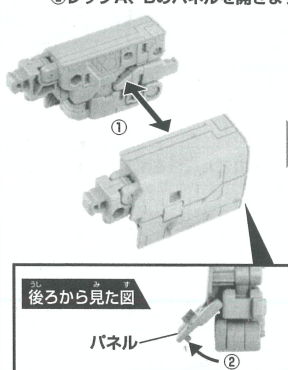

③レッグAからアームAを取り外します。

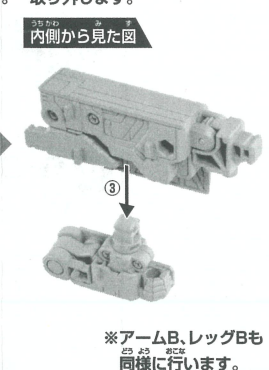

4 ボディからウエストを取り外します。

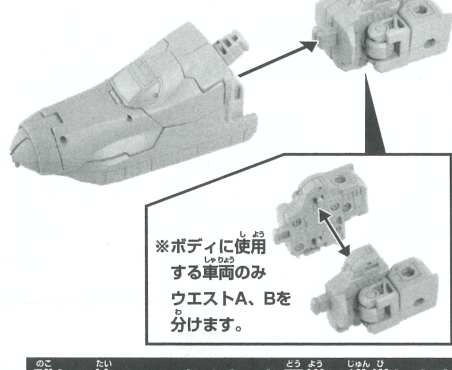


残り2体のシンカリオンも同様に準備します。


ボディの組み立て方

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。


1 ①～⑦の順に変形させます。

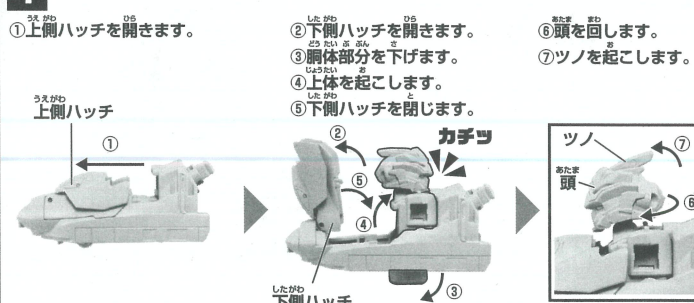


2 ①～④の順に変形させます。

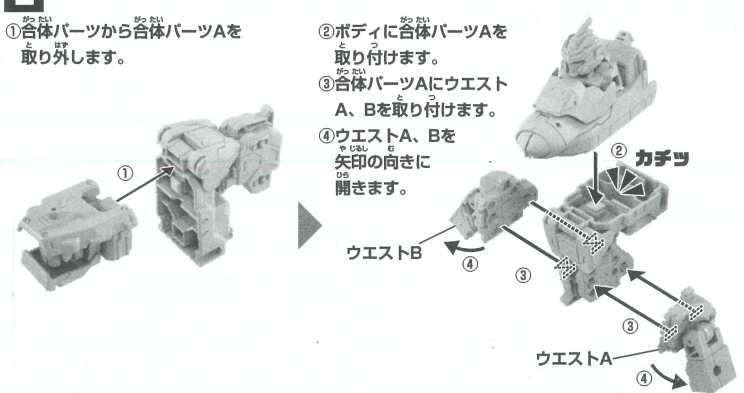

3 ①ショルダーA、Bを組み合わせます。②ボディ後部に取り付けます。

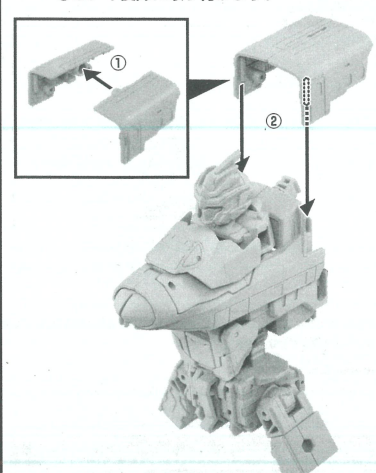

4 ①アームA、Bを組み合わせます。②アームをボディの後部に取り付けます。③2で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

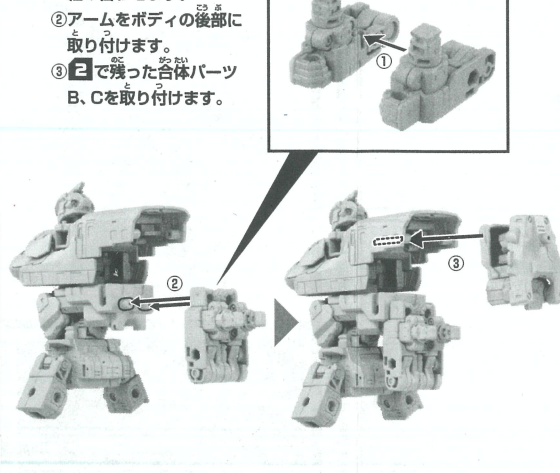

ボディ完成




残ったレッグA、Bは腕の組み立て方3で使います。


腕の組み立て方

※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。

1 ボディから胴体のみを引き出します。




2 ①アームA、Bから関節を引き出します。②アームA、Bを組み合わせます。



3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。


※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。

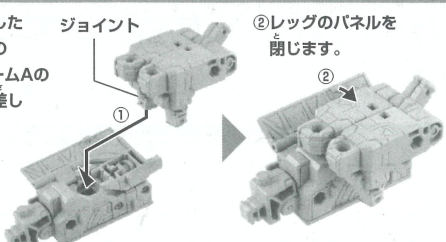


左腕の組み立てイメージ




4 ①合体パーツを3つに分けます。②合体パーツBのカバーを回します。※ここでは合体パーツBを使用します。※左腕はカバーを逆に回します。

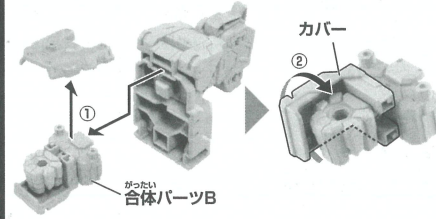


5 アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。

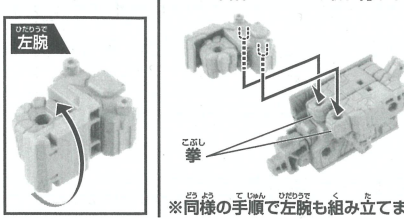

6 ①のボディに2～5で組み立てた腕を取り付けます。




両腕完成




脚の組み立て方

※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ①レッグA、Bを組み合わせます。②パネルを開きます。

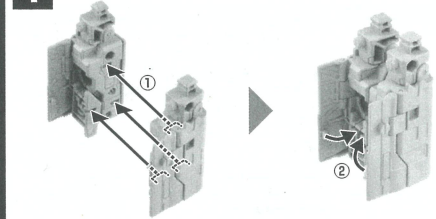


3 それぞれのパーツを組み合わせます。

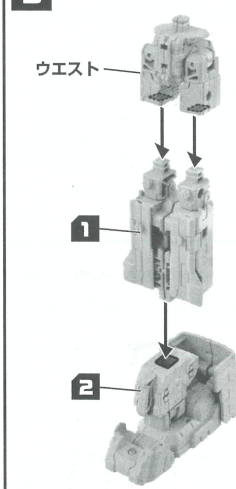


2 ①合体パーツAのつま先を引き出します。②ショルダーA、Bを取り付けます。

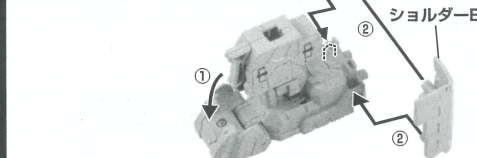

4 合体パーツCを取り付けます。

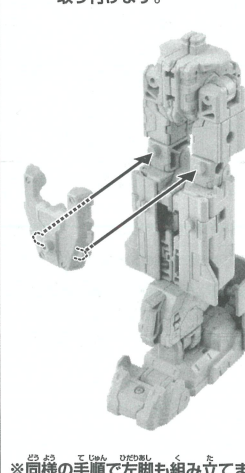


両脚完成

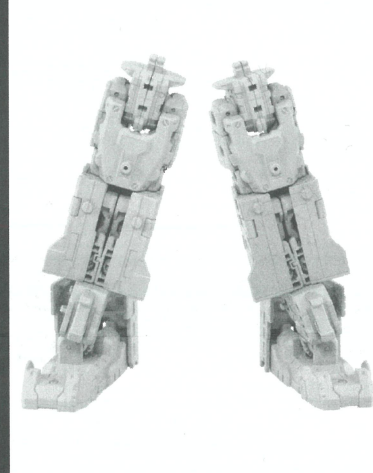


シンカリオンSRGの組み立て方


1 ボディに両腕を取り付けます。

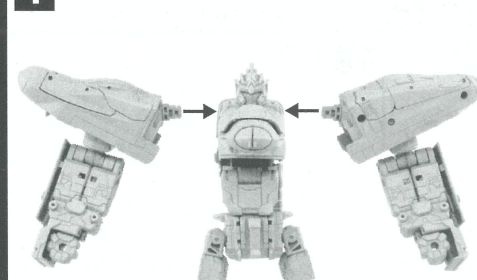

2 ボディに両脚を取り付けます。

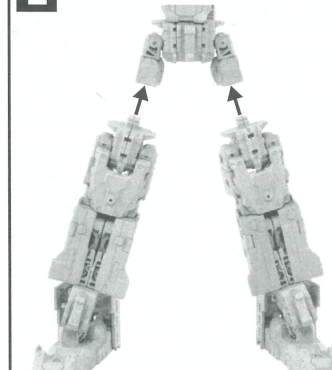

シンカリオンSRG完成

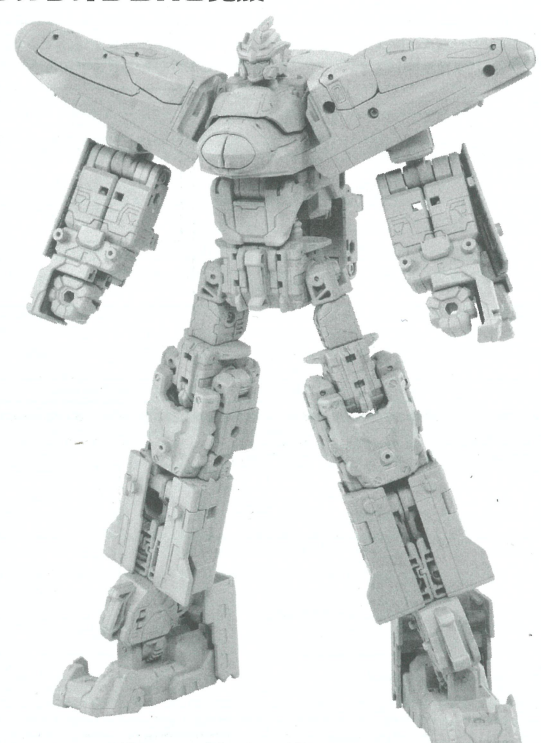

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

エルダビークル(別売)のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます(2025年5月現在)。

