

対象年齢3才以上 この商品は、タカラトミー「シンカリオンCW E6こまち トップリファーマー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
 ● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
注意 (ちゅうい)
 ● 付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。● 商品をぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。● 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。● 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。● 車輪に指や毛の毛や衣服などをさまれないように注意してください。● プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY のプロジェクトシンカリオン-JR-HECWC/ERDA-TX のプロジェク
 (お買い) O包装材は開封後すぐに捨ててください。Oご使用の前に「取扱説明書」(本誌)をよくお読みください。O商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを保持し、商品をしっかり持って持ち運んでください。O商品の仕度、各パーツの組み立てや分解は、必ずお読みください。O別売のレールと構築部品の組み立てによって破損する恐れがありますのでご了承ください。

株式会社タカラトミー 千124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
 カタログお問い合わせ 0570-041031
 お客様の写真をイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
 ※セット内容以外の商品は別売です。

E6こまちの組み立て方
 セット内容
 ■ボディ×1 ■ウエストA×1 ■ショルダーA×1 ■アームA×1 ■レッグA×1 ■取扱説明書(本誌)×1 ■ラベル×1
 ■ボディ×1 ■ウエストB×1 ■ショルダーB×1 ■アームB×1 ■レッグB×1 ■合体パーツA×1 ■合体パーツB×1 ■合体パーツC×1

シンカンセンモードの組み立て方
 1 胴体をボディに収納します。
 2 ウエストA、Bを組み合せて、1で収納した胴体に差し込みます。
 3 アームA、レッグAを成形させます。
 4 アームAとレッグAを組み合せて、2/1パネルを閉じます。
 5 2/3で組み立てたパーツを組み合せて、2/4で組み立てたパーツに取り付けます。
 6 ショルダーA、Bを取り付けます。
 7 台車を取り付けます。

シンカンセンモード完成
 合体パーツA、B、Cは組み合わせて車輪の後面に取り付けることができます。
 ※シンカンセンモードは、別売のプラレールの車輪、歯車レールで走らせることができます。
 ※レギュレーションによっては、走行できないレール、構築部品があります。

E6こまち シンカリオンモードの組み立て方
 1 ボディの組み立て方
 2 両肩からそれぞれのパーツを取り外します。
 3 ①②③の順に変形させます。
 4 アームAを①②③の順に変形させます。

腕の組み立て方
 1 ①パネルを開きます。
 2 アームAを①②③の順に変形させます。
 3 アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。
 4 ①②③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

脚の組み立て方
 1 ①レッグAの足を引き出します。
 2 両脚をボディに取り付け、太腿を開きます。
 3 レッグAとレッグBを組み合せて、2/1パネルを閉じます。
 4 2/3で組み立てたパーツを組み合せて、2/4で組み立てたパーツに取り付けます。

シンカリオンモード完成
 合体パーツから合体パーツCを取り外して、腕に取り付けることができます。
ラベルの貼り方
 裏面パッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。


エルダトップリフターの組み立て方

セット内容 エルダトップリフター



ビークルモードの組み立て方


1 トップリフターレッグA、Bを組み合わせます。



2 ツイストロックバスターA、Bを組み合わせます。



3 1で組み立てたパーツに2で組み立てたツイストロックバスターを取り付けます。



4 車両を裏返し、キンティガンをカチツというまで差し込みます。




5 3で組み立てたツイストロックバスターにバックパネルを取り付けます。




6 フロントアーマーを取り付けます。



7 ミサイルポッドA、Bを取り付けます。

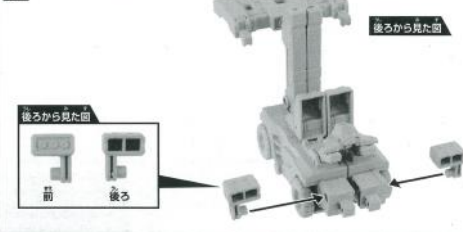

ビークルモード完成

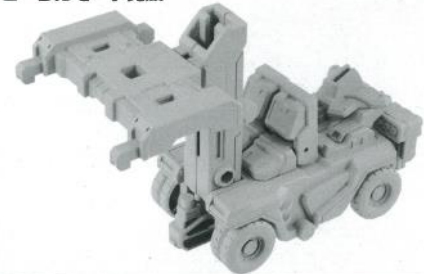


ラベルの貼り方




図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

合体フォームの組み立て方


1 ①②番パーツを取り外します。



③キンティガンを取り外します。 ④ツイストロックバスターを取り外します。 ⑤トップリフターレッグA、Bを分けます。

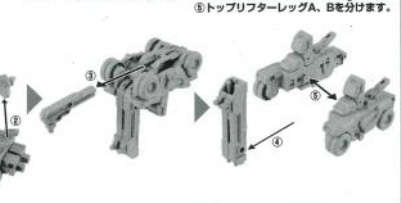

2 ①トップリフターレッグAの裏の部分を出します。 ②タイヤを前方に動かします。




3 シンカリオンGW E6ごまちはシンカリオンモードの両脚を取り外します。




4 トップリフターレッグA、Bを取り付けます。



5 3で取り外したレッグBを変形させます。




①パネルを起こします。 ②足を収納します。 ③パネルを折りたたみます。




6 レッグBの裏の部分に矢印の方向に曲げます。




7 バックパネルにレッグA、Bとツイストロックバスターを取り付けます。

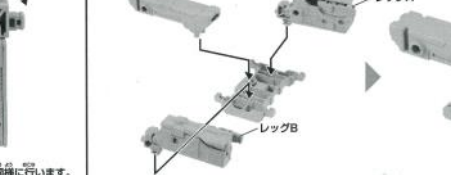


8 7で組み立てたバックパネルをシンカリオンの背中に取り付けます。



9 ミサイルポッドA、Bを取り付けます。



10 フロントアーマーを取り付けます。



合体フォーム完成



3両合体シンカリオン武器の組み立て方


ツイストロックバスターにミサイルポッドA、B、キンティガンを差し込みます。



3両合体シンカリオンの合体パーツBに持たせることができます。



3両合体シンカリオンの前にバックパネルを取り付けることができます。



シンカリオンCW 3両合体の仕方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで、3両合体シンカリオンを組み立てることができます。

合体準備

車両準備


3両合体シンカリオンには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカセンモードに組み立ててください。

シンカリオンE5はやぶさ




組み立て共通手順


※パーツが通ざらないように注意してください。

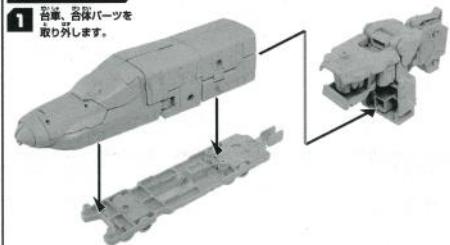


1 車体からショルダーA、Bを取り外します。
②レッグA、Bを取り外します。



2 ①レッグA、Bを分けます。
②パネルを閉じます。



3 レッグAからアームAを取り外します。



4 ボディからウエストを取り外します。




残り2体のシンカリオンも同様に準備します。

ボディの組み立て方


※取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。

1 ①～⑧の順に変形させます。

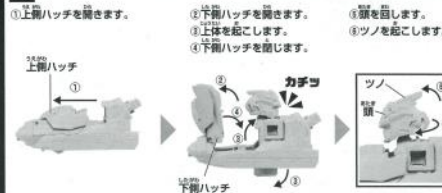


※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。


2 ①～④の順に変形させます。

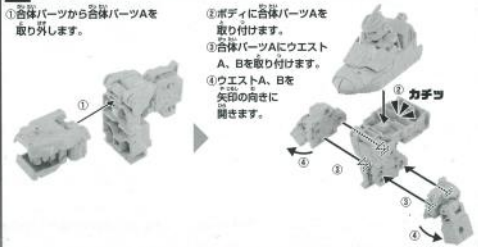

3 ①ショルダーA、Bを組み合せて、②ボディ後面に取り付けます。



4 ①アームA、Bを組み合せて、②アームをボディの後面に取り付けます。③②でつけた合体パーツB、Cを取り付けます。

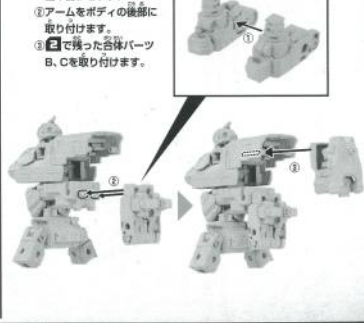

ボディ完成




残ったレッグA、Bは前の組み立て方②で使います。

腕の組み立て方

※取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E5を、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ボディから腕のみを引き出します。




2 腕部を引き出します。②アームA、Bを組み合せて、③関節を開きます。



3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。



④レッグのパネルを閉じます。




左腕の組み立てイメージ


4 ①合体パーツを3つに分けます。②合体パーツBを使用します。※左腕はカバーを逆に目します。



5 アームA、Bの裏に合体パーツBを取り付けます。



6 ①のボディに②～⑤で組み立てた腕を取り付けます。




両腕完成


脚の組み立て方

※取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E5を、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。

1 ①レッグA、Bを組み合せて、②パネルを閉じます。



2 それぞれのパーツを組み合せて、③ウエストを取り付けます。



4 合体パーツCを取り付けます。




両脚完成




※同様の手順で左脚も組み立てます。

3両合体の組み立て方

1 ボディに両腕を取り付けます。



2 ボディに両脚を取り付けます。



3両合体完成



別売のエルダビークル付属武器を装備できるぞ!



※シンカセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。