


対象年齢3才以上 この度は、タカラトミー「シンカリオンCW 500TYPE EVA ポジトロンフォーム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
注意 (ちゅうい)
●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張り曲げたり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

株式会社タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーグループ お客様相談室 0570-041031
※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※セット内容以外の商品は別売です。




500TYPE EVAの組み立て方

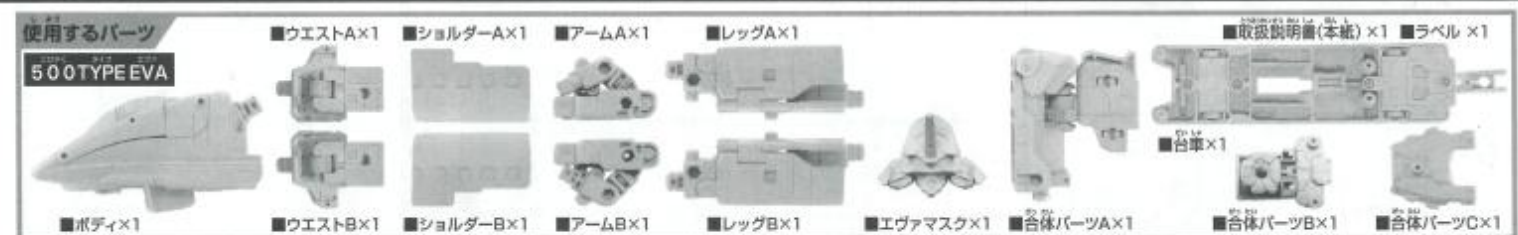


500TYPE EVA シンカンセンモードの組み立て方 SHINKANSEN MODE

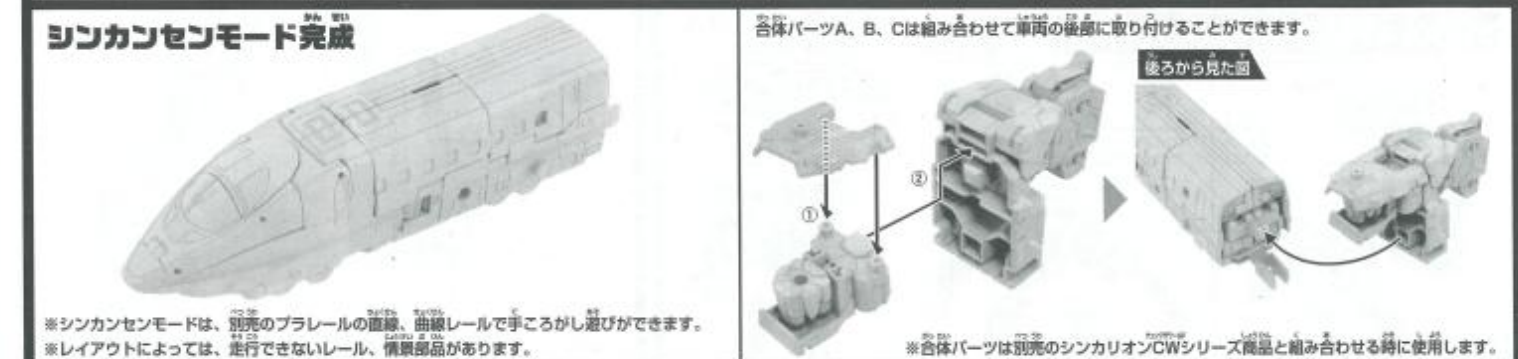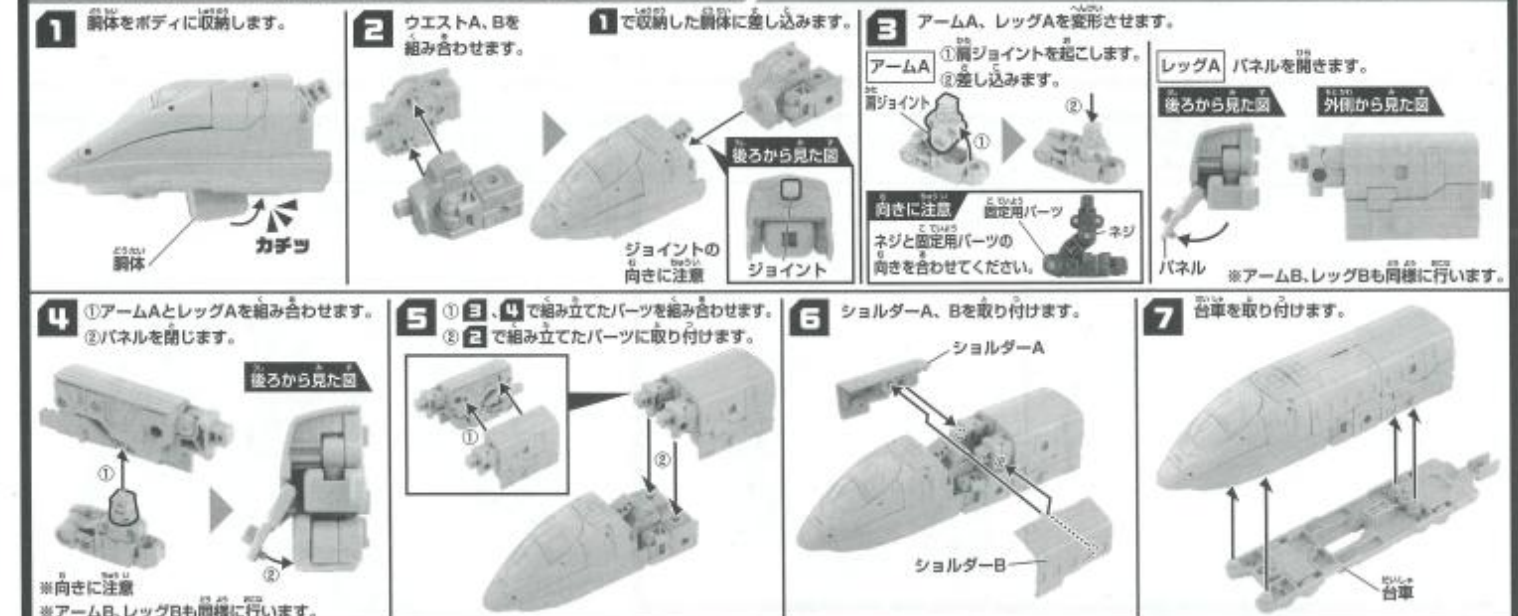




500TYPE EVA シンカリオンモードの組み立て方 SHINKALION MODE

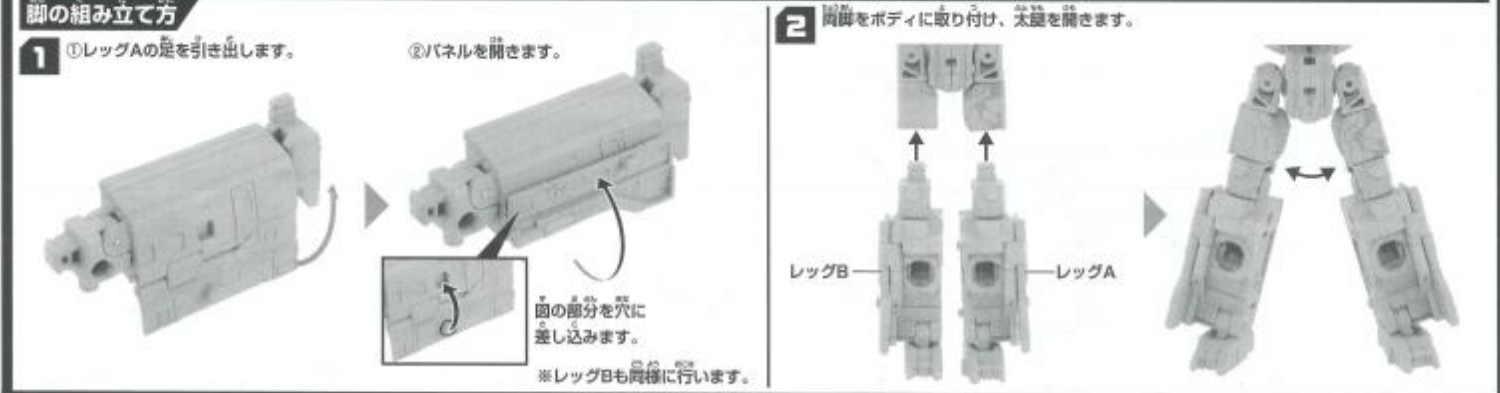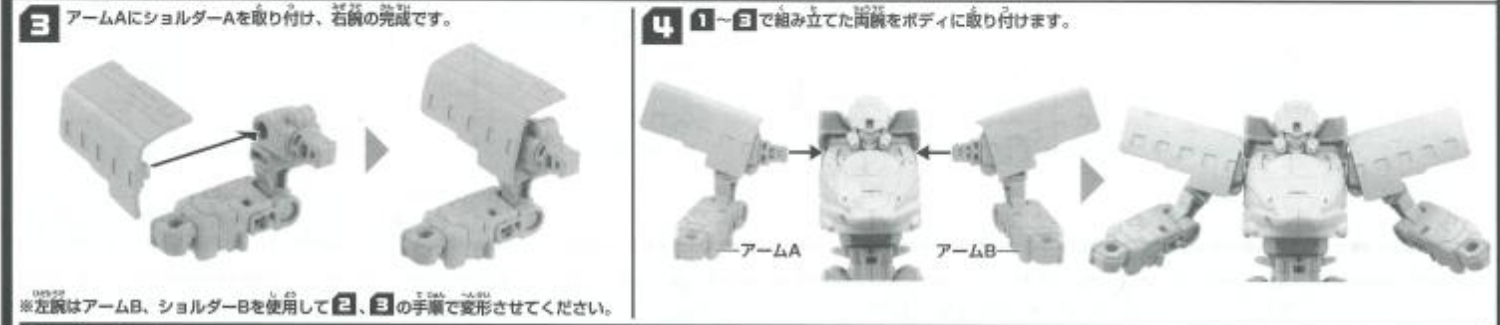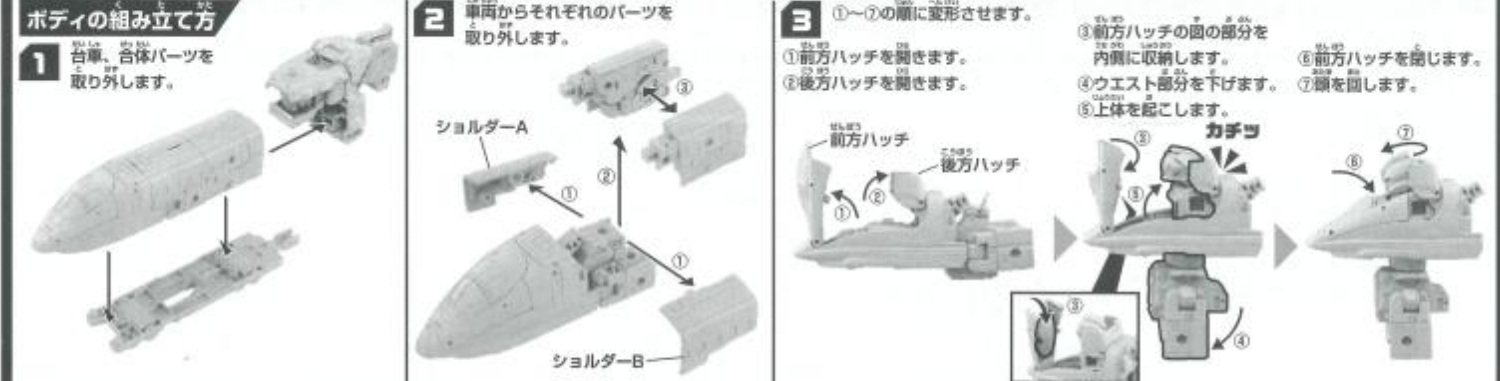

エルダポジトロンライフルの組み立て方

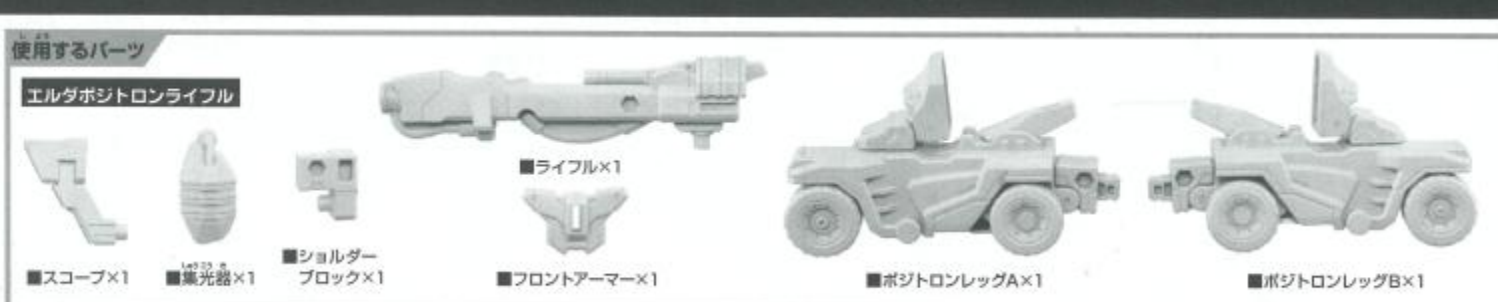

ビークルモードの組み立て方 VEHICLE MODE

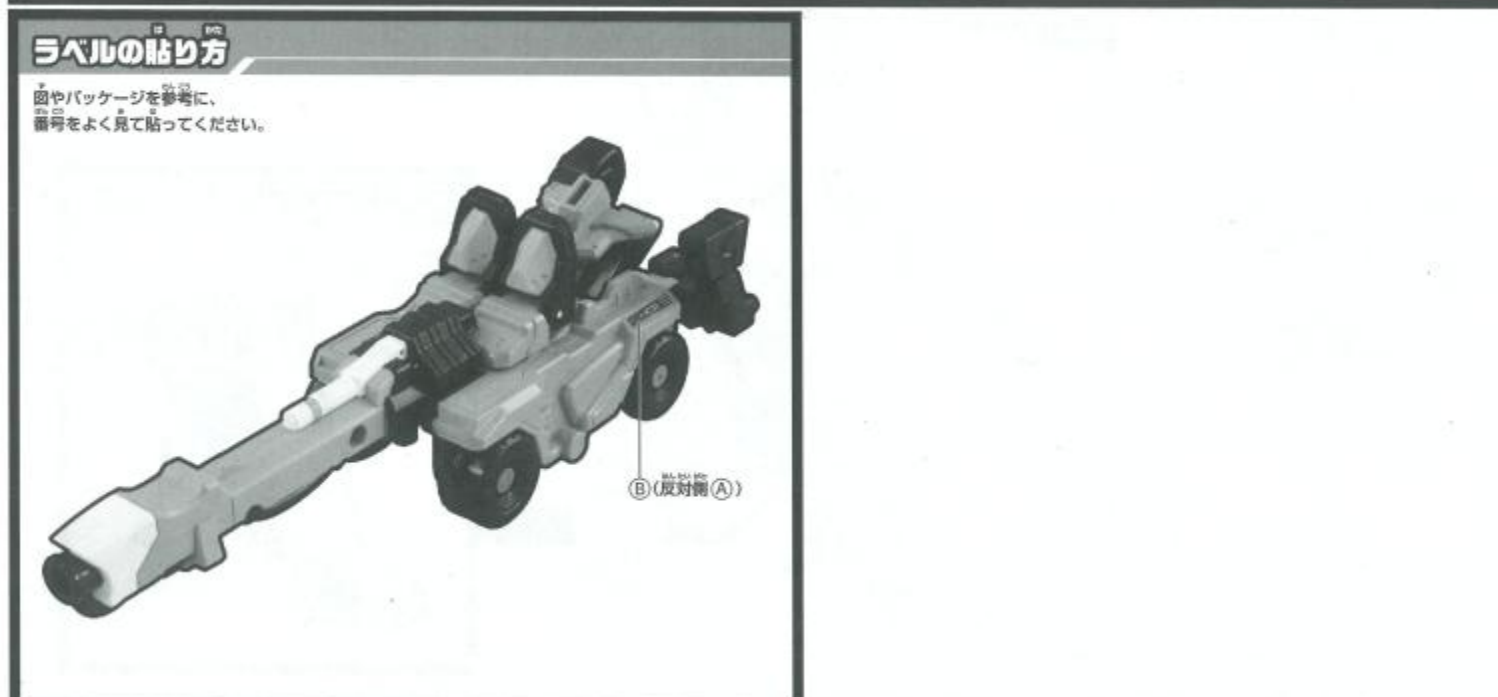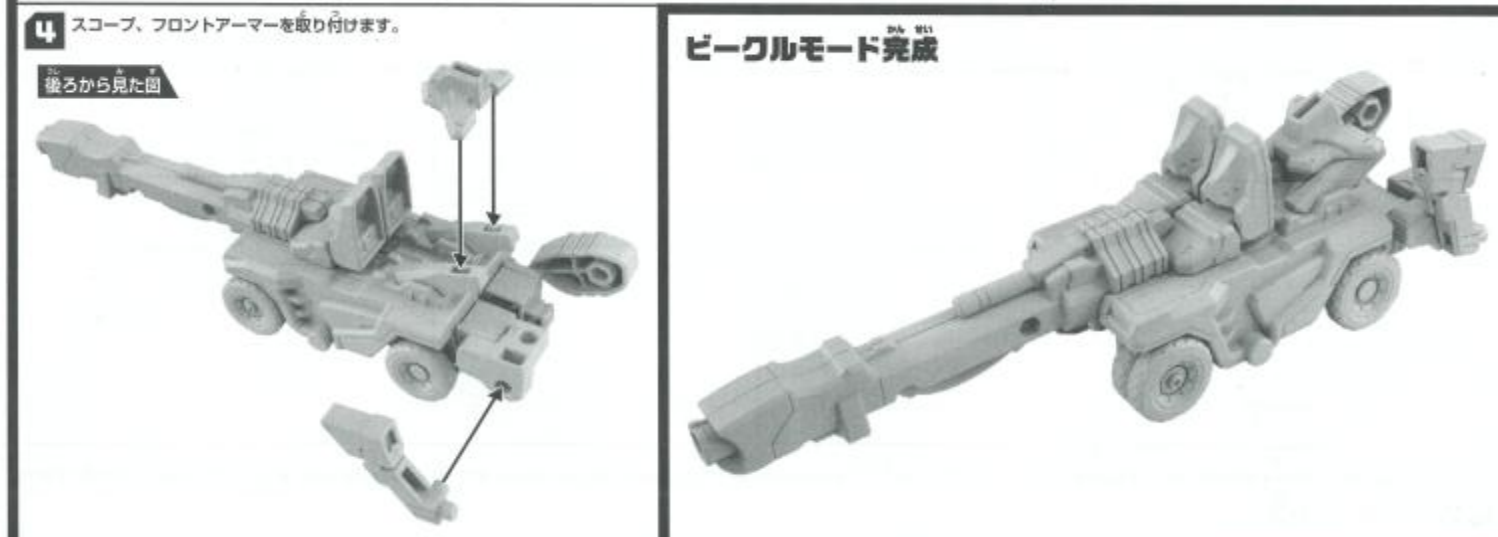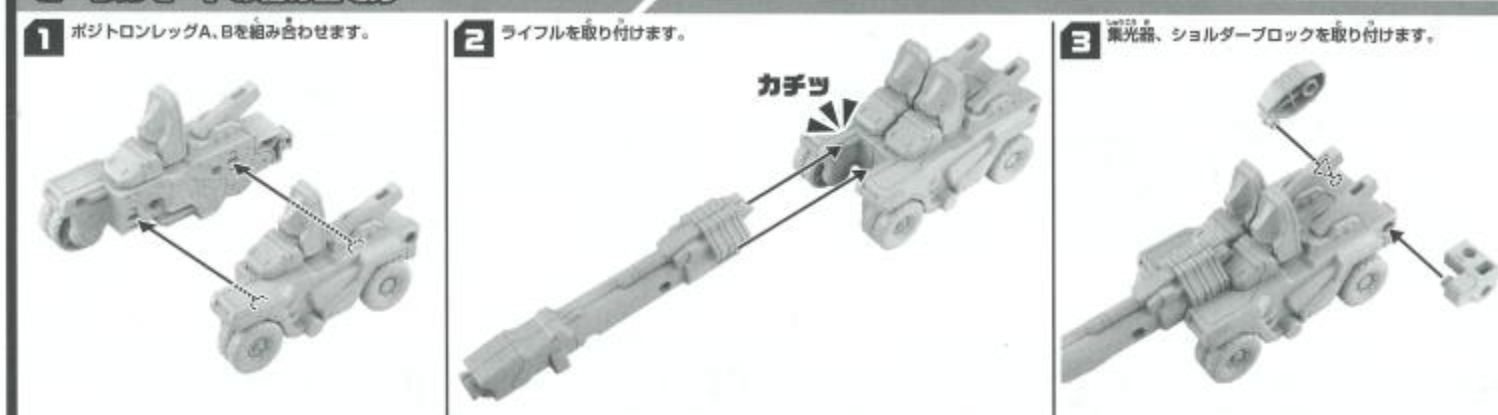

腕の組み立て方

※本取扱説明書では右側にシンカリオンCW E6こまち、左側にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。

- ボディから胴体のみを引き出します。
- ①アームA、Bから関節を引き出します。
②アームA、Bを組み合せてみます。
- ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。
※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。
- ①合体パーツを3つに分けます。
※ここでは合体パーツBを使用します。※左腕はカバーを逆に回します。
- アームA、Bの裏に合体パーツBを取り付けます。
- ①のボディに②～⑤で組み立てた腕を取り付けます。

両腕完成

※同様の手順で左腕も組み立てます。

左腕の組み立てイメージ

脚の組み立て方

※本取扱説明書では右側にシンカリオンCW E6こまち、左側にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。

- ①レッグA、Bを組み合せてみます。②パネルを回します。
- ①合体パーツAのつま先を引き出します。
②ショルダーA、Bを取り付けます。
- それぞれのパーツを組み合せてみます。
- 合体パーツCを取り付けます。

両脚完成

※同様の手順で左脚も組み立てます。

シンカリオンSRGの組み立て方

- ボディに両腕を取り付けます。
- ボディに両脚を取り付けます。

シンカリオンSRG完成

エルダビークル(別売)のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます(2025年7月現在)。

エルダドリル

エルダトレーサー

エルダトップリフター

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

シンカリオンSRGの組み立て方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

合体準備

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

車両準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。

組み立て共通手順

※パーツが通らないように注意してください。

- ①台車、合体パーツを取り外します。
- ①車体からショルダーA、Bを取り外します。
②レッグA、Bを取り外します。
- ①レッグA、Bを分けます。
②レッグA、Bのパネルを開きます。
- ①レッグAからアームAを取り外します。
※アームB、レッグBも同様に行います。
- ①ボディからウエストを取り外します。

残り2体のシンカリオンも同様に準備します。

ボディの組み立て方

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。

- ①～⑦の順に変形させます。
①上腕ハッチを開きます。
②下腕ハッチを開きます。
③胴体部分を下げます。
④上体を起こします。
⑤下腕ハッチを閉じます。
⑥顔を回します。
⑦ツノを起こします。
- ①～④の順に変形させます。
①合体パーツから合体パーツAを取り外します。
②ボディに合体パーツAを取り付けます。
③合体パーツAにウエストA、Bを取り付けます。
④ウエストA、Bを矢印の向きに開きます。
- ①ショルダーA、Bを組み合せてみます。
②ボディ後部に取り付けます。
- ①アームA、Bを組み合せてみます。
②アームをボディの後部に取り付けます。
③④で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

※ハッチの開け方、腕の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。

ボディ完成

残ったレッグA、Bは腕の組み立て方⑤で使います。

合体フォームの組み立て方

※別売の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンと合体することができます。写真はシンカリオンCW 500TYPE EVAを使用しています。

合体フォーム

- 各パーツを取り外します。
- ①ボジロンレッグAの歯の部分を開きます。
②タイヤを前方に動かします。
- シンカリオンCW 500TYPE EVA シンカリオンモードの両腕を取り外します。
- ボジロンレッグA、Bを取り付けます。
- ①で取り外したレッグBを変形させます。
①パネルを回します。
②足を収納します。
③パネルを折りたたみます。
- ①レッグA、Bの歯の部分を矢印の方向に曲げます。
②シンカリオンのウエストA、Bに後ろから取り付けます。
- ①シンカリオンのショルダーAを取り外します。
②ショルダーブロックをアームAに取り付けます。
- ショルダーブロックにショルダーAとスコープを歯の方向から取り付けます。
- シンカリオンにフロントアーマーを取り付けます。
- シンカリオンの腕にライフルと集光器を取り付けます。

※レッグAも同様に行います。

合体フォーム完成

スコープパーツは歯の向きに動かして展開することができます。

ラベルの貼り方

箱やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

(C) (反対側D)