



とりあつかい せつめいしょ 取扱説明書



619987

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS102 シンカリオン 923 ドクターイエロー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 商品をぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などははさまないように注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

(お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご利用の前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品を持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。




※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容



■取扱説明書 (本紙) x1
■ラベル x1
①~②②のラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。










シンカンセンモードの組み立て方

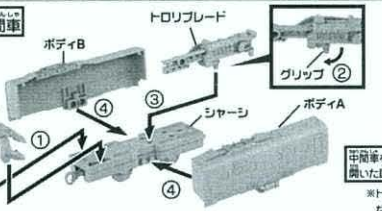

シンカンセンモード完成!

□プラレールのレールの上を走らせることができます。
□白い連結器は別売のプラレール車両とつなぐことができます。
※レイアウトや車両の連結の組み合わせによっては、走行できないレール、情景部品がございます。

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1

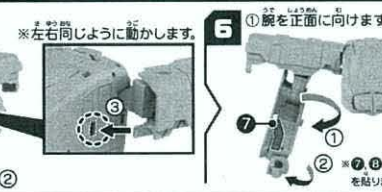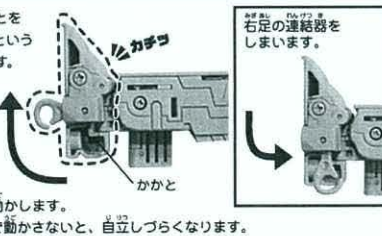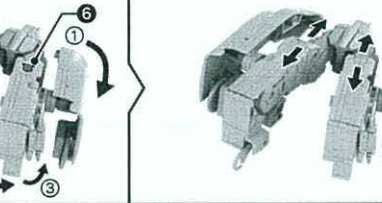

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

1

①前輪を後方へ開き、胴体部をおろします。
②上半身と下半身をカチッというまで合体させます。

胴体部
カチッ
前輪
上半身
下半身

※①のラベルを貼ります。

2

①図のボタンを押すと、
②頭が自動でとびだします。
(頭は自由に可動します)

ボタン

3

ヘッドカバーをたおします。

ヘッドカバー

※⑩のラベルを貼ります。

4 シンカリオンモード完成!

スキャンアイカメラ
スキャンアイカメラを下ろして
スキャンモードに変形!
※シンカンセンモードに
戻すときは、逆の手順で
変形させてください。

スキャンアイカメラ

5 武器の変形<レールガン>

①バレルを伸ばします。
②グリップを拳に取り付けます。

バレル グリップ

武器の変形<トロリブレード>

①ブレードとストッパーを
図のように動かします。
②グリップを図のように動かします。
③グリップを拳に取り付けます。

ブレード
ストッパー

オーバークロス合体の仕方 (E5 MkII オーバークロス923ドクターイエロー)

用意するもの

シンカリオン E5 MkII
の取扱説明書を参考に
各パーツを図の状態に
変形させてください。

ヘッドギア
ハヤブサボディ
オーバークロス
プースター (A・B)
オーバークロス状態の両腕
カイツツブレード/
ブレードケース

シンカリオン 923ドクターイエロー

ヘッドギア
先頭車
トロリブレード
中継車ボディ (A, B)
下半身 (後履車)
※シャシから取り外して
ください。

1

①E5 MkIIの左足の
新幹線パネルを倒します。
②923ドクターイエローの左履車の穴に
E5 MkIIの凸部を差し込みます。
③E5 MkIIの新幹線パネルの
四角い枠につま先を差し込み、
新幹線パネルを起します。
923ドクターイエローの左履
四角い枠
つま先

923ドクターイエローの左履
E5 MkIIの左履
凸部
四角い枠

※反対側の脚も同じ様に
変形させます。

2

プースター (A・B) をフックが外側
になる様に両向きに取り付けます。

プースター (B)
プースター (A)

3

①E5 MkIIの背中から
923ドクターイエロー (先頭車) を
差し込みます。
②E5 MkII頭部下の凸部を
923ドクターイエロー (先頭車) 上部の
前の穴に差し込みます。

E5 MkII
923ドクターイエロー
(先頭車)
凸部
凸部
前の穴

背中から見た面

4

①E5 MkIIの後部パネルの穴に車両本体の凸部を差し込みます。
②ボディを下半身に取り付けます。
③両腕をボディに取り付けます。

凸部
凸部
穴
穴
後部パネル
後部パネル

背中から見た面

5

①E5 MkIIのツノをしまします。
②E5 MkII付属のヘッドギアを
取り付けます。

6

923ドクターイエローのヘッドギア
の凸部をE5 MkIIの頭部の凹部に
差し込んでください。

凸部
凹部

通常モードの変形の仕方

①中継車のボディ (A, B) の
ジョイントを図のように動かし、
②背中に取り付けます。

ボディA
ジョイント
ボディB
背中から見た面

③トロリブレードのグリップを図のように動かし、
④バレルを伸ばし、⑤カイツツブレードを取り付けます。⑥ハヤブサボディをブレードケース
に取り付け、ブレードケースを923ドクターイエローの新幹線パネルに取り付けます。

カイツツブレード
(横から見た面)
バレル
トロリブレード
ハヤブサボディ
背中から見た面

グランクロス発射モードの変形の仕方

①レールガンのグリップを動かし、
②923ドクターイエローの後方の穴に取り付けます。

グリップ
背中から見た面

③中継車のボディ (A, B) の
ジョイントを図のように動かし、
④バレルの先端に取り付けます。⑤E5 MkIIと923ドクターイエローのハッチを開きます。

ボディA
ジョイント
ボディB
背中から見た面

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一と考えております。
そのため、常に製品に対して研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。
ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造
しておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時
月曜~金曜日 (土日・祝日を除く) [タカラトミーサポート 検索](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html)
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

シンカリオンの映像をすぐチェック!
PCからは **シンカリオン** で検索
プラレール シンカリオンの情報はこちらから
www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/