
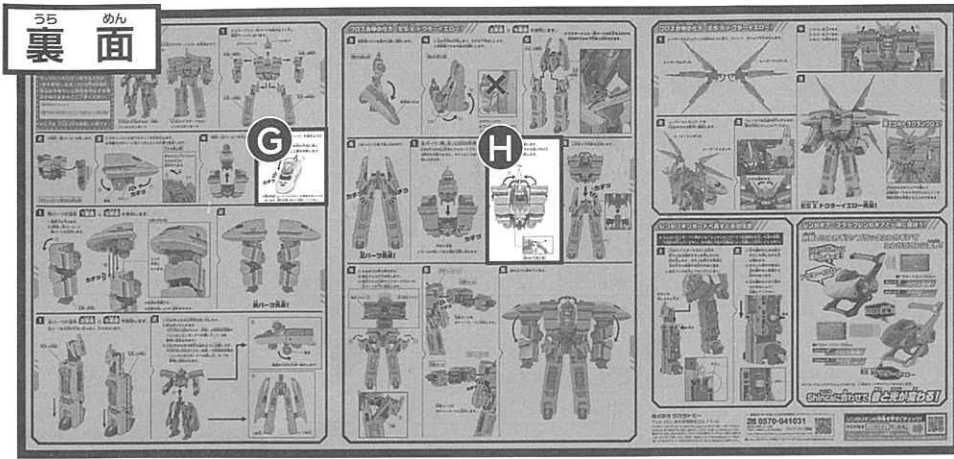


さやくさま お客様へ
わ お詫びと訂正
ていせい

この度は、タカラトミー「DXS11シンカリオンドクターイエロー」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。「取扱説明書」に間違いがございましたので下記に訂正しお詫びいたします。訂正部分については、こちらの説明書を参照して組み立て及び変形を行ってください。

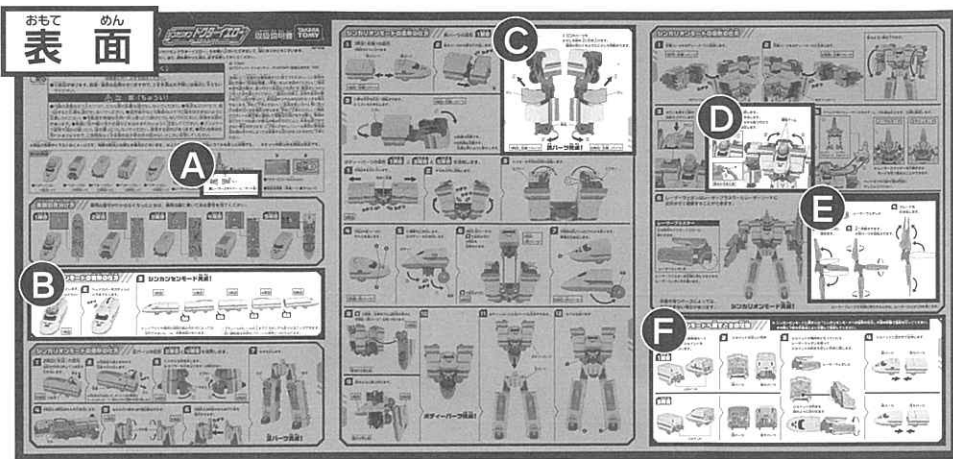

© TOMY
©プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

A セット内容 ■レーザースカナー (L/R) ×各1

(R) (L) X

(R) (L) O

B 2両目

① ひざを矢印の方向に倒します。

ひざ

② ボタンを押しながら矢印の方向に縮めます。

ボタン

※4両目も同じ様に変形します。

押す

C 4

① のひしパーツを斜め上に引き上げます。
② 親指が前にくるようにこぶしを回転させます。

ひし

①

②

親指

1両目(右腕) パーツ

腕パーツ完成!

5両目(左腕) パーツ

D 4

① ヘッドカバーを倒します。
② 補強アームを引き出します。
③ ★印パーツを後ろから取り付けて補強アームを固定します。

①

②

③

斜めから見た図

E 1 レーザーウェポンA

② 矢印の方向に開きます。

③ 回転させます。

④ ブレードを引き出します。

ブレード

上へ移動させます。

ブレード

F ジョイントの向きを変えるときはレーザーウェポンを使います。 ※レーザーウェポンABどちらでも使えます。

レーザーウェポンA

レーザーウェポンB

ジョイントとレーザーウェポンを合わせます。

レーザーウェポンを回転しジョイントの向きを変えます。

G 5 ① ヘッドカバーを矢印の方向に倒し、
② ヘッドカバーごと顔を収納します。

カチッ

①

②

Eの5両目と同じ手順でボディを引き出し固定します。

※頭の角度によってヘッドカバーが閉まらないことがあります。顔を正面に向けて収納してください。

H 2

① 補強アームを連結します。
② ★印パーツを後ろから取り付けて補強アームを固定します。

補強アーム

①

②