


ロボモードの組み立て方


上半身 1両目を使用します。

- 1** ①台車A、Bを取り外します。②1両目アームA、Bを取り外します。③1両目アームA、Bを分けます。

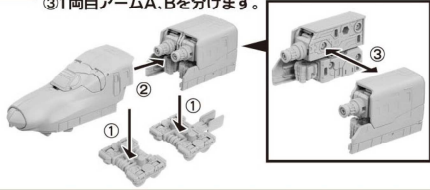


- 2** 1両目アームAを①～④の順で変形させます。



- ①ジョイントを上げます。②前腕を引き出します。③パネルをスライドします。④肩を回します。

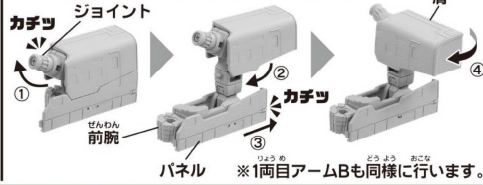

- 3** ①ハッチを開きます。②頭を引き出します。③ボディを引き出します。④ハッチを閉じます。⑤ツノを引き出します。

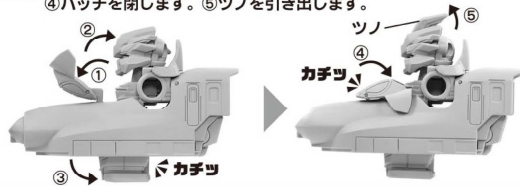


- 4** ボディに1両目アームA、Bを取り付けます。

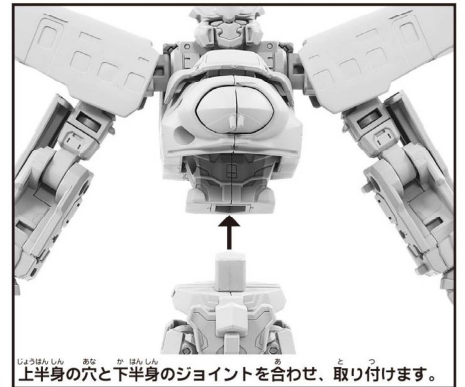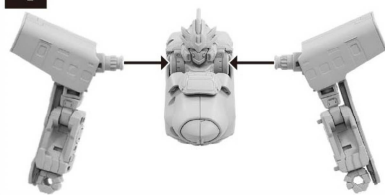

上半身の穴と下半身のジョイントを合わせ、取り付けます。


ロボモード完成

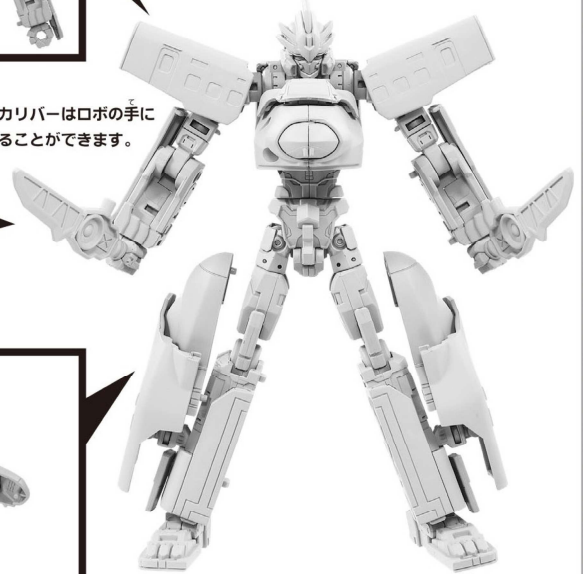

エキスカリバーはロボの手に持たせることができます。


武器の取り外し方 2両目を使用します。

- ①2両目カバーを取り外します。②エキスカリバーを取り外します。

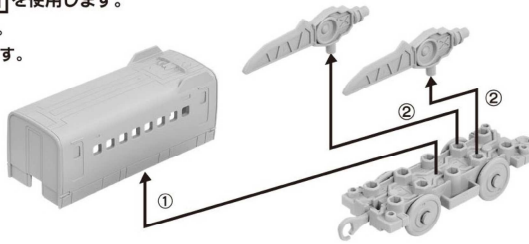


下半身 3両目を使用します。

- 1** 台車B、Cを取り外します。



- 2** 各パーツを取り外します。

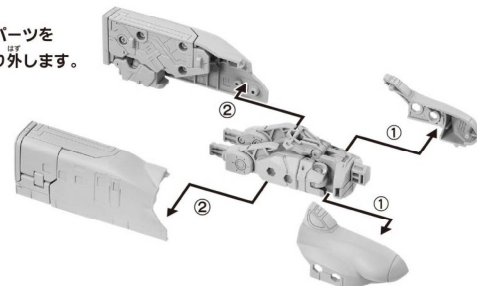

- 3** 3両目フットAを①～⑤の順で変形させます。

- ①パネルを開きます。②つま先を引き出します。③足を引き上げます。④パネルを引き出します。⑤3両目カバーAを取り付けます。



※3両目フットBも同様に行います。

- 4** 3両目ウエストに3両目フットA、Bを取り付けます。




上半身のハッチを開閉して必殺技の「Zグランクロス」発射状態を再現することができます。




ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

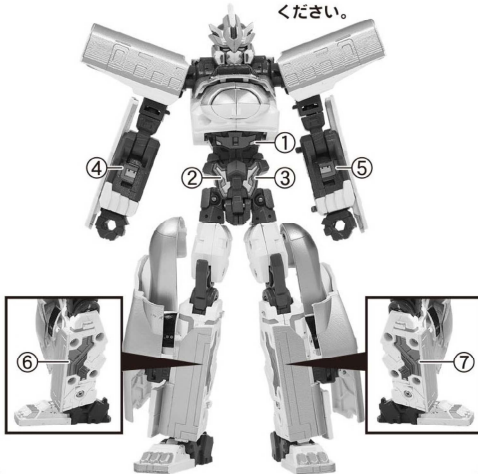

Z合体

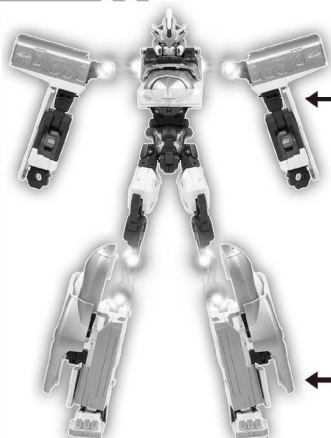

シンカリオンZは腕や脚を外し、別売のサイライナーを取り付けてパワーアップすることができます。



チェンジ
サイライナー
E235ヤマノテ (別売)



チェンジ
サイライナー
E259ネックス (別売)



チェンジ

Z合体(リレーション) E5ヤマノテネックス

