


ロボモードの組み立て方

上半身


1両目を使用します。

- 1** ①台車A,Bを取り外します。②1両目アームA,Bを取り外します。
③1両目アームA,Bを分けます。

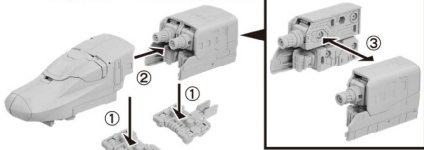


2両目アームAを①~④の順で変形させます。



- ①ジョイントを上げます。②前腕を引き出します。
③パネルをスライドします。④肩を回します。

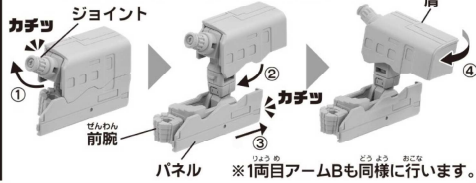

- 3** ①ハッチを開きます。②頭を引き出します。③ボディを引き出します。
④ハッチを閉じます。

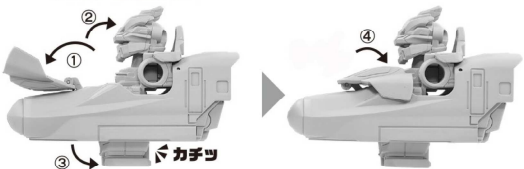


4 ボディに1両目アームA,Bを取り付けます。

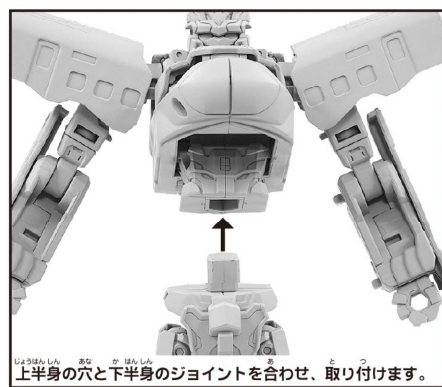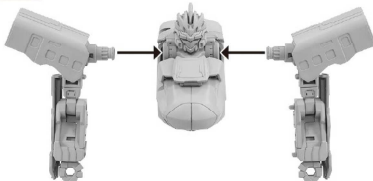

上半身の穴と下半身のジョイントを合わせ、取り付けます。

ロボモード完成

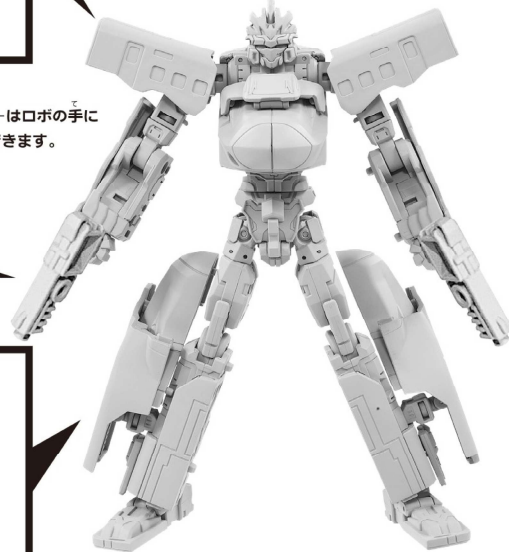


VVVFブラスターはロボの手に持たせることができます。

武器の取り外し方

2両目を使用します。


- ①2両目カバーを取り外し。
②VVVFブラスターを取り外します。

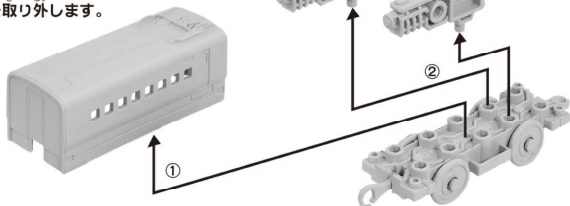


下半身

3両目を使用します。

- 1** 台車B,Cを取り外します。




2 各パーツを
取り外します。

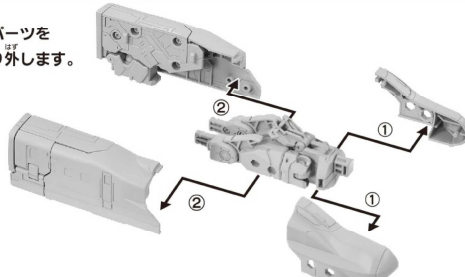

3 3両目フットAを①~⑤の順で変形させます。


- ①パネルを開きます。②つま先を引き出します。
③足を引き上げます。④パネルを引き出します。
⑤3両目カバーAを取り付けます。

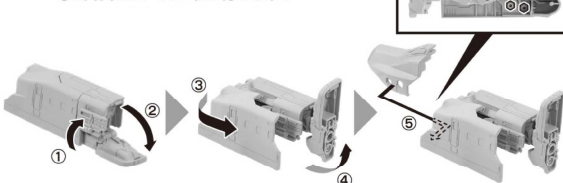

内側から見た図



4 3両目ウエストに3両目フットA,Bを取り付けます。




※3両目フットBも同様に行います。

カッコいいポーズをきめよう!




ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

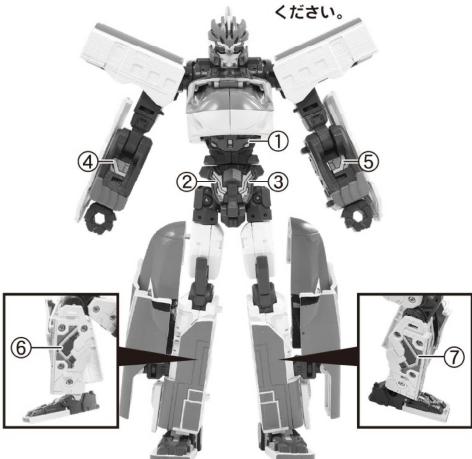

Z合体

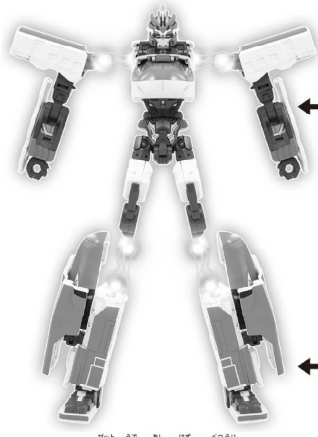

シンカリオンZは腕や脚を外し、別売のサイライナーを取り付けてパワーアップすることができます。

チェンジ
サイライナー
E235ヤマネテ (別売)



サイライナー
E259ネックス (別売)



Z合体(リレーション)

E6ヤマネテネックス

