

取り扱い説明書

この度は、TOMY「キャラチューン(リラックマ)」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



対象年齢15才以上

© SAN-X+GREEN CAMEL

単4形乾電池1本使用(アルカリ乾電池推奨、電池は別売りです)  
REQUIRES 1 R03 ("AAA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED)



警告 (けいこく)

必ずお読みください。

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。感電する危険があります。
- 本体に水や異物等を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所等での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電等の原因となります。また、USBケーブルやイヤフォン端子、その他の穴等にも異物を入れないように注意してください。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、暖房器具の近く等高温になるところで、使用、放置、保管しないでください。電池の液漏れ、発熱、本体の熱による変形で、火災、感電、やけど等の原因になります。
- 音量の調節は確認しながら行ってください。突然大きな音が出て、聴力障害を負う等の原因となります。また、大音量で長時間聴くと、聴力に悪い影響を与える危険がありますので、ご注意ください。
- 自動車、オートバイ、自転車等を運転しながらイヤフォンを使用したり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。また歩きながら使用するときも、周囲の交通や路面の状況に十分にご注意ください。



注意 (ちゅうい)

必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息等の危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- USBケーブル、イヤフォンを首にかけてぶざげたり、乱暴に扱わないでください。窒息等の危険があります。
- USBケーブル、イヤフォンによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- USBケーブル、イヤフォンは、指等に巻き付けたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- USBケーブル、イヤフォンジャックは機能上、尖っていますので危険です。使用目的以外は絶対に扱わないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
  - ・古い電池を使わないでください。
  - ・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、過熱、火のなかに入れたりしないでください。
  - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いた時は水で洗ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

保証書

品名 株式会社トミー  
キャラチューン リラックマ

お名前 \_\_\_\_\_ 様  
ご住所 〒□□□-□□□□

お電話 ( )

保証期間  
1年(お買上げの日から)  
お買上げ日 西暦 年 月 日

この保証書は、記載内容(裏面記載)で無償修理を行なうことをお約束するものです。お買上げの日から1年間に故障が発生した場合は、下記トミーお客様相談室にご連絡の上、修理をお申し付けください。

販売店名

(販売店印の無いものは無効です)

株式会社トミー お客様相談室 なが岡崎のりょうご連絡ください

〒124-8511東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-3693-1031  
〒532-0003大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 TEL 06-6395-1031  
\*電話受付時間 月~金曜日(祝日・祭日を除く) 10~17時

キリトリ

こんな時は・・・Q&A

電源が入らない

- ・電池が正しく入っていますか?電池を入れなおしてみてください。
- ・電池の残量はありますか?新しい電池と交換してみてください。

音楽を本体に転送できない

- ・USBケーブルが正しく接続されていますか?
- ・必要なソフトやドライバが正しくインストールされていますか?
- ・本体のメモリーがいっぱいになっていませんか?(メモリー容量128MB)

音が割れる

- ・WMA/MP3のビットレートが低くありませんか?
- ・音楽データを交換する時にビットレート設定値を高くしてください。

音楽が聞けない

- ・音量が最終音量になっていませんか?
- ・イヤフォンがしっかりと接続されていますか?
- ・データ形式は正しいですか?(WMA,MP3)
- ・音楽データが本体に入っていますか?
- ・著作権保護されている音楽ファイルを入れていませんか?
- ・著作権保護された音楽ファイルは、再生できません。
- ・再生可能ビットレートを越えたデータを入れていませんか?
- ・本体に転送した場合、誤動作を起こす場合があります。
- ・フォルダごとデータを入れていませんか?個別にデータを入れなければ再生されません。

上記を確認の上、それでも再生されない場合は、下記の操作を行ってください。  
・本体裏のリセットスイッチを押しってください。  
・音楽データを一旦すべて削除し、再度入れなおしてください。  
・フォーマットを行ってください。(下記参照)  
・LEDが赤色に点滅している場合は、電池残量が少なくなっています。新しい電池と交換してください。

●フォーマット(初期化)について

プレーヤー本体内のデータを初期化することをフォーマットといいます。

【フォーマットが必要な場合】

- ・音楽データが壊れてしまい、1曲も再生されなくなりました。
- ・音楽データを取り込もうとしたところフォーマットされていませんと表示された。
- ・取り込む音楽データの再生順番を初期化する。

フォーマット(初期化)する場合は、次の手順で行ってください。

\*誤って他のドライブを初期化してしまったり、大事なデータを消してしまわないよう、十分にお気をつけください。

<WindowsXP, 2000, Me, 98SE>

1. プレーヤー本体をUSBケーブルでパソコンに取り付けます。
2. マイコンピュータを開き、プレーヤーのドライブ(例:E:リムーバブルディスク)を右クリックします。
3. 「フォーマット」を選択します。
4. ファイルシステムを「FAT」または、「FAT32」に設定します。(Windows98SE, Meの場合は必要ありません)
5. 「開始」ボタンをクリックします。

\*Mac OS Xをお使いの場合、Disk Utilityから「MS-DOSファイルシステム」を選択し、フォーマットしてください。

\*フォーマット(初期化)については各OSの取り扱い説明書をご確認ください。

## お願い

- プラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水等でぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分を取り除いてください。
- 極端に多湿、ほこりの多い場所等での使用、放置、保管はさけてください。故障の原因になります。
- 故障の原因となりますので、直射日光のあたる場所、炎天下の車内、暖房器具の近く等高温になるところや、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。
- 本製品および、パソコンの不具合により、データが破損、または消去された場合のデータ内容の保証に対し、当社では一切の責任を負えませんので、ご了承ください。
- 本製品のご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんので、ご了承ください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断では使用できません。

## 電波障害自主規制について

- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

## セット内容




●イヤフォン・・・1個 ●USBケーブル・・・1本

- デジタルオーディオプレーヤー本体・・・1個
- 取り扱い説明書（本書）・・・1冊



足を動かして座らせることもできるよ！

### 各部の名称

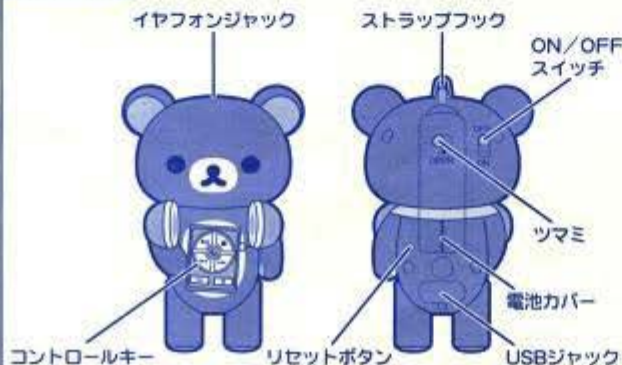

## 製品仕様

- 記録媒体……………128MByteフラッシュメモリ
- 対応音楽ファイル形式……………WMA, MP3
- 最大保存曲数……………WMA ビットレート128kbpsの場合：約35曲 ※1曲を3分30秒で換算
- 再生可能ビットレート……………WMA：5kbps～256kbps, MP3：8kbps～320kbps
- 電源……………単4形乾電池1本 ※アルカリ乾電池推奨。（電池は別売りです）
- 連続再生時間……………連続再生約8時間（WMA, MP3）
- イヤフォン端子……………3.5mmステレオミニジャック

## パソコン接続環境

- 対応OS…
  - ・WindowsXP/2000/Me/98SE
  - ・Mac OS X(v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)
  - ※Windows98でご利用の場合、キャラチューン専用ホームページ <http://www.tomy.co.jp/charatune>よりドライバをインストールしてください。
  - ※対応音楽ファイル形式へ変換するソフトに関しては、取り扱い説明書およびキャラチューン専用HPをご覧ください。
- 動作環境…
  - ・上記のOSがプリインストールされたパソコン
  - ・USBポート（1.1以上）を標準装備したパソコン
  - ・CPU…Pentium200MHz以上の動作環境を推奨
  - ・インターネット接続環境（音楽データをWMAなどの対応音楽ファイル形式に変換するソフトをダウンロードするために必要です。）
- 動作保証について…推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
  - ・本体はPC接続すると、一般的なストレージクラスの「リムーバブルディスク」として認識されます。

※WMA（WindowsMediaAudio）およびWindowsMediaPlayerは米国マイクロソフト社の登録商標です。  
 ※MP3（MPEG1/2/2.5 Layer3）は、MP3 ISOワーキンググループであるMPEGが制定した国際規格です。  
 ※MicrosoftとWindowsは米国マイクロソフト社およびその他の国における登録商標です。  
 ※Mac（Macintosh）は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。  
 ※その他、本書に記載のシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。  
 なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

## 準備をしよう

### 電池の入れ方

（図1）



（図2）



※はじめて使う時は、電池を入れた後、必ずリセットボタンを押してください。

背中にある電池カバーを（図1）のようにつまみを右にずらしながら、電池カバーの上部に指を引っ掛け、手前に引き上げます。図2のように、リボン電池の下に敷くようにして、単4形乾電池の⊕⊖（プラス、マイナス）をまちがえないように正しくセットしてください。セットした後はリボンのはしが電池ボックスに収まるようにして、電池カバーを「カチッ」と音がするまでしっかりとめ込んでください。電池をはずす時は、リボンのはしを軽く手前に引いてください。

### 電池交換について

電池残量が少なくなると、LEDが赤色に点滅します。電池の交換を行ってください。

## 保証規定

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げから1年間無償にて修理します。本保証書は本体、およびイヤフォン、USBケーブルのみを保証対象とするものです。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有償となります。
  - ◆保証書の提示がない場合。
  - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障の場合。
  - ◆お買上後の輸送、移動、落下等による故障および損傷の場合。
  - ◆火災、地震、水害およびその他の天災、地変等による故障および損傷の場合。
  - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本製品の故障に起因するデータ等の付随的損害については保証致しかねます。
4. 保証書にお買上店名の捺印、お買上年月日の記載がない場合は、補償致しかねます。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.


※故障品の修理を円滑、且つ迅速に行うため、修理をご希望のせつは、お買上店に持参せず本保証書と製品を必ず表面記載のトミーお客様相談室宛へ直接郵送してください。尚、製品を郵送いただく際の諸費用は一部ご負担いただく場合があります。

※本保証書は、以上の保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

日付	故障内容

## 【1】本体に音楽データを転送する／本体から音楽データを削除する

※Windows98SEをお使いの方は、USBドライバのインストールが必要です。  
トミーキャラチューン専用ホームページ  
<http://www.tomy.co.jp/charatune>よりダウンロードしてください。

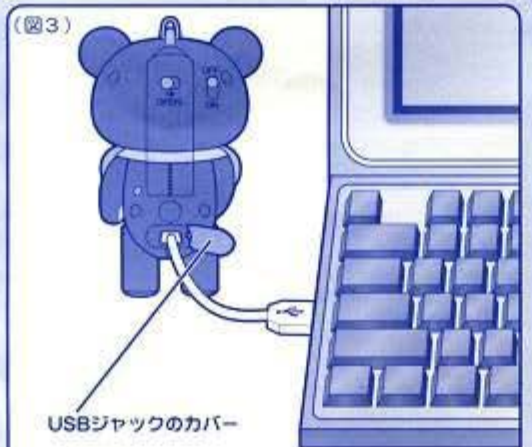

USBジャックのカバーをはずし、USBケーブルの細い方の端子をしっかりとつなぎます。ケーブルの反対側をしっかりとパソコンのUSBポートにつないでください。

### 本体に音楽データを転送する

1. 本体のON/OFFスイッチをOFFにします。  
プレーヤー本体とパソコンをUSBケーブルで接続します。(図3)接続中、LEDは赤色に点灯します。
2. Windowsをお使いの方の場合  
マイコンピュータを開きます。  
プレーヤーが「リムーバブルディスク」として表示されます。  
Macintoshをお使いの方の場合  
デスクトップ上にプレーヤーが「NO NAME」として表示されます。
3. 音楽データをリムーバブルディスクに入れてください。  
※操作中は、USBケーブルを抜かないでください。  
データや、メモリーが壊れる可能性があります。

OFF ON	ON/OFF	・・・本体裏のON/OFFスイッチをONにします。操作キーのLEDが一瞬緑色に点灯後、赤色に変わり、約11秒間点灯します。この約11秒間はキー操作は無効です。
▶	再生	・・・LEDが緑色に変わったら▶▶を押すと再生が始まります。再生中は、LEDが緑色で点滅します。 <b>曲が再生される順番</b> ・音楽データがMP3、WMAどちらかの形式で統一されている場合 音楽データを転送した順番に再生されます。再生する順番を指定するには、一旦本体から音楽データを削除し、再生したい順番に音楽データをひとつずつ転送してください。 ※複数の音楽データから曲を削除し、新たに曲を追加する場合、曲順は一番後ろになります。 ・MP3形式とWMA形式のデータが混在する場合 自動的にMP3形式が優先され、MP3形式の次にWMA形式が再生されます。
▶	一時停止	・・・再生中に▶   ボタンを押すと、一時停止します。一時停止中、LEDは緑色で点灯します。再度▶   ボタンを押すと続きから再生されます。 <b>スリープモード</b> 音楽の再生が終了または停止や一時停止の状態で約30秒間操作をしない場合、消費電力を低減するために自動的にLEDが消え、システムが停止状態になります。この状態をスリープモードといいます。解除するためには、▶   ボタンを約3秒間長押ししてください。 ・一時停止状態でスリープモードに入ると、解除して再生ボタンを押した際、一時停止を行なった時点から再生されます。 ・停止状態でスリープモードに入ると、解除して再生ボタンを押した際、停止した曲の頭から再生されます。また、■ ボタンを約3秒間長押しすると強制的にスリープモードに入ります。
■	停止	・・・LEDが一瞬消え、緑色に点灯します。
▶▶	次送りスキップ (短く押す)	・・・短く▶▶ ボタンを押すと、ひとつ先の曲の頭に進みます。再生中複数回▶▶ ボタンを押すと、押した回数だけ曲が進みます。操作中、LEDはオレンジ色に点灯します。
▶▶	早送り (長く押す)	・・・再生中、曲がスタートして6秒以上経った後、▶▶ ボタンを長押しすると、押している時間に比例して、曲が早送りされます。操作中、LEDはオレンジ色に点灯します。※再生中の曲の中でのみ早送りされます。再生中の曲から次の曲に移行して早送りはされません。
◀◀	前送りスキップ (短く押す)	・・・曲のスタートから6秒以内に短く◀◀ ボタンを押すと、ひとつ前の曲の頭に戻ります。曲のスタートから6秒以降に短く◀◀ ボタンを押すと、再生中の曲の頭に戻ります。再生中複数回◀◀ ボタンを押すと、押した回数だけ曲に戻ります。操作中、LEDはオレンジ色に点灯します。
◀◀	巻戻し (長く押す)	・・・再生中、曲がスタートして6秒以降に、◀◀ ボタンを長押しすると、押している時間に比例して、曲が巻戻しされます。操作中、LEDはオレンジ色に点灯します。※再生中の曲の中でのみ巻戻しされます。再生中の曲から前の曲に移行して巻戻しはされません。
+ -	音量を上げる/下げる	・・・音量を上げる/下げる29段階で音量を調節できます。電源スイッチを入れた時の音量は中間の音量に設定されています。
リセットスイッチ	リセットスイッチ	・・・正常にボタン操作ができなかったり、音が聞こえなくなった時は、電源を入れなおし、本体裏のリセットスイッチを押してください。音楽データが破損している場合があります。再生されない場合は、再度音楽データを入れなおしてください。 ※音楽データの損失につきましては、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。



※画面は、WindowsXPを使用した場合です。

対応音楽ファイル形式は、WMA、MP3の2種類です。音楽CDのデータを対応音楽ファイル形式で取りこむ方法は、「【3】音楽CDのデータを対応音楽ファイル形式で取りこむ」をご確認ください。

※USB接続時のボタン操作は有効です。  
接続中は、故障の原因になりますので、ON/OFFスイッチをONにしたり、操作キーを押さないでください。  
※本製品および、パソコンの不具合により、データが破損、または消去された場合のデータ内容の保証に対し、当社では一切の責任は負えませんのでご了承ください。  
※本製品のご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任は負えませんのでご了承ください。

### 本体から音楽データを削除する

1. データを転送する時と同様、プレーヤー本体とパソコンをUSBケーブルで接続します。
  2. パソコン上のリムーバブルディスクから削除したいデータを選び、ゴミ箱に入れてください。
- ※商品購入時、本体にはあらかじめテスト用の音楽データが2種類入っています。テスト用の音楽データを削除して、ご使用ください。

### USBケーブル取り外し方法

#### WindowsXP/2000/Meの場合



画面右下のタスクバーの「ハードウェアの(安全な)とりはずし」アイコンをクリックします。  
USBドライブを選択し、停止をクリックします。  
「安全にとりはずすことができます」という表示を確認したあと、USBケーブルを取り外してください。  
※表示の内容は、OSによって若干異なります。  
※Windows98SEの場合は、マイコンピュータからリムーバブルディスクを右クリックし、「取り出し」を選択した後、USBケーブルを取り外してください。

#### Macintoshの場合

データの取りこみ/削除が完全に終わったのを確認して、デスクトップ上のディスクのアイコンを「ごみ箱」に移動します。取り外しの準備ができた旨の表示が出たのを確認して、USBケーブルをはずしてください。

## 【2】音楽を再生する

### 操作キーの説明

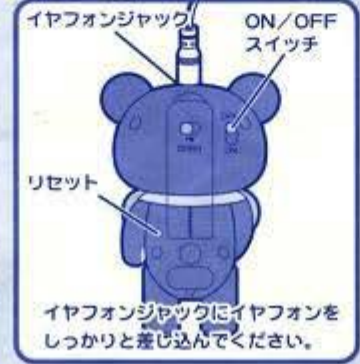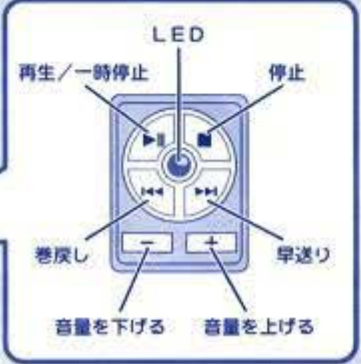

## 【3】音楽CDのデータを対応音楽ファイル形式で取りこむ

### WindowsXPをお使いの方

WindowsMediaPlayer 10をキャラチューン専用ホームページ<http://www.tomy.co.jp/charatune>上よりソフトをダウンロードしてください。このソフトを使うことによって、WMA形式、MP3形式に変換することが可能です。

### 【変換方法】



①WindowsMediaPlayerを立ち上げます。  
画面右上の▼をクリックし、ツールメニューから【オプション】をクリックします。



- ②【音楽の取り込み】タブをクリックします。
- ③【取り込んだ音楽を保存する場所】エリアでデータの保存場所を指定します。
- ④【取り込みの設定】エリアの【形式】プルダウンメニューから音楽形式(WMA/MP3)を選択し、音質の設定(ビットレートの設定)を行い、OKをクリックします。

※著作権保護されている音楽ファイルは、本体で再生することができません。  
※ビットレートを高く設定すると、音質は上がりますが、ファイルのサイズが大きくなる為、本体の保存できる曲数が少なくなってしまいます。また、再生可能ビットレートを越えたデータを本体に転送した場合、誤動作を起こす場合があります。



- ⑤音楽CDを入れます。
- ⑥曲名のリストがでますので、取りこみたい曲名の左側のボックスにチェックを入れます。
- ⑦「音楽の取り込み」をクリックします。  
※取り込みオプションが表示される場合があります。この時、「取り込んだ音楽にコピー防止を追加する」を選んで取り込むと本体で再生することができません。指定した場所に指定の形式の音楽データが保存されます。

### Windows2000/Me/98SE、Mac OS Xをお使いの方

WindowsMediaPlayer 9をキャラチューン専用ホームページ<http://www.tomy.co.jp/charatune>上よりソフトをダウンロードしてください。このソフトを使うことによって、WMA形式に変換することが可能です。

※音楽データをMP3形式に変換したい場合は、お客様自身でソフトをご用意ください。

## 株式会社トミー

トミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社トミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-3693-1031

〒532-0003大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 TEL 06-6395-1031

\* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時