



シンカリオン E5はやぶさ+800つばめリンク合体セット

とりあつかいせつ めい しょう
WEB取扱説明書

080305

たいししょうねんれい さいい しょう
対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「SGX シンカリオン E5 はやぶさ+800 つばめ リンク合体セット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこのWEB取扱説明書をよくお読みください。



くちにいけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

お願い

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に「WEB取扱説明書」(本誌)をよくお読みください。
- 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持ち運んでください。
- 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

© TOMY

© プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

※WEB取扱説明書内の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容

E5のパーツ



■先頭車×1



■後尾車×1



■ウイングA×1



■ウイングB×1



■カイツソード×1



■ヘッドギア
(シンカリオン E5はやぶさ仕様)×1

800つばめのパーツ



■先頭車×1



■後尾車×1

※後尾車は以下のパーツに分かれます。



■下半身×1



■スローウイングA×1



■スローウイングB×1



■パンタグラフアローA×1




■パンタグラフアローB×1



■パンタグラフアローC×1



■ヘッドギア
(シンカリオン 800つばめ仕様)×1



■ラベル×1

イーファイブ E5はやぶさの組み立て方

使用するパーツ



■先頭車×1



■後尾車×1



■ウイングA×1



■ウイングB×1



■カイスツソード×1




■ヘッドギア
(シンカリオン E5はやぶさ仕様)×1


シンカンセンモードの組み立て方

1 先頭車、後尾車の連結器を引き出します。

先頭車

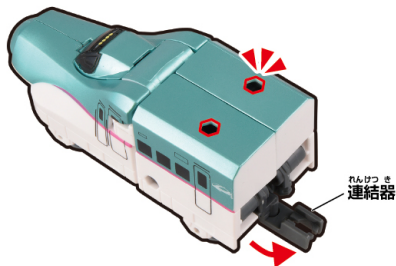


後尾車

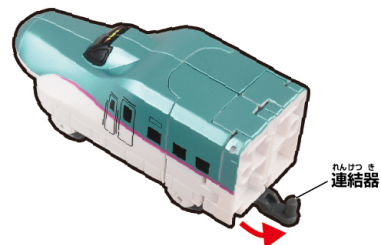


2 先頭車と後尾車を連結させます。

シンカンセンモード完成

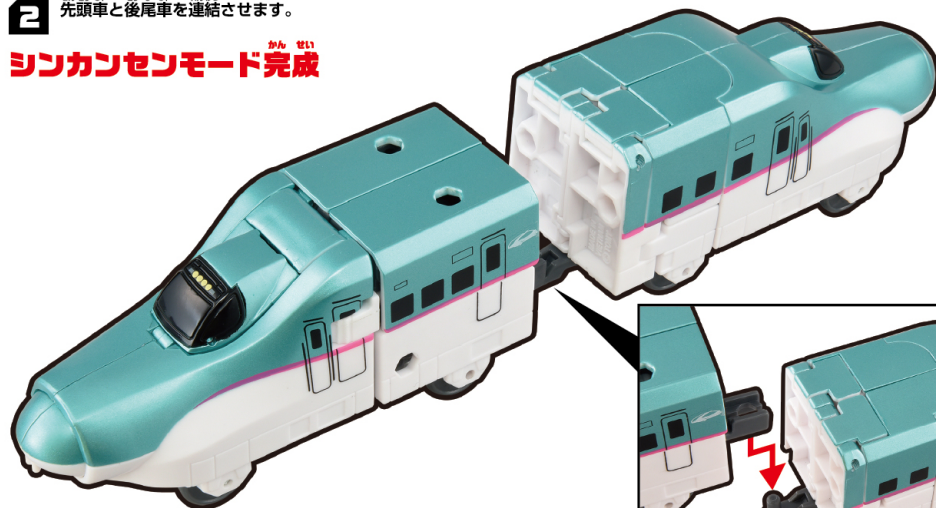

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手ごろがし遊びができます。
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。


ウイングA、B、カイスツソード、ヘッドギアはまとめて車両に取り付けることができます。

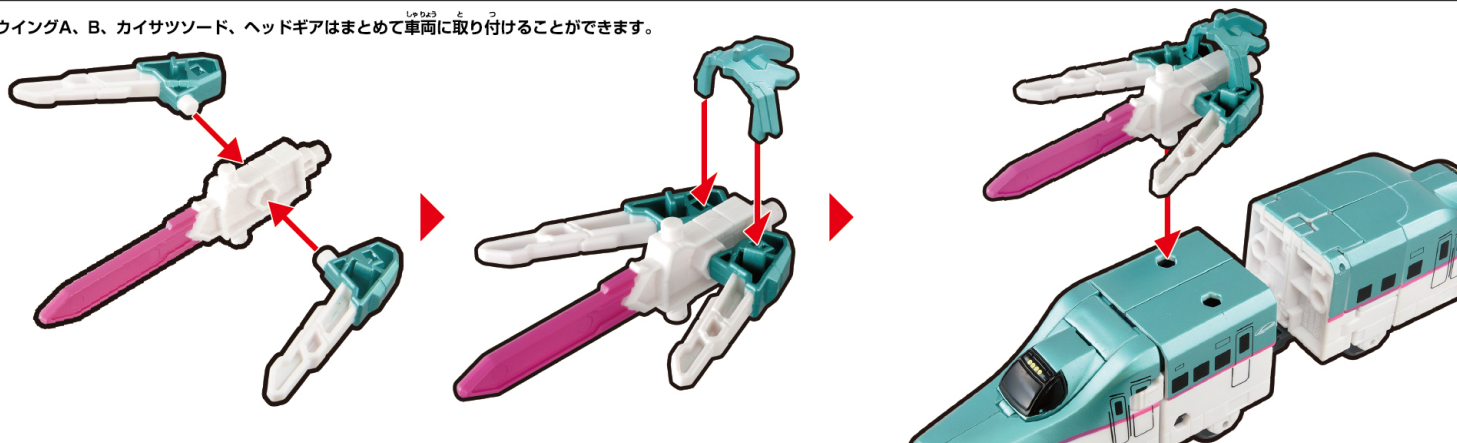

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1


1 連結器をたたみます。

先頭車

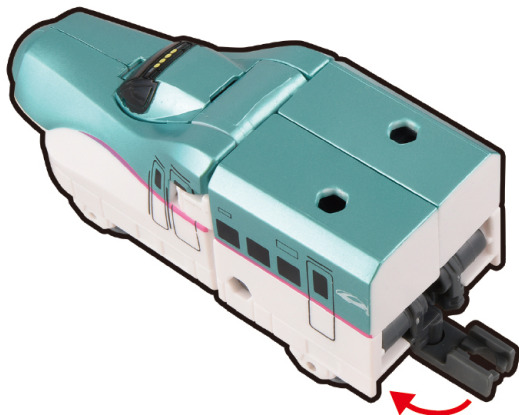


2 車両の後部を図のように開き、下側のジョイントを引き出します。

2

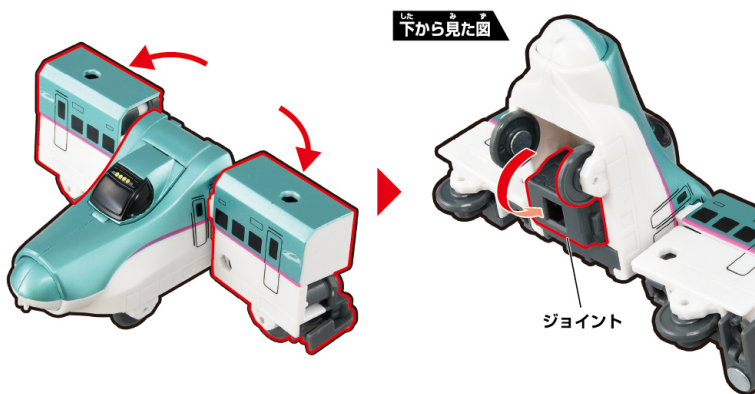


3 両腕を下ろします。

3

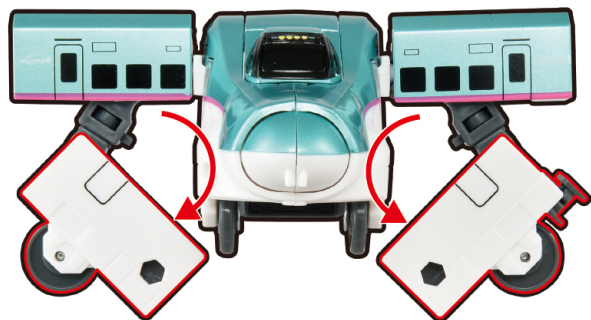

4 両腕を正面に向けて回します。

4

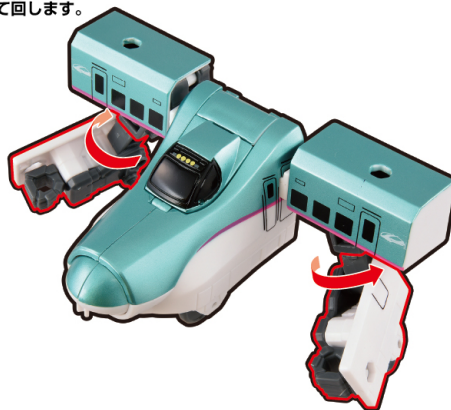


5 ①肩カバーを前にスライドさせます。

5

②肩カバーを上げて固定します。

②

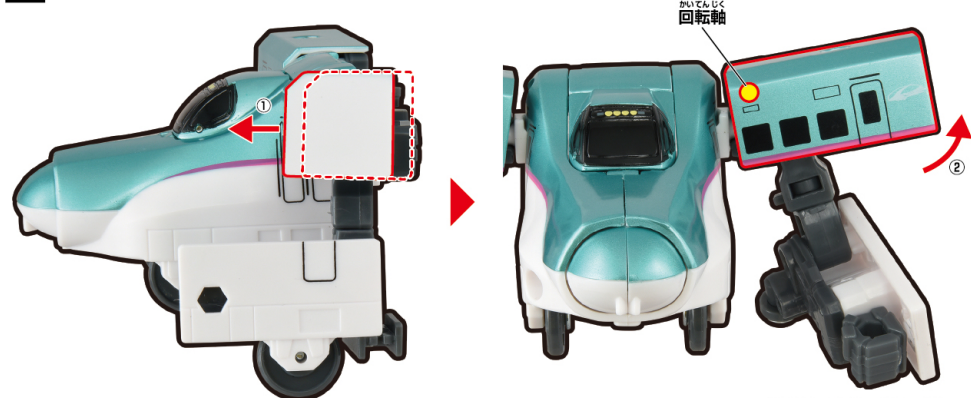

※反対側も同様の手順を行います。

上半身完成




シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

1 連結器をたたみます。


1

後尾車

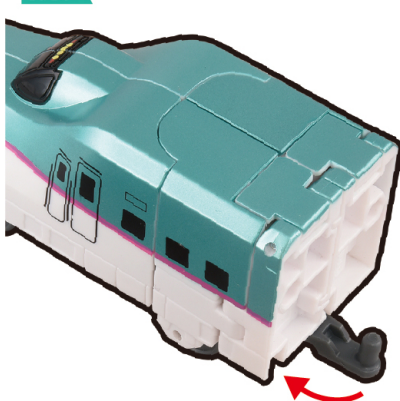


2 ①図の部分を開きます。
②矢印の方向にたたみます。
③後部を左右に開きます。

2

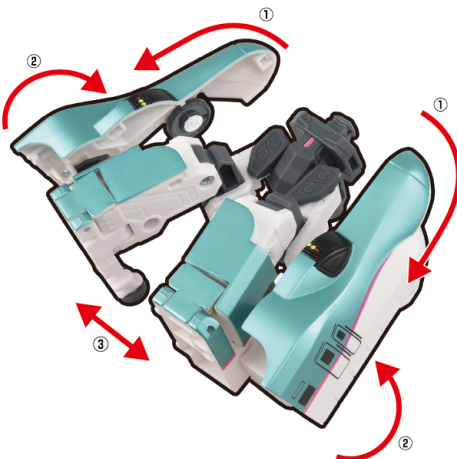


3 ①両脚を伸ばします。
②つま先を起こします。

3

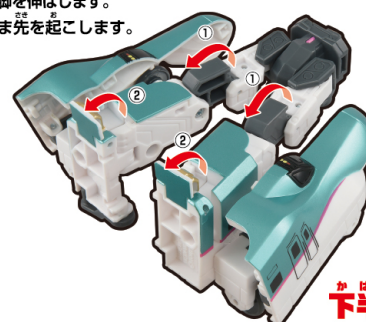


下半身完成

①横から見た図 ※説明のため一部パーツを取り外しています。実際には取り外さず動かしてください。

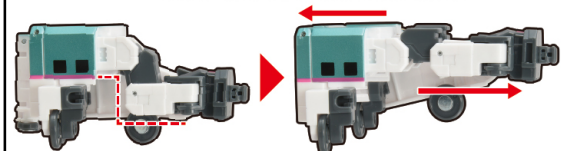


シンカリオンモードの変形の仕方 STEP3


1 上半身と下半身を合体させます。

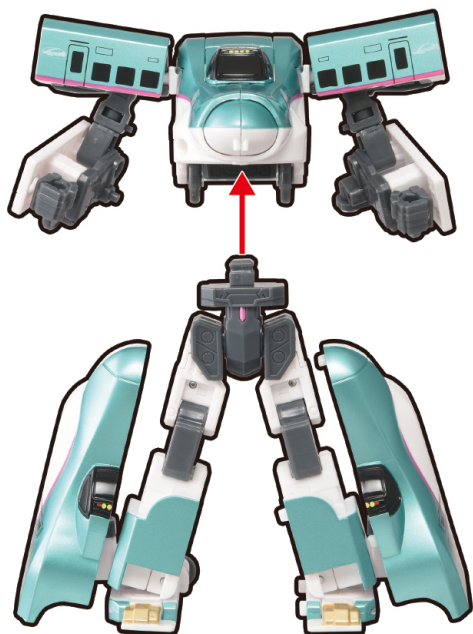

2 ①ハッチを開きます。
②頭部を出します。

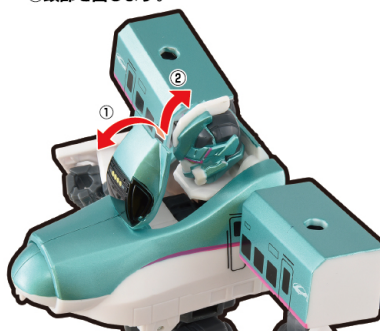

③ハッチを閉じます。

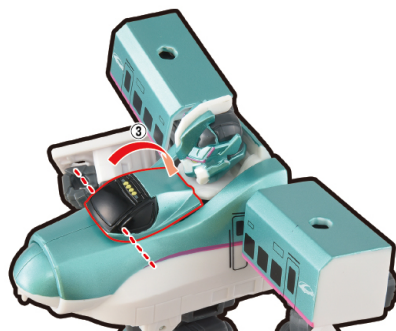

②頭部を引き出す際の注意


上から見た図



※頭部の向きが合っているか確認してください。合っていない場合は引き出せないことがあります。


ネジが見える状態

後ろから見た図




※開きにくい場合は、図の赤い部分を一度押し込むとロックが外れて開きやすくなります。


3 ウイングA、Bを両肩に取り付けます。

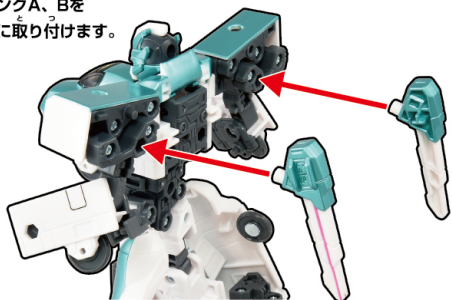

4 カイサツソードを手に持たせます。



シンカリオンモード完成

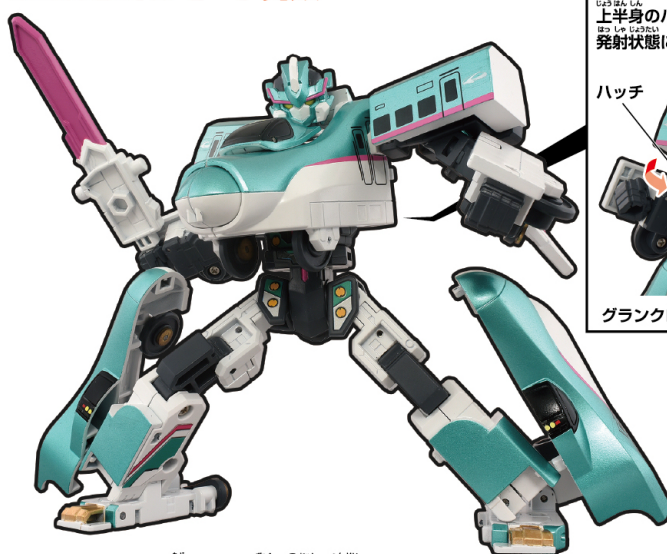

上半身のハッチを開いて「グランクロス」発射状態にすることができます。



※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方


図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

※シンカリオン E5 はやぶさ 専用ラベルをご使用ください。


SGX シンカリオン E5 はやぶさ +800 つばめ リンク合体セット 専用ラベル

080305

シンカリオン E5 はやぶさ 専用ラベル

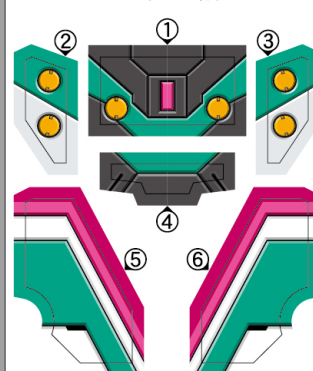

シンカリオン 800 つばめ 専用ラベル

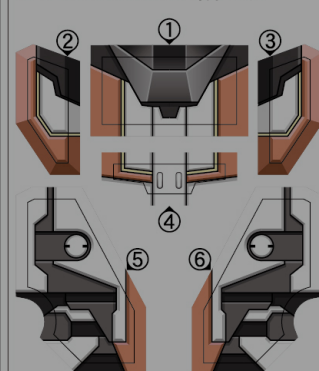

© TOMY © プロジェクト シンカリオン・JR-HECW/超進化研究所・TBS

はっぴゃく 800つばめの組み立て方

使用するパーツ




■先頭車×1



■後尾車×1

※後尾車は以下のパーツに分かれます。



■下半身×1



■スローウイングA×1



■スローウイングB×1



■パンタグラフアローA×1



■パンタグラフアローB×1



■パンタグラフアローC×1




■ヘッドギア
(シンカリオン 800つばめ仕様)×1


シンカンセンモードの組み立て方

1 先頭車、後尾車の連結器を引き出します。

先頭車



後尾車






2 先頭車と後尾車を連結させます。

シンカンセンモード完成



※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こぎし遊びができます。
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。


パンタグラフアローA、B、C、ヘッドギアはまとめて車両に取り付けることができます。

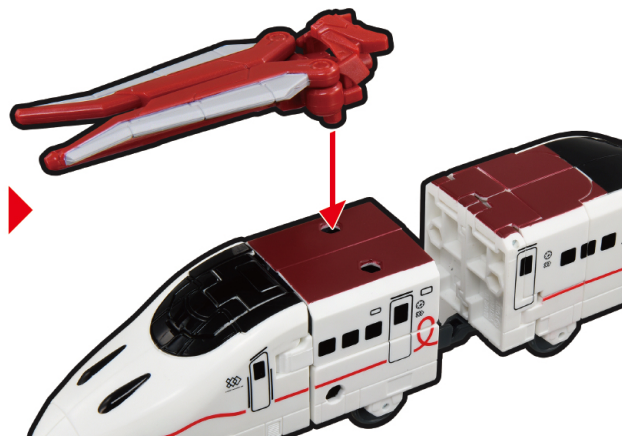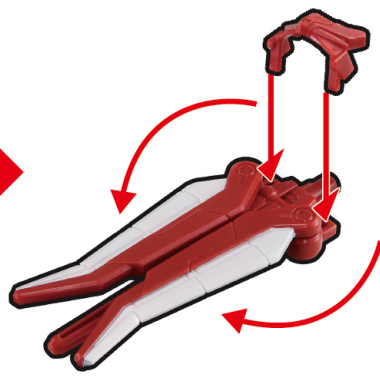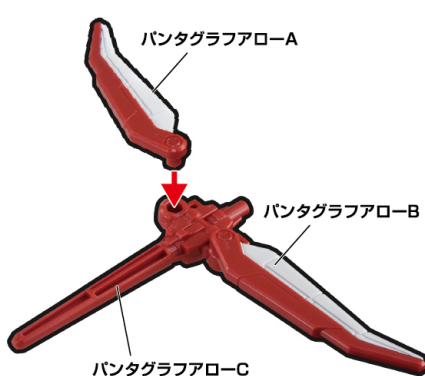

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1


1 連結器をたたみます。

先頭車

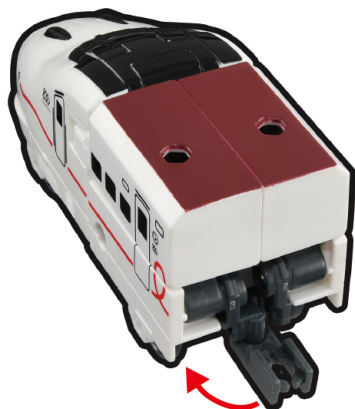

2 車両の後部を図のように開き、下側のジョイントを引き出します。

下から見た図

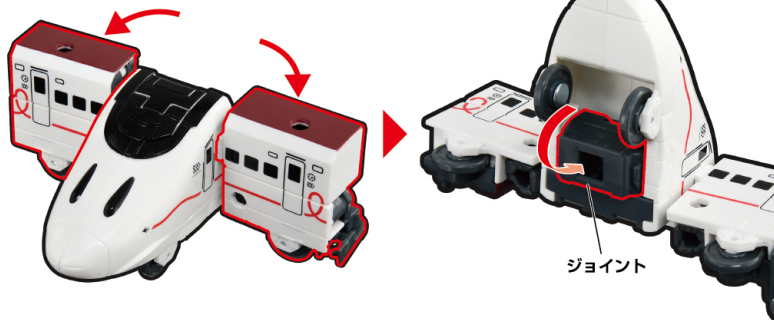

3 両腕を下ろします。




4 両腕を正面に向けて回します。



5 ①肩カバーを前にスライドさせます。

②肩カバーを上げて固定します。

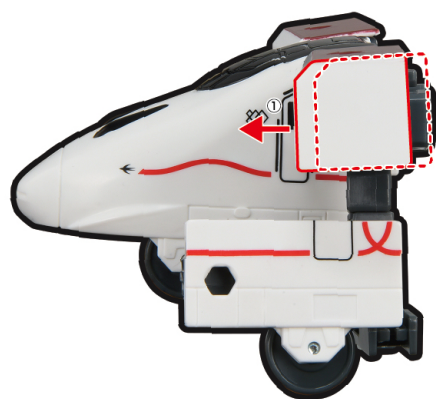

※反対側も同様の手順を行います。


上半身完成




シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

1 連結器をたたみます。

後尾車

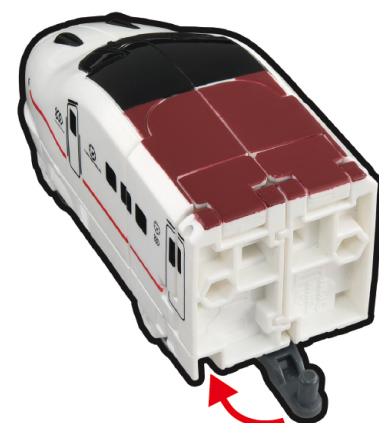

2 ①スローウイングA、Bを取り外します。
②後部を左右に開きます。

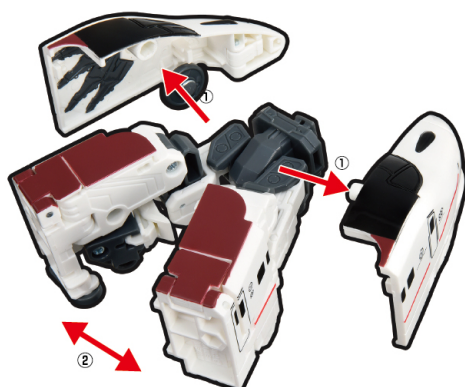


3 ①両脚を伸ばします。
②つま先を起こします。
③サブウイングを矢印の方向に開きます。

下半身完成




①横から見た図

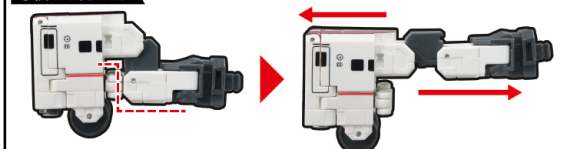

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP3

1 上半身と下半身を合体させます。

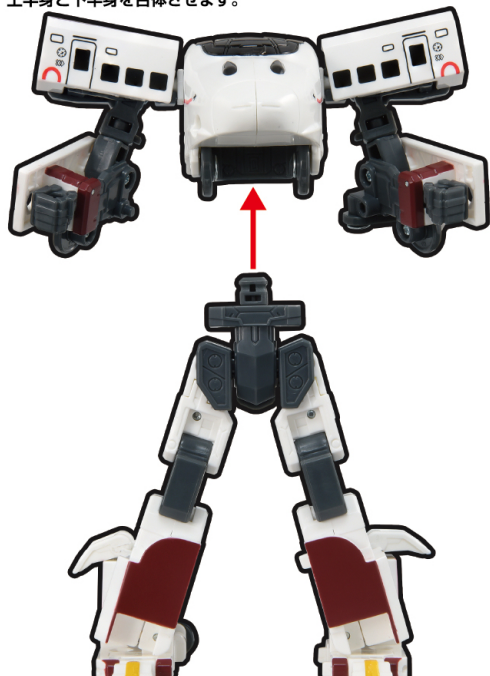

2 ①前側ハッチを開きます。



②窓のようにハッチ全体を開き、頭部を出します。




3 スローイングA、Bのジョイントを引き出します。



※反対側も同様の手順を行います。


4 スローイングA、Bを取り付けます。

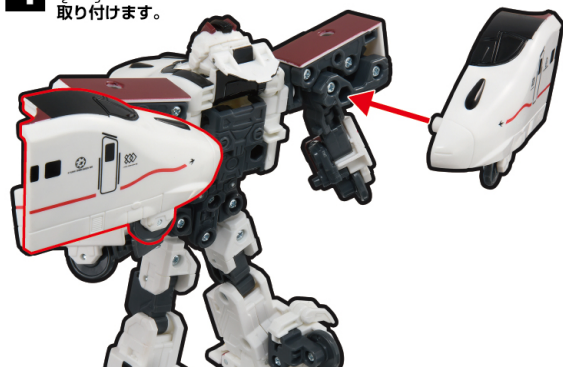

シンカリオンモード完成




パンタグラフアローを手に持たせます。

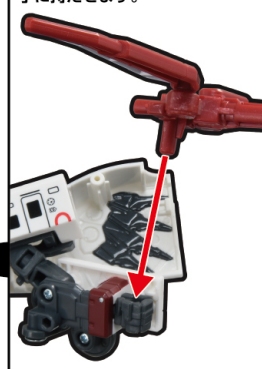

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

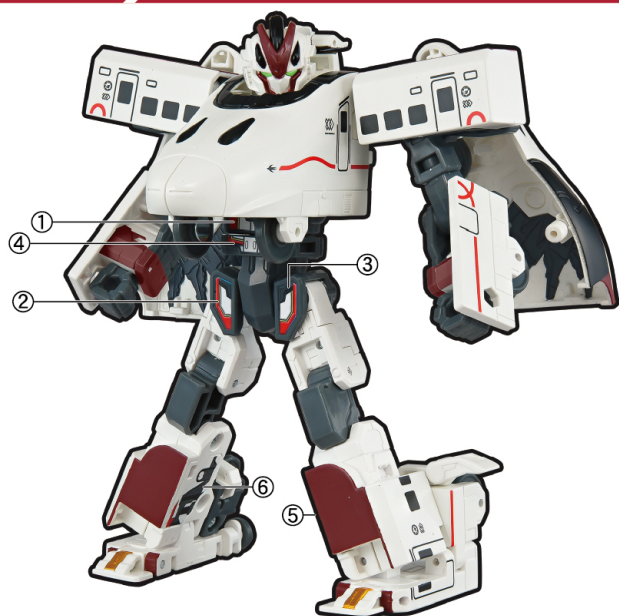



※シンカリオン 800 つばめ 専用ラベルをご使用ください。

SGX シンカリオン E5 はやぶさ +800 つばめ リング合体セット 専用ラベル

080305

シンカリオン E5 はやぶさ 専用ラベル


シンカリオン 800 つばめ 専用ラベル

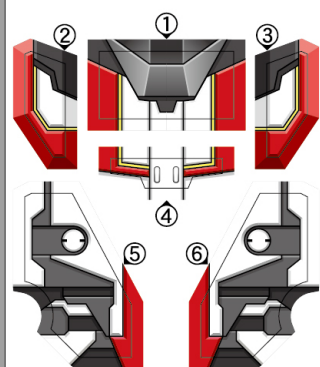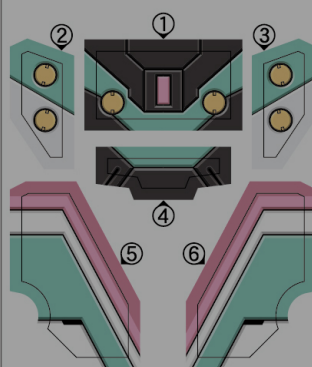

© TOMY © プロジェクト シンカリオン JR-HECWK/超進化研究所-TBS

リンク合体

SGXシリーズシンカリオンの上半身と下半身を入れ替えることでリンク合体ができます。



ヘッドギア(シンカリオン 800つばめ仕様)を頭部に差し込んでください。




シンカリオン E5+800

別売のSGXシンカリオンともリンク合体が可能。

※本商品以外の別売商品は販売終了している場合がございます。(2026年5月現在)

※ブラレール「デラックスシンカリオンシリーズ」とは合体できません。

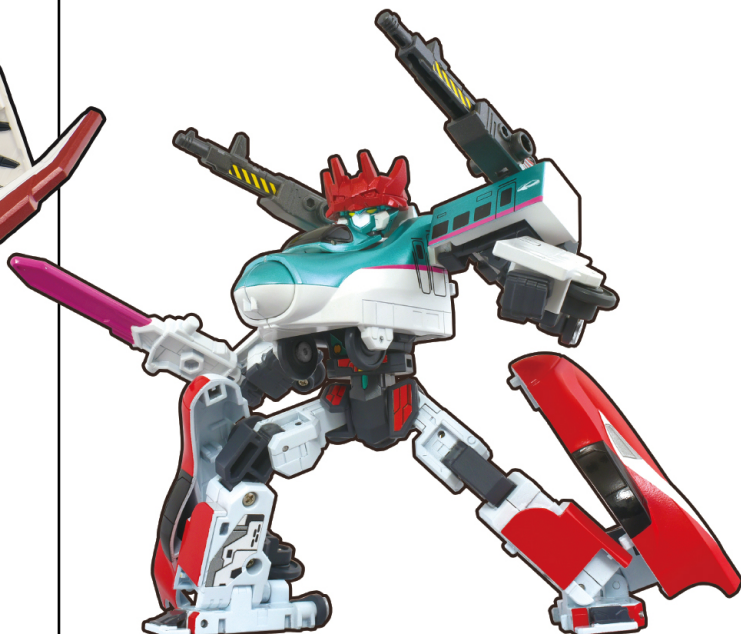

シンカリオン E5+E6

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —



0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp